


CT-65S SUPER ON/OFF

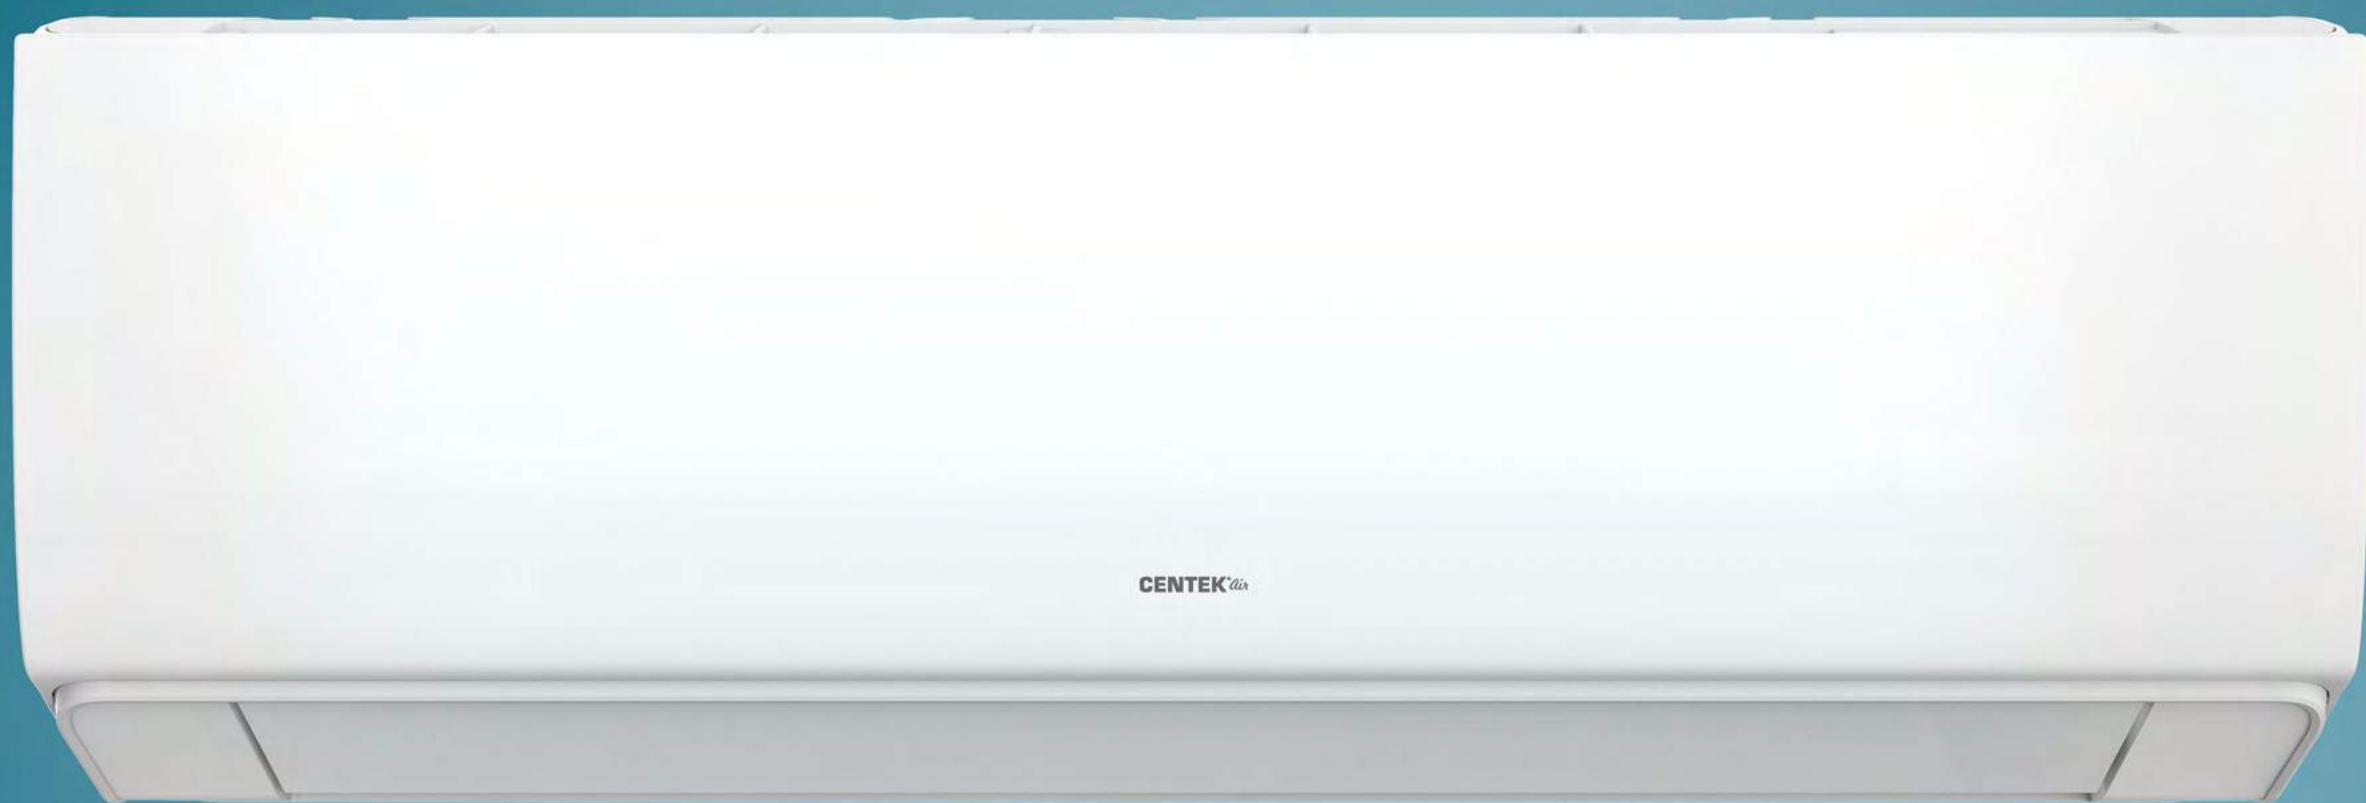

Сплит-системы серии CT-65S (Super) в белоснежном классическом цвете – новинка 2024 года. Серия выполнена на базе дизайнерских серий CT-65G (GREY) и CT-65H (BLACK MIRROR) – легендарные хиты продаж на протяжении уже трех лет. Покупатель оценит сочетание максимальной функциональности, мощности и комфорта при весьма привлекательной и доступной цене. С удовольствием представляем удобный русифицированный пульт с подсветкой и креплением на стену, 4D-управление потоком воздуха с пульта, COMBO-фильтр тонкой очистки воздуха. Антикоррозионное покрытие значительно продлит ресурс эксплуатации сплит-системы минимум до 10 лет. **Информация на стикере о наличии встроенного Wi-Fi модуля неверная, но возможность подключения модуля Wi-Fi существует благодаря наличию функции Wi-Fi ready.**

**WI-FI READY**

**ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»**

**4D АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА ВОЗДУХА С ПУЛЬТА**

**ДЕЖУРНОЕ ОТОПЛЕНИЕ +8 °C**

**НОЧНОЙ РЕЖИМ «КОМФОРТНЫЙ СОН»**

**АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР**

**КОМПОНЕНТНЫЙ ФИЛЬТР**

**АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ BLUE FIN**

**САМОДИАГНОСТИКА**

**AUTO RESTART**

**DEFROST**

**ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ**

**3 ГОДА ГАРАНТИИ**

**ТЕХНОЛОГИЯ IFEEL**
















ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	B, мм	C, мм
CT-65S07+	788	292	198
CT-65S09	788	292	198
CT-65S12	788	292	198
CT-65S18	940	316	224
CT-65S24	940	316	224

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	H, мм	C, мм	D, мм	I, мм
CT-65S07+	649	456	244	260	500
CT-65S09	649	456	244	260	500
CT-65S12	660	500	240	280	540
CT-65S18	800	545	315	315	545
CT-65S24	825	655	310	315	545

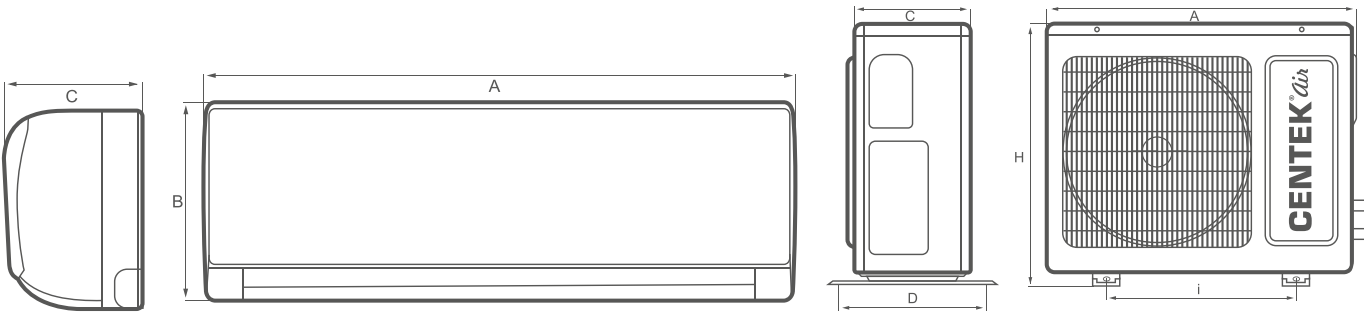

СЕРИЯ CT-65S SUPER

Наименование	Ед. изм.	Режим/Блок/ Трубка	65S07+	65S09	65S12	65S18	65S24
Источник питания	В/Гц	рекомендованный диапазон - 220-240 /~50, допустимый - 198-253 /~50*					
Производитель- ность	БТЕ/ч (Вт/ч)	Охлаждение	9000 (2670)	9000 (2850)	12000 (3700)	18000 (5600)	24000 (7600)
		Обогрев	9000 (2850)	9000 (2950)	12000 (3800)	18000 (5700)	24000 (7700)
Номинальная мощность потребления	Вт/ч	Охлаждение	798	860	1100	1600	2100
		Обогрев	748	788	997	1487	1989
Циркуляция воздуха	м³/ч	Внутр. блок	600	600	650	1000	1100
Диапазон устанавливаемой t	°C	Внутр. блок	16...32				
Рабочий диапазон t	°C	Охлаждение	+16... +49				
		Обогрев	-7... +24				
Уровень шума	дБ(А)	Внутр. блок	22	23	26	28	29
		Наруж.блок	47		48	49	
Диаметр соединительных труб	мм	Жидкостная	6,35				
		Газовая	9,52			12,7	
Допустимая длина трассы	м	-	25			30	
Максимальный перепад по высоте	м	-	12			18	
Компрессор			TOSHIBA/GMCC				HITACHI/ HIGHLY
Хладагент			R410A				
Заправка хладагентом	г	-	600	600	880	1120	1450
Дозаправка хладагентом	г/м	-	20			30	
Габаритные размеры	мм ШхВхГ	Внутр. блок	788x292x198	788x292x198	788x292x198	940x316x224	940x316x224
		Наруж.блок	649x456x244	649x456x244	660x500x240	800x545x315	825x655x310
Вес	кг	Внутр. блок	8	8,5	8,5	11,5	13,5
		Наруж.блок	22,5	22,5	28,5	37	43
Класс энергоэффективности			A				