

CT-65SDC

INVERTER



Full DC инверторные сплит-системы CENTEK AIR серии CT-65SDC – абсолютный хит продаж, отличаются безупречным классическим дизайном, который позволяет вписать их в любой интерьер; имеют 4D-автоматическую регулировку потока воздуха; оснащены антибактериальным COMBO-фильтром, способствующим качественному очищению воздуха от болезнетворных микроорганизмов. Кондиционеры данной серии также имеют функцию обогрева при уличной температуре –15 °С, высокий показатель энергоэффективности – А++, что обеспечивает экономию электроэнергии до 35 % по сравнению с обычными кондиционерами, работают в широком диапазоне напряжения – 160–260 В.

Информация на стикере о наличии встроенного Wi-Fi модуля неверная, но возможность подключения модуля Wi-Fi существует благодаря наличию функции Wi-Fi ready.

A++ ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

21 ДБ ТИХИЙ РЕЖИМ

Wi-Fi
READY

DC
INVERTER

САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО
И НАРУЖНОГО БЛОКА

КОМПОНЕНТНЫЙ ФИЛЬТР

НОЧНОЙ РЕЖИМ
«КОМФОРТНЫЙ СОН»

iF ТЕХНОЛОГИЯ IFEEEL

RUS
РУСИФИЦИРОВАННЫЙ
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

ДЕЖУРНОЕ
ОТОПЛЕНИЕ +8 °С

DEFROST

AUTO RESTART

РАБОТА В РЕЖИМЕ
ОБОГРЕВА ДО –15 °С

4D АВТОМАТИЧЕСКАЯ
РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА
ВОЗДУХА С ПУЛЬТА




ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	А, мм	В, мм	С, мм
65SDC07+	788	292	198
65SDC09	788	292	198
65SDC12	788	292	198
65SDC18	940	316	224
65SDC24	1121	329	231

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	А, мм	Н, мм	С, мм	Д, мм	і, мм
65SDC07+	649	450	232	480	253
65SDC09	649	450	232	480	253
65SDC12	705	530	280	545	315
65SDC18	785	555	300	540	335
65SDC24	900	700	350	630	350

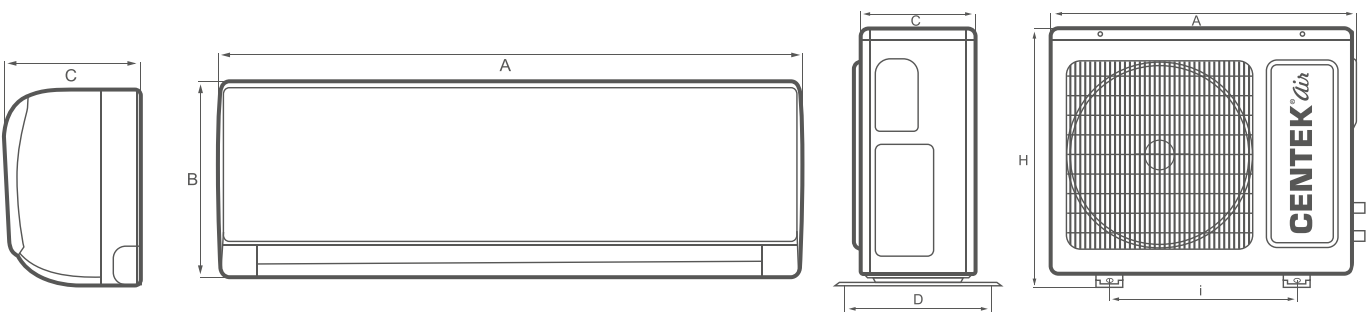

СЕРИЯ CT-65SDC

Наименование	Ед. изм.	Режим/ Блок/ Трубка	65SDC07+	65SDC09	65SDC12	65SDC18	65SDC24
Источник питания	В/Гц	рекомендованный диапазон - 220-240 /~50, допустимый - 160-260 /~50					
Производительность	БТЕ/ч (Вт/ч)	Охлаждение	9000 (2450)	9000 (2840)	12000 (3700)	18000 (5500)	24000 (7600)
		Обогрев	9000 (2600)	9000 (2920)	12000 (3800)	18000 (5600)	24000 (7700)
Номинальная мощность потребления	Вт/ч	Охлаждение	700	810	990	1490	2190
		Обогрев	650	720	970	1450	2030
Циркуляция воздуха	м³/ч	Внутр. блок	600	600	650	880	1300
Диапазон устанавливаемой t	°C	Внутр. блок	16...32				
Рабочий диапазон t	°C	Охлаждение	+16... +49				
		Обогрев	-15... +28				
Уровень шума	дБ(А)	Внутр. блок	21	22	24	28	30
		Наруж. блок	46	47	48	49	49
Диаметр соединительных труб	мм	Жидкостная	6,35				
		Газовая	9,52			12,7	15,88
Допустимая длина трассы	м	-	20			25	
Максимальный перепад по высоте	м	-	8			10	
Компрессор			TOSHIBA/GMCC				
Хладагент				R32			
Заправка хладагентом	г	-	530	530	600	1280	1440
Дозаправка хладагентом	г/м	-	20			30	
Габаритные размеры	мм ШхВхГ	Внутр. блок	788x292x198	788x292x198	788x292x198	940x316x224	1121x329x231
		Наруж. блок	649x450x232	649x450x232	705x530x280	785x555x300	900x700x350
Вес	кг	Внутр. блок	7	7,5	8,5	11	14
		Наруж. блок	23	23	24	32	42
Класс энергоэффективности			A++				