

CT-66D | CT-66D HIGH



Средненапорные и высоконапорные каналные сплит-системы серии CENTEK AIR – производимые приборы, предназначенные для создания комфортного климата в помещениях. Средне-напорные каналные сплит-системы CENTEK AIR способны создать статическое давление воздуха до 80 Па, высоконапорные – до 196 Па. Сплит-системы оборудованы проводными пультами, а также имеют опцию подмеса свежего воздуха. Благодаря конструкции систем кондиционирования забор воздуха может осуществляться снизу и сзади. Сплит-системы надежно работают на охлаждение и обогрев при внешней температуре воздуха до –15 °С.



РАБОТА В РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ ДО –15 °С



РАБОТА В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА ДО –15 °С



ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ



3 ГОДА ГАРАНТИИ



АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ BLUE FIN



ФАЗОВЫЙ МОНИТОР



САМОДИАГНОСТИКА



AUTO RESTART



ПОДМЕС СВЕЖЕГО ВОЗДУХА












ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	I, мм
СТ-66D18	940	785	450	890	290	160
СТ-66D24	940	785	450	890	290	160
СТ-66D36	940	785	450	890	290	160
СТ-66D48	1300	785	450	1250	290	160
СТ-66D60	1300	785	450	1250	290	160
СТ-66D48 HIGH	1300	719	450	1200	380	160
СТ-66D60 HIGH	1300	719	450	1200	380	160

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм
СТ-66D18	800	545	315	545
СТ-66D24	825	655	310	540
СТ-66D36	970	805	395	605
СТ-66D48	940	1325	370	610
СТ-66D60	940	1325	370	610
СТ-66D48 HIGH	940	1325	370	610
СТ-66D60 HIGH	940	1325	370	610

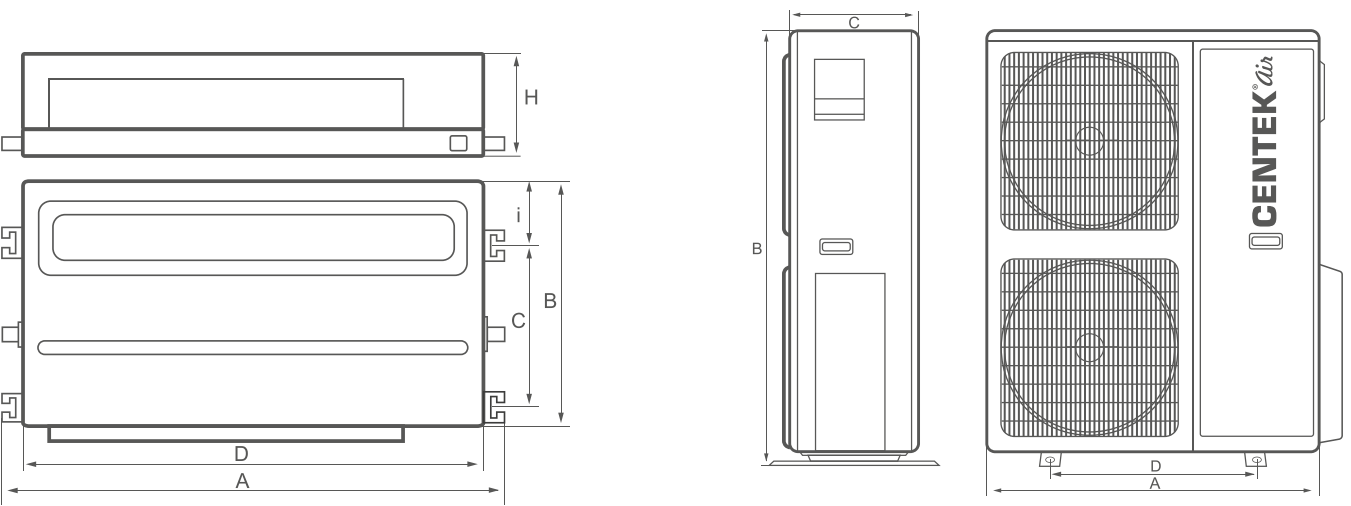

СЕРИИ СТ-66D | СТ-66D HIGH

Наименование	Ед. изм.	Режим/ Блок/ Трубка	CT-66D18	CT-66D24	CT-66D36	CT-66D48	CT-66D60	CT-66D48 HIGH	CT-66D60 HIGH
Напряжение электропитания	В/ Гц/ф	Внутр. блок	220–240/50/1		220–240/50/1				
		Наруж. блок			380–415/50/3				
Производительность	Вт/ч	Охлаждение	5300	7200	10600	14100	17600	14070	17600
		Обогрев	5900	8100	11700	15600	18600	15500	18500
Номинальная мощность потребления	Вт/ч	Охлаждение	1700	2320	3730	4870	5710	4900	5710
		Обогрев	1790	2350	3500	5130	5780	5130	5780
Расход воздуха	м³/ч	Внутр. блок	1000/800/700	1400/1250/1050	2000/1600/1400	2400/2100/1700	2800/2300/1950	2000/1600/1400	2000/1600/1400
Диапазон устанавливаемой t	°С	Внутр. блок	16...32						
Рабочий диапазон t	°С	Охлаждение	-15... +49						
		Обогрев	-15... +24						
Уровень шума	дБ(А)	Внутр. блок	29	34	37	37	39	51	51
		Наруж. блок	55	57	60	60	60	60	60
Диаметр соединительных труб	мм	Жидкостная	6,35	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52
		Газовая	12,7	15,88	15,88	19,05	19,05	19,05	19,05
Допустимая длина трассы	м	-	20	20	30	50	50	50	50
Максимальный перепад по высоте	м	-	15	15	20	30	30	30	30
Компрессор			HIGHLY						
Хладагент			R410A						
Заправка хладагентом	г	-	1250	1750	2150	2800	3000	2800	3000
Дозаправка хладагентом	г/м	-	20	30	30	30	30	30	30
Габаритные размеры	мм ШхГхВ	Внутр. блок	890х290х785	890х290х785	890х290х785	1250х290х785	1250х290х785	1200х380х719	1200х380х719
		Наруж. блок	800х315х545	825х310х655	970х395х805	940х370х1325	940х370х1325	940х370х1325	940х370х1325
Вес	кг	Внутр. блок	32	33	35	45	50	55	55
		Наруж. блок	36	48	64	95	99	95	99
Класс энергоэффективности			B			C			