

CT-66K24 WIFI



Премиум-инвертор колонного типа CENTEK AIR CT-66K24 Wi-Fi – это современная сплит-система со всеми необходимыми функциями для создания благоприятного микроклимата в помещении. Мы разработали эксклюзивный дизайн, который хорошо впишется в современный интерьер и подчеркнет ваш стиль и изысканный вкус. Данная модель оснащена надежным компрессором Highly, обеспечивающим высокую энергоэффективность класса A. Основные преимущества сплит-системы: низкий уровень шума – от 25 дБ, воздушный поток 1200 м³/ч, встроенный Wi-Fi модуль, 4 режима работы, скрытый LED-дисплей, автоматическое открывание передней панели при запуске, управление кондиционером с помощью ПДУ, сенсорное или Wi-Fi. Срок гарантии на данную модель составляет 3 года.

A **ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ**

DC **ТЕХНОЛОГИЯ INVERTER**

RUS **РУСИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬТ
УПРАВЛЕНИЯ**

**САМООЧИСТКА
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА**

ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»

**РАБОТА В РЕЖИМЕ
ОБОГРЕВА ДО -15 °C**

**АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ**

**НОЧНОЙ РЕЖИМ
«КОМФОРТНЫЙ СОН»**

МЯГКОЕ ОСУШЕНИЕ

**25
ДБ** **ТИХИЙ РЕЖИМ**

24-ЧАСОВОЙ ТАЙМЕР

iF **ТЕХНОЛОГИЯ IFEEL**

**БИОНИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН
НАПРАВЛЯЮЩИХ
ЛОПАСТЕЙ**

САМОДИАГНОСТИКА

AUTO RESTART


**АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ BLUE FIN**

DEFROST

**РАБОТА В ШИРОКОМ
ДИАПАЗОНЕ НАПЯЖЕНИЯ**

**ВСТРОЕННЫЙ WI-FI
МОДУЛЬ**

T **TURBO** **36** **START** **AUTO** **36**

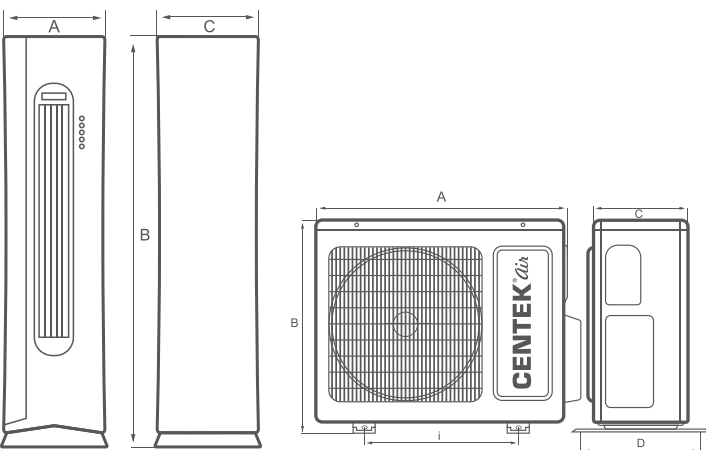

НАРУЖНЫЙ БЛОК

МОДЕЛЬ	A, мм	B, мм	C, мм	I, мм	D, мм
CT-66K24 WIFI	890	670	320	630	350

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

МОДЕЛЬ	A, мм	B, мм	C, мм
CT-66K24 WIFI	370	1830	370

СЕРИЯ CT-66K24 Wi-Fi

Наименование	Ед. изм.	Режим/Блок/ Трубка	СТ-66K24 Wi-Fi
Напряжение электропитания	В/Гц	Внутр. блок	220–240/50
		Наруж. блок	
Производительность	Вт/ч	Охлаждение	7100
		Обогрев	8800
Номинальная мощность потребления	Вт/ч	Охлаждение	2210
		Обогрев	2430
Расход воздуха	м ³ /ч	Внутр. блок	1200
Диапазон устанавливаемой t	°C	Внутр. блок	16...32
Рабочий диапазон t	°C	Охлаждение	+18...+43
		Обогрев	-15... +24
Уровень шума	дБ(А)	Внутр. блок	25
		Наруж. блок	55
Диаметр соединительных труб	мм	Жидкостная	6,35
		Газовая	12,7
Допустимая длина трассы	м	-	25
Максимальный перепад по высоте	м	-	10
Компрессор			HIGHLY
Хладагент			R410A
Заправка хладагентом	г	-	1600
Дозаправка хладагентом	г/м	-	30
Габаритные размеры	мм ШxВxГ	Внутр. блок	370x1830x370
		Наруж. блок	890x670x320
Вес	кг	Внутр. блок	35
		Наруж. блок	46
Класс энергоэффективности			A