

FREE MATCH INVERTER



FREE MATCH INVERTER

Инверторные мультисистемы CENTEK AIR разработаны специально для создания комфортного микроклимата в загородных домах, квартирах большой площади, кафе, офисах небольшой площади. Система может включать до пяти внутренних блоков различной мощности и всего один наружный блок, что позволяет сохранить привлекательный внешний вид фасада здания. Использование мультисистем CENTEK AIR предоставляет широкий выбор внутренних блоков: настенные, канальные, кассетные модели с производительностью охлаждения от 2,1 до 5,6 кВт. Система позволяет настраивать работу каждого внутреннего блока индивидуально (в пределах одного режима - холод или тепло), что позволяет создавать комфортный микроклимат в каждой комнате независимо от остальных.

Преимущества

- Низкий уровень шума (от 15дБ);
- Использование надежных компрессоров японского производителя GMCC/Toshiba;
- Эксклюзивный дизайн внутренних блоков;
- Использование озонобезопасного фреона R32;
- Энергоэффективность высокого класса: A++;
- Подключение от двух до пяти внутренних блоков к одному внешнему;
- Охлаждение при низкой температуре наружного воздуха (до -10°C);
- Обогрев при низкой температуре наружного воздуха (до -15°C);
- Длина трасс до 80 метров;
- Перепад высот между блоками до 15 метров;
- Технология «Smart DC Inverter»;
- Три различных типа внутренних блоков могут работать в одной системе;
- Широкий диапазон мощностей внутренних блоков: от 2,2 до 5,4 кВт;
- Широкий диапазон мощностей наружных блоков: от 3, 9 до 12 кВт;
- Самодиагностика, авторестарт, самоочистка;
- Теплообменник наружного блока с антикоррозионным покрытием.

A++ ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

iF ТЕХНОЛОГИЯ IFEEL

★ АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ BLUE FIN

☾ НОЧНОЙ РЕЖИМ
«КОМФОРТНЫЙ СОН»

★ ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»

🔄 САМООЧИСТКА
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

⚡ AUTO RESTART

**15
дБ** ТИХИЙ РЕЖИМ

RUS РУСИФИЦИРОВАННЫЙ
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

+ САМОДИАГНОСТИКА

36 3 ГОДА ГАРАНТИИ


❄️ DEFROST

🌡️ РАБОТА В РЕЖИМЕ
ОБОГРЕВА ДО -15 °C

🛡️ ЗАЩИТА ОТ УТЕЧКИ
ФРЕОНА



Наименование	Ед. изм.	Режим/ Блок/ Трубка	CT-66AM2- H14/4DR3C	CT-66AM2- H18/4DR3C	CT-66AM3- H21/4DR3C	CT-66AM3- H27/4DR3	CT-66AM4- H36/4DR3	CT-66AM5- H42/4DR3
Комбинация внутренних блоков			1 наружный 2 внутренних	1 наружный 2 внутренних	1 наружный 3 внутренних	1 наружный 3 внутренних	1 наружный 4 внутренних	1 наружный 5 внутренних
Источник питания	В/Гц	рекомендованный диапазон - 220-240 / ~50, допустимый - 198-252 / ~50						
Производительность	БТЕ/ч (Вт/ч)	Охлажде- ние	14000 (4100)	18000 (5300)	21000 (6200)	28000 (7000)	36000 (10500)	42000 (12500)
		Обогрев	15000 (4500)	19000 (5200)	23000 (6800)	29000 (7600)	38000 (11000)	44000 (13000)
Номинальная мощность потребления	Вт/ч	Охлажде- ние	1000	1450	1350	1840	3470	3870
		Обогрев	1070	1400	1660	1850	2840	3400
Циркуляция воздуха	м³/ч	-	2600	2600	4100	4100	4200	4200
Диапазон устанавливаемой t	°C	-	16...32					
Рабочий диапазон t	°C	Охлажде- ние	-10... +52					
		Обогрев	-15... +24					
Уровень шума	дБ(А)	-	49			50	51	52
Диаметр соединительных труб	мм	Жидкост- ная	2x6.35	2x6.35	3x6.35	3x6.35	4x6.35	5x6.35
		Газовая	2x9.52	2x9.52	3x9.52	3x9.52	4x9.52	5x9.52
Макс. длина трассы (до блока/общая)	м		25/40	25/40	30/60	30/60	35/80	35/80
Макс. перепад высот	м		15					
Компрессор			TOSHIBA/GMCC					
Хладагент			R32					
Заправка хладагентом	г	-	1000	1030	1150	1450	2300	2300
Дозаправка хладагентом	г/м	-	20			30		
Габаритные размеры	мм ШxГxВ	-	785×300×555	785×300×555	900×350×700	900×350×700	985×395×808	985×395×808
Вес	кг	-	30	30	41,5	44,5	74	75
Класс энергоэффективности			A++/A++		A+++/A++		A++/A++	

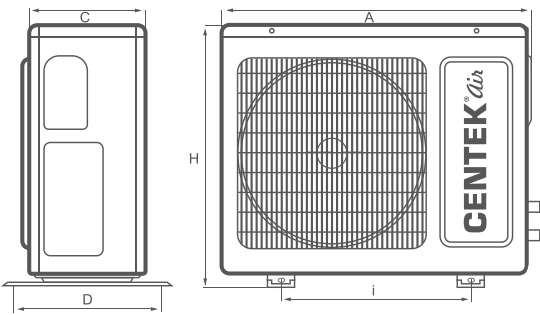

МОДЕЛЬ	A, мм	H, мм	C, мм	D, мм	I, мм
CT-66AM2-H14/4DR3C	785	555	300	316	546
CT-66AM2-H18/4DR3C	785	555	300	316	546
CT-66AM3-H21/4DR3C	900	700	350	355	632
CT-66AM3-H27/4DR3	900	700	350	355	632
CT-66AM4-H36/4DR3	985	808	395	409	675
CT-66AM5-H42/4DR3	985	808	395	409	675