



CT-65A ON/OFF



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Сплит-системы CENTEK AIR серии CT-65A привлекают покупателей современным дизайном и совершенными технологиями. Кондиционеры данной серии оснащены компрессорами японского производителя GMCC/Toshiba и Highly/Hitachi, обеспечивающими необходимую температуру воздуха в помещении. Модель CT-65A07+ имеет мощность 9000 BTU. Настенные сплит-системы отличаются низким уровнем шума – от 23 дБ и шумоизоляцией наружного блока. Все режимы и функции кондиционеров отображаются на скрытом LED-дисплее. Срок гарантии на все модели данной серии – 3 года.

- ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ**
- ТЕХНОЛОГИЯ IFEEL**
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ**
- НОЧНОЙ РЕЖИМ «КОМФОРТНЫЙ СОН»**
- ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»**
- 3 ГОДА ГАРАНТИИ**

- АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ BLUE FIN**
- РУСИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ**
- САМОДИАГНОСТИКА**
- AUTO RESTART**
- DEFROST**
- САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА**


-
-
-
-
- * *

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	А, мм	В, мм	С, мм
СТ-65A07+	690	283	199
СТ-65A09	690	283	199
СТ-65A12	750	285	200
СТ-65A18	900	310	225
СТ-65A24	900	310	225
СТ-65A30	1082	330	223
СТ-65A36	1082	330	233

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	А, мм	С, мм	Д, мм	Н, мм	І, мм
СТ-65A07+	663	254	310	421	430
СТ-65A09	665	280	310	420	430
СТ-65A12	660	240	294	500	500
СТ-65A18	795	290	354	525	545
СТ-65A24	825	310	360	655	540
СТ-65A30	800	300	360	690	540
СТ-65A36	900	350	350	700	630

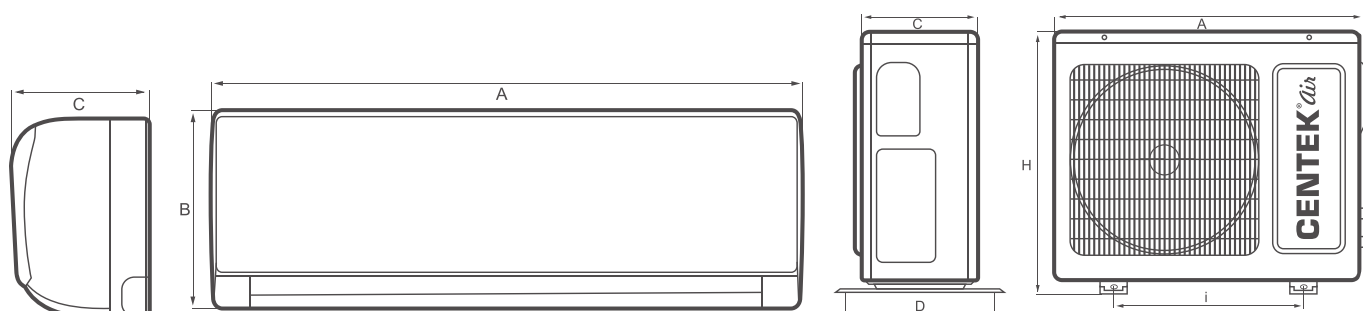

КОНДИЦИОНЕРЫ БЫТОВЫЕ

СЕРИЯ СТ-65А

Наименование	Ед. изм.	Режим/ Блок/ Трубка	CT-65A07+	CT-65A09	CT-65A12	CT-65A18	CT-65A24	CT-65A30	CT-65A36
Источник питания	В/Гц	рекомендованный диапазон – 220–240 ~50, допустимый – 198–252 ~50							
Производительность	ВТУ/h (Вт/ч)	Охлаждение	9000 (2650)	9000 (2800)	12000 (3550)	18000 (5300)	24000 (7000)	30000 (8000)	36000 (10500)
		Обогрев	9000 (2700)	9000 (2900)	12000 (3650)	18000 (5450)	24000 (7100)	30000 (8200)	36000 (10650)
Номинальная мощность потребления	Вт/ч	Охлаждение	825	860	1106	1656	2325	2390	3270
		Обогрев	748	800	1011	1509	2211	2300	2950
Циркуляция воздуха	м³/ч	Внутр. блок	450	480	550	800	1050	1330	1350
Диапазон устанавливаемой t	°C	Внутр. блок	16...32						
Рабочий диапазон t	°C	Охлаждение	+18... +43						
		Обогрев	-7... +24						
Уровень шума	дБ(А)	Внутр. блок	23	23	26	29	31	33	36
		Наруж. блок	50	50	52	54	55	56	57
Диаметр соединительных труб	мм	Жидкостная	6,35						
		Газовая	9,52			12,7		15,88	
Допустимая длина трассы	м	-	20			25			
Максимальный перепад по высоте	м	-	8			10			
Компрессор			TOSHIBA/GMCC				HITACHI/HIGHLY		
Хладагент			R410A						
Заправка хладагентом	г	-	540	540	610	1000	1560	2550	2890
Дозаправка хладагентом	г/м	-	20			30			
Габаритные размеры	мм ШхГхВ	Внутр. блок	690x199x283	690x199x283	750x200x285	900x225x310	900x225x310	1082x223x330	1082x233x330
		Наруж. блок	663x254x421	665x280x420	660x240x500	795x290x525	825x310x655	800x300x690	900x350x700
Вес	кг	Внутр. блок	7	7,5	8	11,5	11	15	16
		Наруж. блок	21	23	24	34,5	46	50	51,5
Класс энергоэффективности			A						