


INVERTER



CT-65ADC

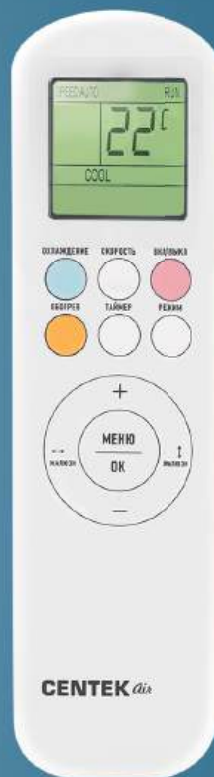

Инверторная сплит-система CENTEK AIR настенного типа серии CT-65ADC отличается высокой надежностью и пониженным уровнем шума. Простое и эффективное решение для создания комфортного климата в помещении. Кондиционеры данной серии оснащены надежным компрессором TOSHIBA/GMCC. Основные преимущественные характеристики инверторной сплит-системы серии CT-65ADC – работа на обогрев при минимальной температуре за окном до -20°C , стабильная работа в широком диапазоне напряжения – 120–260 В, функция дежурного отопления $+8^{\circ}\text{C}$, энергоэффективность класса A+, что обеспечивает экономию электроэнергии до 30%, русифицированный пульт с подсветкой. В сплит-системах данной серии предусмотрено настенное крепление для ПДУ.

 **ТЕХНОЛОГИЯ INVERTER**

 **ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»**

 **САМООЧИСТКА
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА**

 **ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ
САМООЧИСТКА**

 **НОЧНОЙ РЕЖИМ
«КОМФОРТНЫЙ СОН»**

 **ТЕХНОЛОГИЯ IFEEL**

 **ТИХИЙ РЕЖИМ**

 **АНТИКОРРОЗИОННОЕ
ПОКРЫТИЕ BLUE FIN**

 **AUTO RESTART**

 **DEFROST**

 **РАБОТА В РЕЖИМЕ
ОБОГРЕВА ДО -20°C**

 **LOW VOLT**

 **ДЕЖУРНОЕ
ОТОПЛЕНИЕ $+8^{\circ}\text{C}$**

 **РЕЖИМ ВЕНТИЛЯЦИИ**

 **TURBO**

 **START**

 **36**

 **AUTO**

 **A+**

 **RUS**


 **ЩИТ**

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	B, мм	C, мм
CT-65ADC07	690	283	199
CT-65ADC09	690	283	199
CT-65ADC12	750	285	200
CT-65ADC18	900	310	225
CT-65ADC24	900	310	225

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	H, мм	C, мм	D, мм	I, мм
CT-65ADC07	649	456	244	310	500
CT-65ADC09	649	456	244	310	500
CT-65ADC12	649	456	244	294	540
CT-65ADC18	709	537	281	354	545
CT-65ADC24	785	555	300	360	545

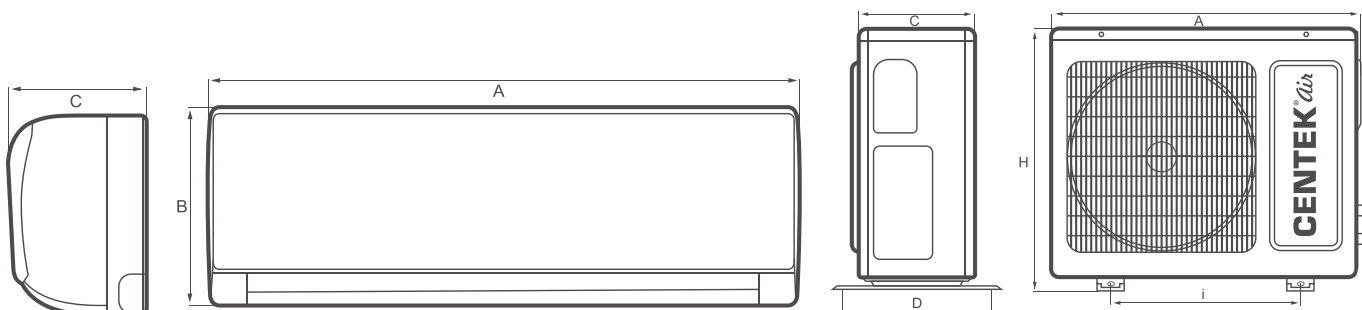

КОНДИЦИОНЕРЫ ИНВЕРТОРНЫЕ

СЕРИЯ CT-65ADC

Наименование	Ед. изм.	Режим/Блок/ Трубка	CT-65ADC07	CT-65ADC09	CT-65ADC12	CT-65ADC18	CT-65ADC24
Источник питания	В/Гц	рекомендованный диапазон – 220-240 /~50, допустимый – 120-260 /~50*					
Производи- тельность	BTU/h (Вт/ч)	Охлаждение	7000 (2200)	9000 (2650)	12000 (3500)	18000 (5100)	24000 (6700)
		Обогрев	7000 (2300)	9000 (2850)	12000 (3650)	18000 (5300)	24000 (6800)
Номинальная мощность потребления	Вт/ч	Охлаждение	685	825	1090	1590	2090
		Обогрев	635	745	1010	1470	1880
Циркуляция воздуха	м³/ч	Внутр. блок	550	550	650	880	950
Диапазон устанавли- ваемой t	°C	Внутр. блок	16...32				
Рабочий диапазон t	°C	Охлаждение	+16... +49				
		Обогрев	-20... +24				
Уровень шума	дБ(А)	Внутр. блок	18	18	19	28	29
		Наруж. блок	46	46	47	48	49
Диаметр соедините- льных труб	мм	Жидкостная	6,35				
		Газовая	9,52			12,7	
Допустимая длина трассы	м	-	25			30	
Максимальный перепад по высоте	м	-	12			18	
Компрессор			TOSHIBA/GMCC				SANYO
Хладагент			R32			R410A	R32
Заправка хладагентом	г	-	320	320	400	1000	800
Дозаправка хладагентом	г/м	-	20			30	
Габаритные размеры	мм ШхВхГ	Внутр. блок	690x283x199	690x283x199	750x285x200	900x310x225	900x310x225
		Наруж. блок	649x456x244	649x456x244	649x456x244	709x537x281	785x555x300
Вес	кг	Внутр. блок	6,5	6,5	7,5	9,5	11
		Наруж. блок	16	16	17	26	26,5
Класс энергоэффективности			A +	A +	A +	A	A +

*в режиме охлаждения