

CT-65B
ON/OFF



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Представляем Вашему вниманию классическую серию СТ-65В, модели которой сочетают в себе современный дизайн и передовые японские технологии – компрессоры GMCC/Toshiba и Highly/Hitachi. Для обеспечения комфортной температуры в помещении площадью до 25–27 м² подойдет модель СТ-65В07+ с мощностью 9000 BTU. Преимущественными характеристиками сплит-систем данной серии являются низкий уровень шума внутреннего блока – от 23 дБ и шумоизоляция наружного блока. Выбранный режим работы отображается на скрытом LED-дисплее. Срок гарантии на все модели данной серии составляет 3 года.

7+ ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕННОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

iF ТЕХНОЛОГИЯ IFEEL

↑↓ АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ

☾ НОЧНОЙ РЕЖИМ
«КОМФОРТНЫЙ СОН»

★ ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»

36 3 ГОДА ГАРАНТИИ

★ АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ BLUE FIN

RUS РУСИФИЦИРОВАННЫЙ
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

+ САМОДИАГНОСТИКА

⚡ AUTO RESTART

❄ DEFROST

↻ САМООЧИСТКА
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

A **TURBO**

H **START** **23** **ДБ**

↔ **CLOCK** **AUTO**

↔ **WATER** **FAN**


❄ **❄**

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	B, мм	C, мм
СТ-65В07+	690	283	199
СТ-65В09	690	283	199
СТ-65В12	750	285	200
СТ-65В18	900	310	225
СТ-65В24	900	310	225
СТ-65В30	1082	330	223

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	C, мм	D, мм	H, мм	I, мм
СТ-65В07+	663	254	310	421	430
СТ-65В09	665	280	310	420	430
СТ-65В12	660	240	294	500	500
СТ-65В18	795	290	354	525	545
СТ-65В24	825	310	360	655	540
СТ-65В30	800	300	360	690	540

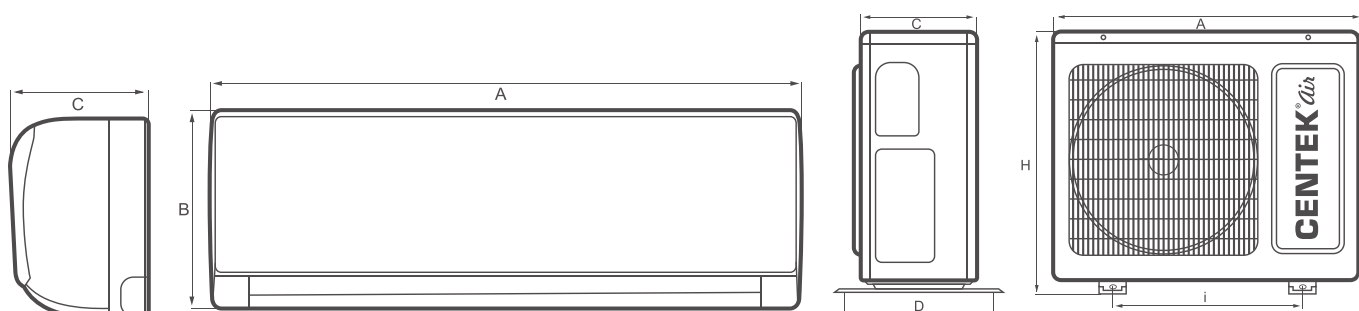

КОНДИЦИОНЕРЫ БЫТОВЫЕ

СЕРИЯ СТ-65В

Наименование	Ед. изм.	Режим/ Блок/ Трубка	CT-65B07+	CT-65B09	CT-65B12	CT-65B18	CT-65B24	CT-65B30
Источник питания	В/Гц	рекомендованный диапазон – 220–240 ~50, допустимый – 198–252 ~50						
Производительность	ВТУ/h (Вт/ч)	Охлаждение	9000 (2650)	9000 (2800)	12000 (3550)	18000 (5300)	24000 (7000)	30000 (8000)
		Обогрев	9000 (2700)	9000 (2900)	12000 (3650)	18000 (5450)	24000 (7100)	30000 (8200)
Номинальная мощность потребления	Вт/ч	Охлаждение	825	860	1106	1656	2325	2390
		Обогрев	748	800	1011	1509	2211	2300
Циркуляция воздуха	м³/ч	Внутр. блок	450	480	550	800	1050	1330
Диапазон устанавливаемой t	°C	Внутр. блок	16...32					
Рабочий диапазон t	°C	Охлаждение	+18... +43					
		Обогрев	-7... +24					
Уровень шума	дБ(А)	Внутр. блок	23	23	26	29	31	33
		Наруж. блок	50	50	52	54	55	56
Диаметр соединительных труб	мм	Жидкостная	6,35					
		Газовая	9,52			12,7		15,88
Допустимая длина трассы	м	-	20			25		
Максимальный перепад по высоте	м	-	8			10		
Компрессор			TOSHIBA/GMCC				HITACHI/HIGHLY	
Хладагент			R410A					
Заправка хладагентом	г	-	540	540	610	1000	1560	2550
Дозаправка хладагентом	г/м	-	20			30		
Габаритные размеры	мм ШхГхВ	Внутр. блок	690x199x283	690x199x283	750x200x285	900x225x310	900x225x310	1082x223x330
		Наруж. блок	663x254x421	665x280x420	660x240x500	795x290x525	825x310x655	800x300x690
Вес	кг	Внутр. блок	7	7,5	8	11,5	11	15
		Наруж. блок	21	23	24	34,5	46	50
Класс энергоэффективности			A					