

CT-65C
ON/OFF



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Абсолютный хит прошлого года среди настенных сплит-систем CENTEK AIR – серия CT-65C. Модели данной серии представлены в современном дизайне. Благодаря японским компрессорам GMCC/Toshiba и Highly/Hitachi кондиционеры сочетают в себе высокую энергоэффективность и совершенную систему очистки воздуха. Модель CT-65C07+ имеет мощность 9000 BTU. Настенные сплит-системы отличаются низким уровнем шума – от 23 дБ и шумоизоляцией наружного блока. Выбранный режим работы отображается на скрытом LED-дисплее. Срок гарантии на все модели данной серии – 3 года.

7+ ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕННОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

iF ТЕХНОЛОГИЯ IFEEL

↑↓ АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ

☾ НОЧНОЙ РЕЖИМ
«КОМФОРТНЫЙ СОН»

★ ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»

36 3 ГОДА ГАРАНТИИ

★ АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ BLUE FIN

RUS РУСИФИЦИРОВАННЫЙ
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

+ САМОДИАГНОСТИКА

⚡ AUTO RESTART

❄ DEFROST

↻ САМООЧИСТКА
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

A **🏠** **T**
TURBO

H **🚫** **23**
START ДБ

🔧 **🕒** **🔄**
AUTO

↔ **🛡** **🌀**


📄 **❄**

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	B, мм	C, мм
СТ-65C07+	690	283	199
СТ-65C09	690	283	199
СТ-65C12	750	285	200
СТ-65C18	900	310	225
СТ-65C24	900	310	225

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	C, мм	D, мм	H, мм	I, мм
СТ-65C07+	663	254	310	421	430
СТ-65C09	665	280	310	420	430
СТ-65C12	660	240	294	500	500
СТ-65C18	795	290	354	525	545
СТ-65C24	825	310	360	655	540

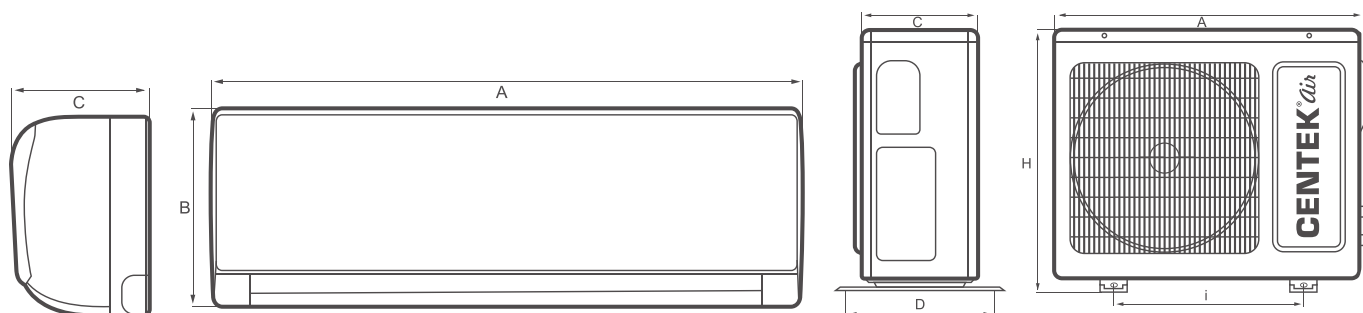

КОНДИЦИОНЕРЫ БЫТОВЫЕ

СЕРИЯ СТ-65С

Наименование	Ед. изм.	Режим/ Блок/ Трубка	СТ-65C07+	СТ-65C09	СТ-65C12	СТ-65C18	СТ-65C24
Источник питания	В/Гц	рекомендованный диапазон – 220–240 ~50, допустимый – 198–252 ~50					
Производительность	BTU/h (Вт/ч)	Охлаждение	9000 (2650)	9000 (2800)	12000 (3550)	18000 (5300)	24000 (7000)
		Обогрев	9000 (2700)	9000 (2900)	12000 (3650)	18000 (5450)	24000 (7100)
Номинальная мощность потребления	Вт/ч	Охлаждение	825	860	1106	1656	2325
		Обогрев	748	800	1011	1509	2211
Циркуляция воздуха	м³/ч	Внутр. блок	450	480	550	800	1050
Диапазон устанавливаемой t	°C	Внутр. блок	16...32				
Рабочий диапазон t	°C	Охлаждение	+18... +43				
		Обогрев	-7... +24				
Уровень шума	дБ(А)	Внутр. блок	23	23	26	29	31
		Наруж. блок	50	50	52	54	55
Диаметр соединительных труб	мм	Жидкостная	6,35				
		Газовая	9,52			12,7	
Допустимая длина трассы	м	-	20			25	
Максимальный перепад по высоте	м	-	8			10	
Компрессор			TOSHIBA/GMCC				HITACHI/HIGHLY
Хладагент			R410A				
Заправка хладагентом	г	-	540	540	610	1000	1560
Дозаправка хладагентом	г/м	-	20			30	
Габаритные размеры	мм ШхГхВ	Внутр. блок	690x199x283	690x199x283	750x200x285	900x225x310	900x225x310
		Наруж. блок	663x254x421	665x280x420	660x240x500	795x290x525	825x310x655
Вес	кг	Внутр. блок	6,5	8	8	11	11,5
		Наруж. блок	21	23,5	24,5	36	45
Класс энергоэффективности			A				