




CT-65E ON/OFF

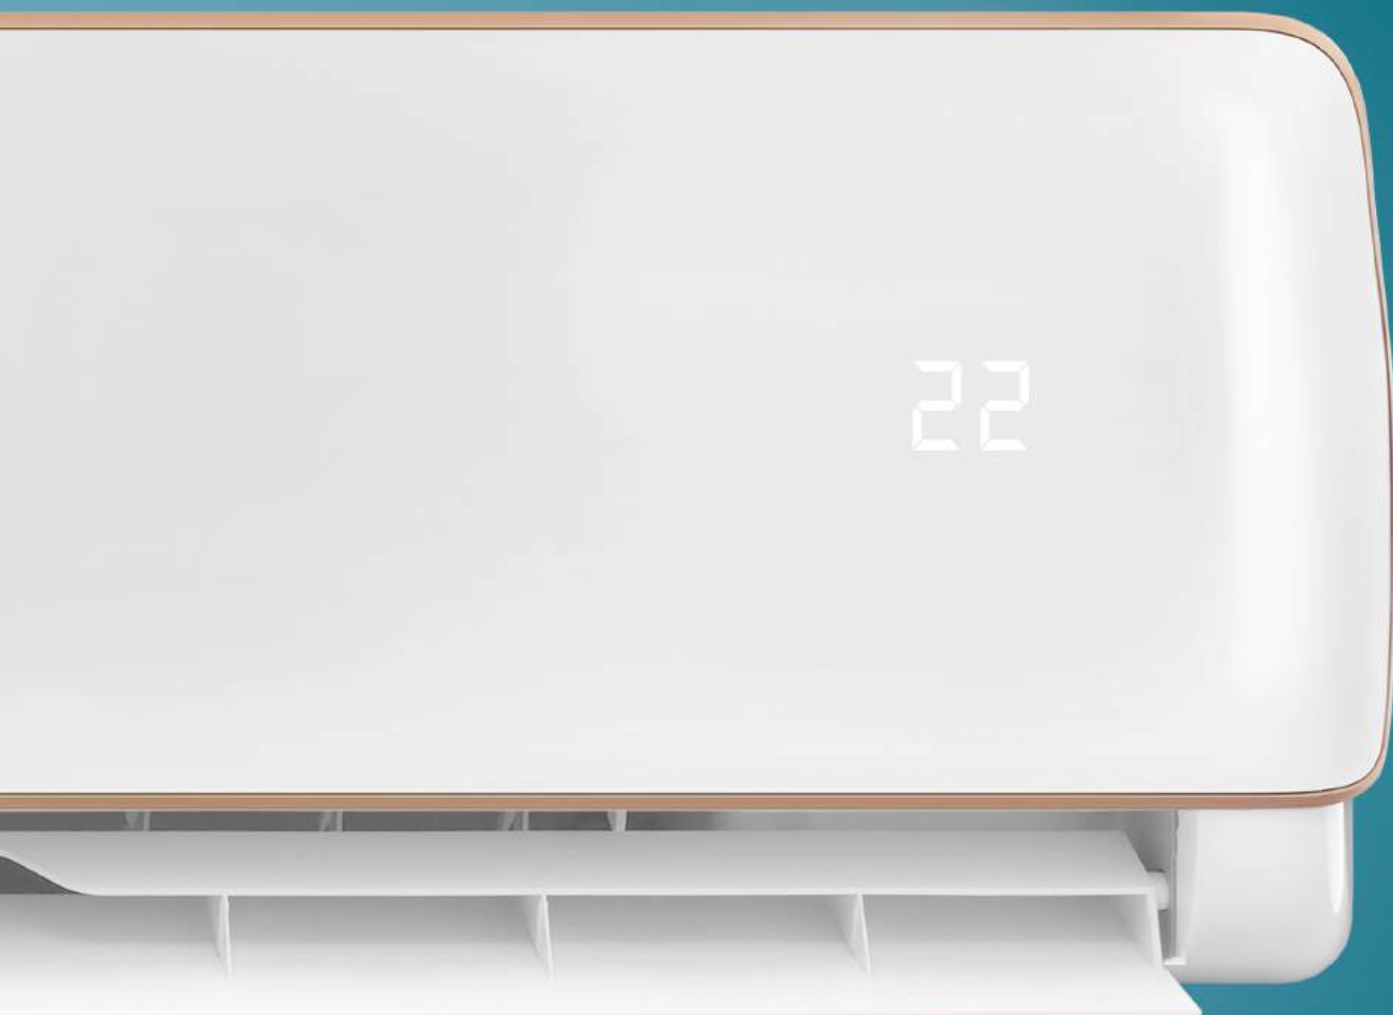

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Сплит-системы CENTEK AIR серии CT-65E имеют современный дизайн, который подойдет для притязательных покупателей. Компрессоры, изготовленные по японским технологиям – GMCC/Toshiba и Highly/Hitachi, обеспечивают надежность работы и высокую энергоэффективность. У модели CT-65E07+ мощность составляет 9000 BTU. Кондиционеры данной серии характеризуют низкий уровень шума внутреннего блока – от 23 дБ и шумоизоляция наружного блока. Информативный скрытый дисплей отображает режимы работы прибора. Срок гарантии на все модели данной серии составляет 3 года.



**ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕННОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ**



ТЕХНОЛОГИЯ IFEEEL



**АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ**



**НОЧНОЙ РЕЖИМ
«КОМФОРТНЫЙ СОН»**



ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»



3 ГОДА ГАРАНТИИ



**АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ BLUE FIN**



**РУСИФИЦИРОВАННЫЙ
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ**



САМОДИАГНОСТИКА



AUTO RESTART



DEFROST



**САМООЧИСТКА
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА**




ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	B, мм	C, мм
СТ-65E07+	690	283	199
СТ-65E09	690	283	199
СТ-65E12	750	285	200
СТ-65E18	900	310	225
СТ-65E24	900	310	225

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	C, мм	D, мм	H, мм	I, мм
СТ-65E07+	663	254	310	421	430
СТ-65E09	665	280	310	420	430
СТ-65E12	660	240	294	500	500
СТ-65E18	795	290	354	525	545
СТ-65E24	825	310	360	655	540

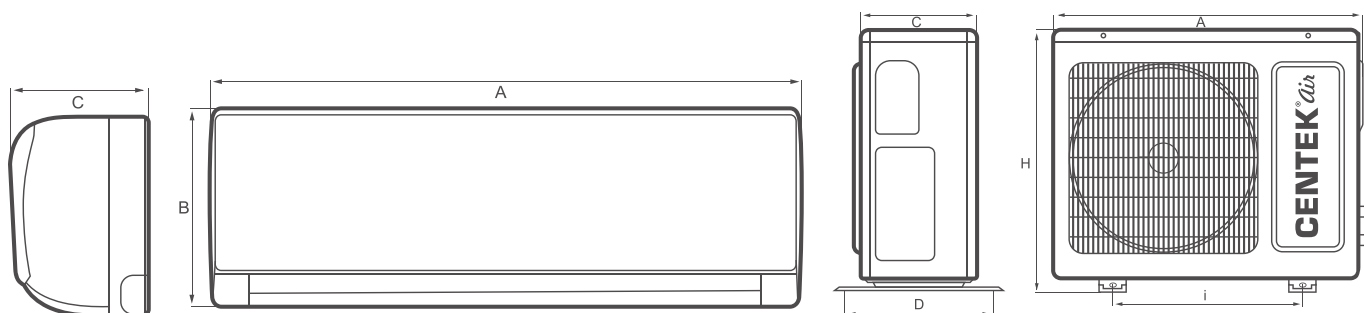

КОНДИЦИОНЕРЫ БЫТОВЫЕ

СЕРИЯ СТ-65Е

Наименование	Ед. изм.	Режим/ Блок/ Трубка	CT-65E07+	CT-65E09	CT-65E12	CT-65E18	CT-65E24
Источник питания	В/Гц	рекомендованный диапазон – 220–240 ~50, допустимый – 198–252 ~50					
Производительность	BTU/h (Вт/ч)	Охлаждение	9000 (2650)	9000 (2800)	12000 (3550)	18000 (5300)	24000 (7000)
		Обогрев	9000 (2700)	9000 (2900)	12000 (3650)	18000 (5450)	24000 (7100)
Номинальная мощность потребления	Вт/ч	Охлаждение	825	860	1106	1656	2325
		Обогрев	748	800	1011	1509	2211
Циркуляция воздуха	м³/ч	Внутр. блок	450	480	550	800	1050
Диапазон устанавливаемой t	°C	Внутр. блок	16...32				
Рабочий диапазон t	°C	Охлаждение	+18... +43				
		Обогрев	-7... +24				
Уровень шума	дБ(А)	Внутр. блок	23	23	26	29	31
		Наруж. блок	50	50	52	54	55
Диаметр соединительных труб	мм	Жидкостная	6,35				
		Газовая	9,52			12,7	
Допустимая длина трассы	м	-	20			25	
Максимальный перепад по высоте	м	-	8			10	
Компрессор			TOSHIBA/GMCC				HITACHI/ HIGHLY
Хладагент			R410A				
Заправка хладагентом	г	-	540	540	610	1000	1560
Дозаправка хладагентом	г/м	-	20			30	
Габаритные размеры	мм ШхГхВ	Внутр. блок	690x199x283	690x199x283	750x200x285	900x225x310	900x225x310
		Наруж. блок	663x254x421	665x280x420	660x240x500	795x290x525	825x310x655
Вес	кг	Внутр. блок	6,5	8	8	11	11,5
		Наруж. блок	21	23,5	24,5	36	45
Класс энергоэффективности			А				