



CT-65FDC CT-65FDC WI-FI



Кондиционеры серии CT-65FDC Wi-Fi – инверторная линейка кондиционеров со встроенным модулем Wi-Fi. Основными преимуществами данной серии являются работа на обогрев при минимальной температуре за окном до -20°C , встроенная функция 4D, автоматическая регулировка направления потока воздуха с пульта, стабильная работа в широком диапазоне напряжения – 120–260 В, функция дежурного отопления, энергоэффективность класса A+, что обеспечивает экономию электроэнергии до 30 %. Сплит-системы данной серии оснащены надежным компрессором Toshiba/GMCC, отличаются высокой надежностью и пониженным уровнем шума.



ТЕХНОЛОГИЯ INVERTER



ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»



**САМООЧИСТКА
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА**



**4D АВТОМАТИЧЕСКАЯ
РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА
ВОЗДУХА С ПУЛЬТА**



**НОЧНОЙ РЕЖИМ
«КОМФОРТНЫЙ СОН»**



ТЕХНОЛОГИЯ IFEEL



ТИХИЙ РЕЖИМ



**АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ BLUE FIN**



**ВСТРОЕННЫЙ WI-FI
МОДУЛЬ**



DEFROST



**РАБОТА В РЕЖИМЕ
ОБОГРЕВА ДО -20°C**



LOW VOLT



**ДЕЖУРНОЕ
ОТОПЛЕНИЕ $+8^{\circ}\text{C}$**



**ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ
САМООЧИСТКА**




ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	B, мм	C, мм
CT-65FDC07 WI-FI	690	283	199
CT-65FDC09 WI-FI	690	283	199
CT-65FDC12 WI-FI	750	285	200
CT-65FDC18 WI-FI	900	310	225
CT-65FDC24 WI-FI	900	310	225

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	H, мм	C, мм	D, мм	I, мм
CT-65FDC07 WI-FI	649	456	244	480	253
CT-65FDC09 WI-FI	649	456	244	480	283
CT-65FDC12 WI-FI	649	456	244	545	315
CT-65FDC18 WI-FI	709	537	281	540	335
CT-65FDC24 WI-FI	785	555	300	630	350

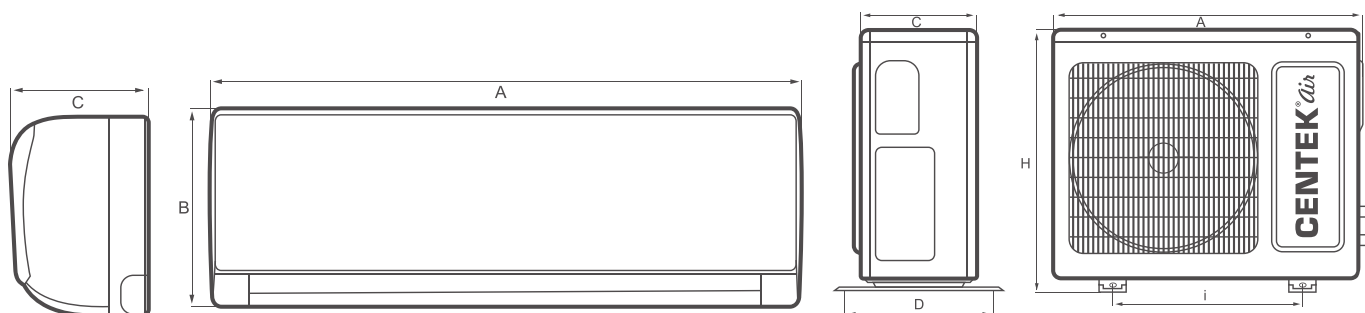

КОНДИЦИОНЕРЫ ИНВЕРТОРНЫЕ

СЕРИЯ CT-65FDC WI-FI

Наименование	Ед. изм.	Режим/Блок/Трубка	CT-65FDC07 Wi-Fi	CT-65FDC09 Wi-Fi	CT-65FDC12 Wi-Fi	CT-65FDC18 Wi-Fi	CT-65FDC24 Wi-Fi
Источник питания	В/Гц	рекомендованный диапазон – 220-240 /~50, допустимый – 120-260 /~50*					
Производи-тельность	BTU/h (Вт/ч)	Охлаждение	7000 (2200)	9000 (2650)	12000 (3500)	18000 (5100)	24000 (6700)
		Обогрев	7000 (2300)	9000 (2850)	12000 (3650)	18000 (5300)	24000 (6800)
Номинальная мощность потребления	Вт/ч	Охлаждение	685	825	1090	1590	2090
		Обогрев	635	745	1010	1470	1880
Циркуляция воздуха	м³/ч	Внутр. блок	550	550	650	880	950
Диапазон устанавли-ваемой t	°C	Внутр. блок	16...32				
Рабочий диапазон t	°C	Охлаждение	+16... +49				
		Обогрев	-20... +24				
Уровень шума	дБ(А)	Внутр. блок	18	18	19	28	29
		Наруж. блок	46	46	47	48	49
Диаметр соедините-льных труб	мм	Жидкостная	6,35				
		Газовая	9,52			12,7	
Допустимая длина трассы	м	-	25			30	
Максимальный перепад по высоте	м	-	12			18	
Компрессор			TOSHIBA/GMCC				SANYO
Хладагент			R32			R410A	R32
Заправка хладагентом	г	-	320	320	400	1000	800
Дозаправка хладагентом	г/м	-	20			30	
Габаритные размеры	мм ШхВхГ	Внутр. блок	690x283x199	690x283x199	750x285x200	900x310x225	900x310x225
		Наруж. блок	649x456x244	649x456x244	649x456x244	709x537x281	785x555x300
Вес	кг	Внутр. блок	6,5	6,5	7,5	9,5	11
		Наруж. блок	16	16	17	26	26,5
Класс энергоэффективности			A+			A	A+

*в режиме охлаждения