



CT-65H BLACK MIRROR



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Сплит-системы CENTEK AIR серии СТ-65Н обладают повышенной производительностью от 10000 BTU и отличаются стильным черным глянцевым покрытием внутреннего блока. Такие кондиционеры станут украшением современного интерьера.

Уже в базовой комплектации доступны: 5-ступенчатая система фильтрации воздуха, 4D автоматическая регулировка вертикальных и горизонтальных жалюзи, низкий уровень шума внутреннего блока от 23 дБ, функция Wi-Fi READY.



**ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ**



**САМООЧИСТКА
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА**



ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»



**РУСИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬТ
УПРАВЛЕНИЯ**



**4D АВТОМАТИЧЕСКАЯ
РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА
ВОЗДУХА С ПУЛЬТА**



**НОЧНОЙ РЕЖИМ
«КОМФОРТНЫЙ СОН»**



ТЕХНОЛОГИЯ IFEEL



3 ГОДА ГАРАНТИИ



WI-FI READY



**АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ GOLDEN FIN**



САМОДИАГНОСТИКА



AUTO RESTART



DEFROST



**АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ
ФИЛЬТР**



КОМПОНЕНТНЫЙ ФИЛЬТР




ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	B, мм	C, мм
СТ-65Н10	750	285	200
СТ-65Н13	788	282	198
СТ-65Н18	940	316	224
СТ-65Н24	986	315	225

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	C, мм	D, мм	H, мм	I, мм
СТ-65Н10	665	280	280	420	430
СТ-65Н13	730	285	280	545	540
СТ-65Н18	800	315	335	545	540
СТ-65Н24	825	310	335	655	540

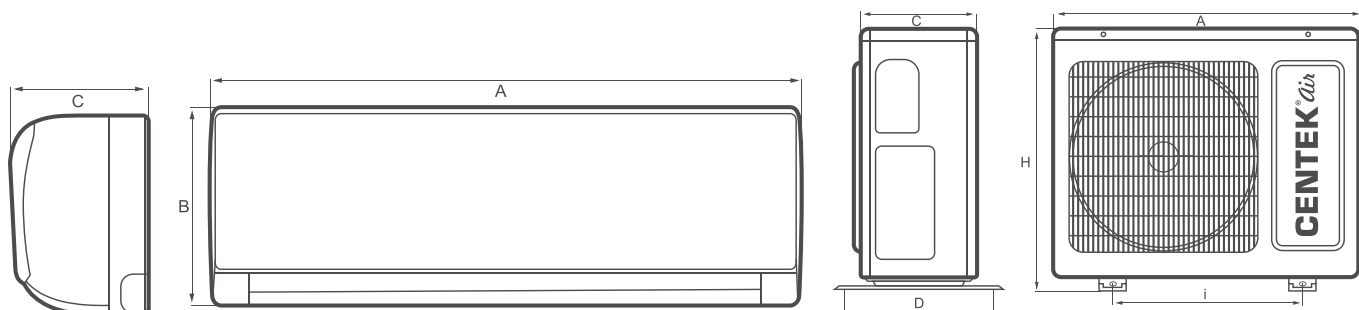

КОНДИЦИОНЕРЫ БЫТОВЫЕ

СЕРИЯ CT-65H BLACK MIRROR

Наименование	Ед. изм.	Режим/Блок/Трубка	CT-65H10	CT-65H13	CT-65H18	CT-65H24
Источник питания	В/Гц	рекомендованный диапазон – 220–240 ~50, допустимый – 198-252 ~50				
Производительность	BTU/h (Вт/ч)	Охлаждение	10000 (2950)	13000 (3800)	18000 (5600)	24000 (7100)
		Обогрев	10000 (3000)	13000 (3900)	18000 (5700)	24000 (7200)
Номинальная мощность потребления	Вт/ч	Охлаждение	794	990	1490	1915
		Обогрев	734	940	1460	1856
Циркуляция воздуха	м³/ч	Внутр. блок	600	650	1000	1100
Диапазон устанавливаемой t	°C	Внутр. блок	16...32			
Рабочий диапазон t	°C	Охлаждение	+16... +49			
		Обогрев	-7... +26			
Уровень шума	дБ(А)	Внутр. блок	23	26	28	30
		Наруж. блок	48		49	
Диаметр соединительных труб	мм	Жидкостная	6,35			
		Газовая	9,52		12,7	15,88
Допустимая длина трассы	м	-	25		30	
Максимальный перепад по высоте	м	-	12		18	
Компрессор			TOSHIBA/GMCC			HITACHI/ HIGHLY
Хладагент			R410A			
Заправка хладагентом	г	-	600	880	1120	1450
Дозаправка хладагентом	г/м	-	20		30	
Габаритные размеры	мм ШхВхГ	Внутр. блок	750x285x200	788x282x198	940x316x224	986x315x225
		Наруж. блок	665x420x280	730x545x285	800x545x315	825x655x310
Вес	кг	Внутр. блок	9	9,5	14,5	15
		Наруж. блок	23,5	28,5	43,5	47
Класс энергоэффективности			A			