



СТ-65i ANTHRACITE

**УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ
ЛАМПА**

Премиум-инверторы CENTEK AIR серии CT-65i представлены в матовом сером цвете (антрацит). Кондиционеры данной серии обладают следующими характеристиками: бактерицидная УФ-лампа, 4D регулировка жалюзи с пульта, многокомпонентный COMBO-фильтр, функция Wi-Fi ready, низкий уровень шума от 22 дБ, ночной режим «Комфортный сон». Русифицированный эргономичный пульт с подсветкой. Двусторонний вывод дренажа. Антикоррозионное покрытие Golden Fin, скрытый LED-дисплей, энергоэффективность класса A++, защитная накладке вентилей наружного блока. Фреон R32, работа на обогрев до -15 °С. Гарантия 3 года.

A++ **ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ**

**22
дБ** **ТИХИЙ РЕЖИМ**

Wi Fi
READY **WI-FI READY**

DC
INVERTER **ТЕХНОЛОГИЯ INVERTER**

**САМООЧИСТКА
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА**

КОМПОНЕНТНЫЙ ФИЛЬТР

**НОЧНОЙ РЕЖИМ
«КОМФОРТНЫЙ СОН»**

**БИОНИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН
НАПРАВЛЯЮЩИХ ЛОПАСТЕЙ**

36 **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

RUS
**РУСИФИЦИРОВАННЫЙ
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ**

**АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ GOLDEN FIN**

DEFROST

AUTO RESTART

**РАБОТА В РЕЖИМЕ
ОБОГРЕВА ДО -15 °С**

iF **ТЕХНОЛОГИЯ IFEEL**

РЕЖИМ ВЕНТИЛЯЦИИ




ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	B, мм	C, мм
СТ-65i09	761	295	200
СТ-65i12	761	295	200
СТ-65i18	960	316	212
СТ-65i24	1090	328	227

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	H, мм	C, мм	D, мм	I, мм
СТ-65i09	705	530	279	260	500
СТ-65i12	705	530	279	280	540
СТ-65i18	785	555	300	315	545
СТ-65i24	900	700	350	315	545

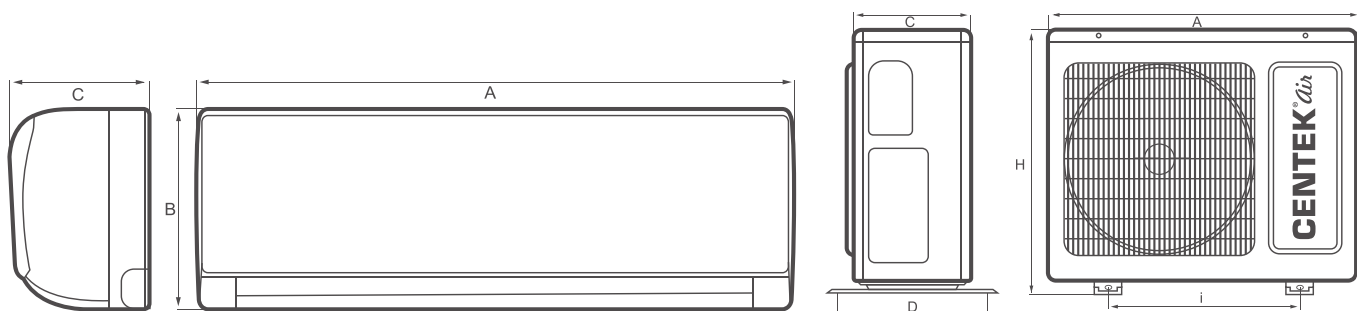

КОНДИЦИОНЕРЫ ИНВЕРТОРНЫЕ

СЕРИЯ CT-65i ANTHRACITE

Наименование	Ед. изм.	Режим/Блок/Трубка	CT-65i09	CT-65i12	CT-65i18	CT-65i24
Источник питания	В/Гц	рекомендованный диапазон – 220–240 ~50, допустимый – 160–260 ~50				
Производительность	BTU/h (Вт/ч)	Охлаждение	9212 (2840)	12942 (3520)	18425 (5400)	24861 (7280)
		Обогрев	9895 (2920)	12966 (3750)	19108 (5580)	24567 (7400)
Номинальная мощность потребления	Вт/ч	Охлаждение	800	1180	1700	2200
		Обогрев	850	1100	1600	2200
Циркуляция воздуха	м³/ч	Внутр. блок	500	650	880	1150
Диапазон устанавливаемой t	°C	Внутр. блок	16...32			
Рабочий диапазон t	°C	Охлаждение	+16... +49			
		Обогрев	-15... +30			
Уровень шума	дБ(А)	Внутр. блок	22	24	28	30
		Наруж. блок	49	50	53	55
Диаметр соединительных труб	мм	Жидкостная	6,35			
		Газовая	9,52		12,7	
Допустимая длина трассы	м	-	20		25	
Максимальный перепад по высоте	м	-	8		10	
Компрессор			TOSHIBA/GMCC			SANYO
Хладагент			R32			
Заправка хладагентом	г	-	560	560	1030	1300
Дозаправка хладагентом	г/м	-	15			
Габаритные размеры	мм ШхВхГ	Внутр. блок	761x295x200	761x295x200	960x316x212	1090x328x227
		Наруж. блок	705x530x279	705x530x279	785x555x300	900x700x350
Вес	кг	Внутр. блок	7,5	7,5	11	12,5
		Наруж. блок	22,5	23,5	28	39
Класс энергоэффективности			A++			