



CT-65J ON/OFF



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Настенная система кондиционирования воздуха CENTEK AIR серии CT-65J отличается привлекательным дизайном, способным порадовать самых притязательных пользователей. Прибор имеет 4D автоматическую регулировку потока воздуха с пульта, сам пульт русифицирован и имеет подсветку. Серия CT-65J оснащена антибактериальным и многокомпонентным COMBO-фильтром, способствующим качественному очищению воздуха от болезнетворных микроорганизмов. Сплит-системы серии CT-65J имеют функцию защиты дома от замерзания +8 °С, и их можно использовать на обогрев при температуре до -7 °С. Наружные блоки сплит-систем имеют защитную накладку на вентили.

A **ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ**

**САМООЧИСТКА
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА**

ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»

**ДЕЖУРНОЕ
ОТОПЛЕНИЕ +8 °С**

**4D АВТОМАТИЧЕСКАЯ
РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА
ВОЗДУХА С ПУЛЬТА**

**НОЧНОЙ РЕЖИМ
«КОМФОРТНЫЙ СОН»**

iF **ТЕХНОЛОГИЯ IFEEL**

36 **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

**Wi-Fi
READY** **WI-FI READY**

**АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ GOLDEN FIN**

САМОДИАГНОСТИКА

AUTO RESTART

DEFROST

**АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ
ФИЛЬТР**

КОМПОНЕНТНЫЙ ФИЛЬТР

РЕЖИМ ВЕНТИЛЯЦИЯ

**21
дБ**

AUTO

← →

TURBO

T

RUS


H

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	B, мм	C, мм
СТ-65J07	761	295	200
СТ-65J09	761	295	200
СТ-65J12	822	295	200
СТ-65J18	960	316	212
СТ-65J24	1090	328	227
СТ-65J30	1100	330	235

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	H, мм	C, мм	D, мм	I, мм
СТ-65J07	660	500	265	280	430
СТ-65J09	660	500	265	280	430
СТ-65J12	730	545	285	260	500
СТ-65J18	800	545	315	315	545
СТ-65J24	900	700	350	335	540
СТ-65J30	825	655	310	335	540

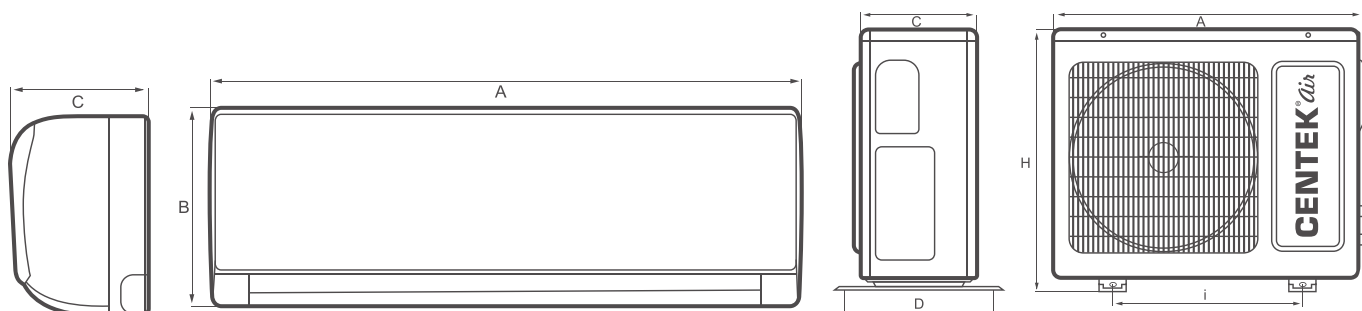

КОНДИЦИОНЕРЫ БЫТОВЫЕ

СЕРИЯ СТ-65J

Наименование	Ед. изм.	Режим/ Блок/ Трубка	СТ-65J07	СТ-65J09	СТ-65J12	СТ-65J18	СТ-65J24	СТ-65J30
Источник питания	В/Гц	рекомендованный диапазон – 220–240 ~50, допустимый – 198–252 ~50						
Производи- тельность	BTU/h (Вт/ч)	Охлаждение	7000 (2300)	9000 (2800)	12000 (3600)	18000 (5350)	24000 (7500)	30000 (8100)
		Обогрев	7000 (2400)	9000 (2900)	12000 (3600)	18000 (5450)	24000 (7600)	30000 (8000)
Номинальная мощность потребления	Вт/ч	Охлаждение	700	870	1120	1660	2230	2424
		Обогрев	660	800	995	1480	2100	2367
Циркуляция воздуха	м³/ч	Внутр. блок	600	600	650	900	1250	1200
Диапазон устанавли- ваемой t	°C	Внутр. блок	16...32					
Рабочий диапазон t	°C	Охлаждение	+16... +49					
		Обогрев	-7... +26					
Уровень шума	дБ(А)	Внутр. блок	21	21	25	26	30	33
		Наруж. блок	48	49	50	51	52	56
Диаметр соедините- льных труб	мм	Жидкостная	6,35					
		Газовая	9,52			12,7	15,88	
Допустимая длина трассы	м	-	25			30		
Максимальный перепад по высоте	м	-	12			18		
Компрессор			TOSHIBA/GMCC			HITACHI/HIGHLY		
Хладагент			R410A					
Заправка хладагентом	г	-	475	475	610	1160	1400	1690
Дозаправка хладагентом	г/м	-	20			30		
Габаритные размеры	мм ШхВхГ	Внутр. блок	761x295x200	761x295x200	822x295x200	960x316x212	1090x328x227	1100x330x235
		Наруж. блок	660x500x265	660x500x265	730x545x285	800x545x315	900x700x350	825x655x310
Вес	кг	Внутр. блок	7	7,5	8,5	12,5	13,5	16
		Наруж. блок	23	24	27	37,5	50,5	50
Класс энергоэффективности			A					