



CT-65K WIFI



**ВСТРОЕННЫЙ WI-FI
МОДУЛЬ**

INVERTER

Кондиционеры серии CT-65K Wi-Fi – первая линейка кондиционеров, разработанная совместно с лабораторией инверторных технологий Mitsubishi Electric в центре исследований и разработок в Японии. Преимуществом инверторной сплит-системы является быстрый выход в режим охлаждения (30 сек.) и обогрева (60 сек.), низкое энергопотребление, отсутствие пусковых токов, комфортный уровень шума. Серия CT-65K Wi-Fi имеет ряд преимуществ, таких как: 4-этапная высокотемпературная очистка теплообменника внутреннего блока, легкий доступ к плате управления для службы сервиса, феноменально низкий уровень шума (от 18 дБ), улучшенное распределение воздушного потока за счет новой конструкции вентилятора и функции 4D.



ТЕХНОЛОГИЯ INVERTER



**РАБОТА В ШИРОКОМ
ДИАПАЗОНЕ НАПРЯЖЕНИЯ**



**САМООЧИСТКА
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА**



ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»



**ФУНКЦИЯ ЗАЩИТЫ ДОМА ОТ
ЗАМЕРЗАНИЯ +8 °C**



**4D АВТОМАТИЧЕСКАЯ
РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА
ВОЗДУХА С ПУЛЬТА**



**ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ
САМООЧИСТКА**



**ВСТРОЕННЫЙ WI-FI
МОДУЛЬ**



**АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ BLUE FIN**



AUTO RESTART



DEFROST



**РАБОТА В РЕЖИМЕ
ОБОГРЕВА ДО -15 °C**



ТИХИЙ РЕЖИМ




ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	B, мм	C, мм
СТ-65K07 WIFI	690	283	199
СТ-65K09 WIFI	690	283	199
СТ-65K12 WIFI	750	285	200
СТ-65K18 WIFI	837	296	205
СТ-65K24 WIFI	900	310	225

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	C, мм	H, мм	D, мм	I, мм
СТ-65K07 WIFI	660	240	500	260	500
СТ-65K09 WIFI	660	240	500	260	500
СТ-65K12 WIFI	730	285	545	280	540
СТ-65K18 WIFI	800	315	545	315	545
СТ-65K24 WIFI	800	315	545	315	545

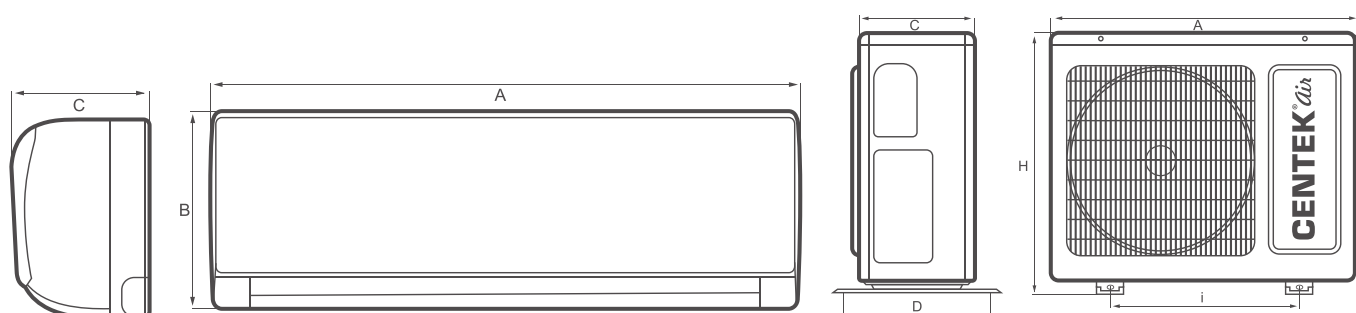

КОНДИЦИОНЕРЫ ИНВЕРТОРНЫЕ

СЕРИЯ CT-65K WIFI

Наименование	Ед. изм.	Режим/Блок/ Трубка	CT-65K07 WIFI	CT-65K09 WIFI	CT-65K12 WIFI	CT-65K18 WIFI	CT-65K24 WIFI
Источник питания	В/Гц	рекомендованный диапазон – 220-240 /~50, допустимый – 160-260 /~50					
Производи- тельность	BTU/h (Вт/ч)	Охлаждение	7000 (2200)	9000 (2700)	12000 (3500)	18000 (5400)	24000 (7500)
		Обогрев	7000 (2300)	9000 (3000)	12000 (3800)	18000 (5500)	24000 (7600)
Номинальная мощность потребления	Вт/ч	Охлаждение	685	825	997	1548	2070
		Обогрев	637	747	970	1410	1880
Циркуляция воздуха	м³/ч	Внутр. блок	600	600	650	900	1150
Диапазон устанавли- ваемой t	°C	Внутр. блок	16...32				
Рабочий диапазон t	°C	Охлаждение	+16... +49				
		Обогрев	-15... +30				
Уровень шума	дБ(А)	Внутр. блок	18	18	19	24	28
		Наруж. блок	45	45	46	47	49
Диаметр соедините- льных труб	мм	Жидкостная	6,35				
		Газовая	9,52			12,7	
Допустимая длина трассы	м	-	20			25	
Максимальный перепад по высоте	м	-	8			10	
Компрессор			TOSHIBA/GMCC				SANYO
Хладагент			R32				
Заправка хладагентом	г	-	450	450	550	940	1680
Дозаправка хладагентом	г/м	-	20			30	
Габаритные размеры	мм ШхВхГ	Внутр. блок	690x283x199	690x283x199	750x285x200	837x296x205	900x310x225
		Наруж. блок	660x500x240	660x500x240	730x545x285	800x545x315	800x545x315
Вес	кг	Внутр. блок	7,5	7,5	8,5	9	11
		Наруж. блок	18,5	18,5	18,5	26,5	29
Класс энергоэффективности (охл./обогрев)			A++/A+++				