

CT-65M ON/OFF



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Новинка 2025 года – сплит-система CENTEK AIR серии CT-65M – элегантное решение для любого интерьера. Ее главное отличие от других неинверторных сплит-систем CENTEK AIR – белая матовая поверхность корпуса. Поглощая свет, такая поверхность не бликует, то есть не является дополнительным световым раздражителем, что создает комфортную и уютную обстановку. Для эффективной очистки воздуха сплит-система укомплектована антибактериальным и COMBO-фильтром, способствующим качественному очищению воздуха от болезнетворных организмов. Надежная и мощная сплит-система CENTEK AIR серии CT-65M позволяет управлять потоком воздуха в четырех направлениях с помощью пульта.



**ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ**



**САМООЧИСТКА
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА**



ФУНКЦИЯ «АНТИПЕСЕНЬ»



**ДЕЖУРНОЕ
ОТОПЛЕНИЕ +8 °C**



**4D АВТОМАТИЧЕСКАЯ
РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА
ВОЗДУХА С ПУЛЬТА**



**НОЧНОЙ РЕЖИМ
«КОМФОРТНЫЙ СОН»**



ТЕХНОЛОГИЯ IFEEL



3 ГОДА ГАРАНТИИ



WI-FI READY



**АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ GOLDEN FIN**



САМОДИАГНОСТИКА



AUTO RESTART



DEFROST



**АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ
ФИЛЬТР**



КОМПОНЕНТНЫЙ ФИЛЬТР



РЕЖИМ ВЕНТИЛЯЦИЯ



**20
ДБ**




ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	B, мм	C, мм
СТ-65M07	792	292	201
СТ-65M09	792	292	201
СТ-65M12	792	292	201
СТ-65M18	940	316	224
СТ-65M24	940	316	224
СТ-65M36	1132	330	232

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	H, мм	C, мм	D, мм	I, мм
СТ-65M07	649	450	232	253	480
СТ-65M09	649	450	232	253	480
СТ-65M12	660	500	240	260	500
СТ-65M18	792	540	287	315	545
СТ-65M24	823	650	301	335	540
СТ-65M36	890	695	319	350	630

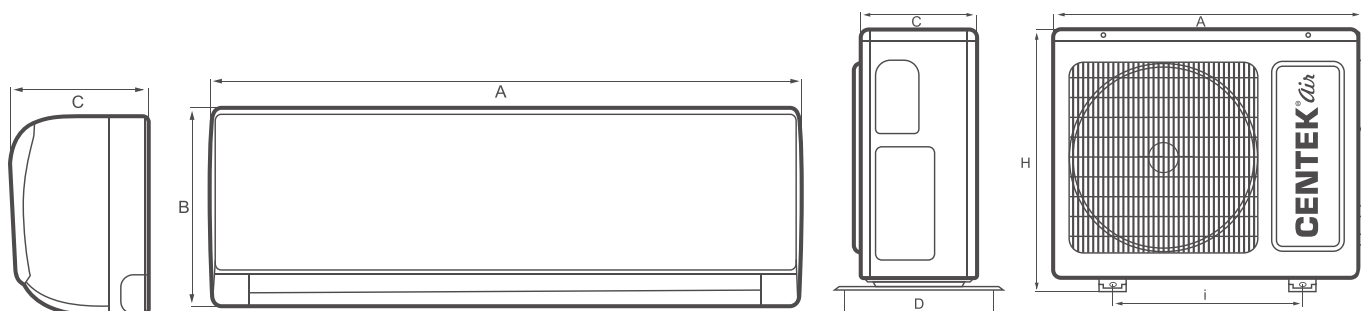

КОНДИЦИОНЕРЫ БЫТОВЫЕ

СЕРИЯ СТ-65М

Наименование	Ед. изм.	Режим/ Блок/ Трубка	СТ-65M07	СТ-65M09	СТ-65M12	СТ-65M18	СТ-65M24	СТ-65M36
Источник питания	В/Гц	рекомендованный диапазон – 220–240 ~50, допустимый – 198–252 ~50						
Производи- тельность	BTU/h (Вт/ч)	Охлаждение	7000 (2450)	9000 (2900)	12000 (3800)	18000 (5700)	24000 (7200)	36000 (10700)
		Обогрев	8000 (2550)	9000 (2950)	12500 (3950)	19000 (5800)	25000 (7300)	37000 (10800)
Номинальная мощность потребления	Вт/ч	Охлаждение	750	890	1160	1740	2200	3250
		Обогрев	690	800	1080	1590	2035	2930
Циркуляция воздуха	м³/ч	Внутр. блок	700	800	800	1000	1200	1600
Диапазон устанавли- ваемой t	°C	Внутр. блок	16...32					
Рабочий диапазон t	°C	Охлаждение	+16... +47					
		Обогрев	-7... +24					
Уровень шума	дБ(А)	Внутр. блок	20	21	24	28	29	35
		Наруж. блок	48	48	48	49	49	50
Диаметр соедините- льных труб	мм	Жидкостная	6,35					
		Газовая	9,52			12,7		15,88
Допустимая длина трассы	м	-	25			30		
Максимальный перепад по высоте	м	-	10			12		
Компрессор			TOSHIBA/GMCC				HITACHI/HIGHLY	
Хладагент			R410A					
Заправка хладагентом	г	-	460	470	510	980	1480	2890
Дозаправка хладагентом	г/м	-	20			30		
Габаритные размеры	мм ШхВхГ	Внутр. блок	792x292x201	792x292x201	792x292x201	940x316x224	940x316x224	1132x330x232
		Наруж. блок	649x450x232	649x450x232	660x500x240	792x540x287	823x650x301	890x695x319
Вес	кг	Внутр. блок	8,5	8,5	9	12	12	15
		Наруж. блок	21	22,5	24,5	35	46	51
Класс энергоэффективности			A					