



INVERTER



Full DC инверторная сплит-система CENTEK AIR настенного типа серии CT-65MDC отличается высокой надежностью и пониженным уровнем шума. Простое и эффективное решение для создания комфортного климата в помещении. Основные преимущественные характеристики инверторной сплит-системы серии CT-65MDC: 5-ступенчатая фильтрация воздуха, работа на обогрев при минимальной температуре за окном до -30°C , встроенная функция 4D, автоматическая регулировка направления потока воздуха с пульта, функция дежурного отопления, энергоэффективность класса A+++ , что обеспечивает экономию электроэнергии до 30 %.



**ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ**



**САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО,
НАРУЖНОГО БЛОКОВ**



**4D АВТОМАТИЧЕСКАЯ
РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА
ВОЗДУХА С ПУЛЬТА**



**АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ
И ВЕРТИКАЛЬНЫМИ**



**НОЧНОЙ РЕЖИМ
«КОМФОРТНЫЙ СОН»**



**ТЕХНОЛОГИЯ
IFEEL**



НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ПДУ



**АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ
ФИЛЬТР**



**АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ BLUE FIN**



WI-FI READY



DEFROST



**РАБОТА В РЕЖИМЕ
ОБОГРЕВА ДО -30°C**



**18
дБ ТИХИЙ РЕЖИМ**



**36 3 ГОДА
ГАРАНТИИ**



КОМПОНЕНТНЫЙ ФИЛЬТР



AUTO RESTART







ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	B, мм	C, мм
СТ-65MDC10	768	299	201
СТ-65MDC13	827	299	201
СТ-65MDC18	997	312	222
СТ-65MDC24	1140	332	230

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	H, мм	C, мм	D, мм	I, мм
СТ-65MDC10	705	530	280	283	480
СТ-65MDC13	705	530	280	283	480
СТ-65MDC18	785	548	281	315	545
СТ-65MDC24	890	695	319	350	630

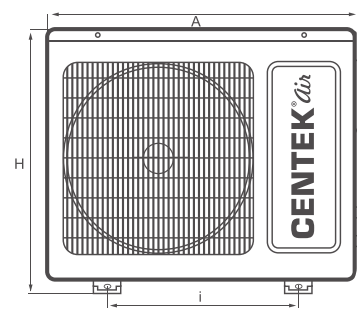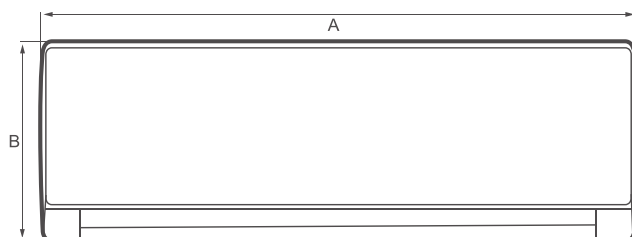

КОНДИЦИОНЕРЫ ИНВЕРТОРНЫЕ

СЕРИЯ CT-65MDC

Наименование	Ед. изм.	Режим/Блок/ Трубка	CT-65MDC10	CT-65MDC13	CT-65MDC18	CT-65MDC24
Источник питания	В/Гц	рекомендованный диапазон – 220-240 /~50, допустимый – 198-253 /~50				
Производи- тельность	BTU/h (Вт/ч)	Охлаждение	10000 (2950)	13000 (3800)	18000 (5700)	24000 (7450)
		Обогрев	10000 (3200)	13000 (4200)	18000 (5900)	24000 (7550)
Номинальная мощность потребления	Вт/ч	Охлаждение	780	870	1450	2000
		Обогрев	840	980	1500	2000
Циркуляция воздуха	м³/ч	Внутр. блок	650	750	1100	1300
Диапазон устанавли- ваемой t	°C	Внутр. блок	16...32			
Рабочий диапазон t	°C	Охлаждение	+16... +49			
		Обогрев	-15... +24			
Уровень шума	дБ(А)	Внутр. блок	18	20	23	25
		Наруж. блок	45	46	47	49
Диаметр соединительных труб	мм	Жидкостная	6,35			
		Газовая	9,52	9,52	12,7	15,88
Допустимая длина трассы	м	-	20		25	
Максимальный перепад по высоте	м	-	8		10	
Компрессор			TOSHIBA/GMCC		PANASONIC/ SANYO	TOSHIBA/GMCC
Хладагент			R32			
Заправка хладагентом	г	-	550	600	1030	1300
Дозаправка хладагентом	г/м	-	20		30	
Габаритные размеры	мм ШхВхГ	Внутр. блок	768x299x201	827x299x201	997x312x222	1140x332x230
		Наруж. блок	705x530x280	705x530x280	785x548x281	890x695x319
Вес	кг	Внутр. блок	7,5	8	11	13
		Наруж. блок	23	22	28,5	39
Класс энергоэффективности			A+++			