


CT-65R ON/OFF



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Кондиционеры серии CENTEK AIR CT-65R оснащены компрессорами японского производителя Toshiba/GMCC и Hitachi/Highly, высокой энергоэффективностью А класса. Модель CT-65R07+ оборудована компрессором с увеличенной мощностью 9000 BTU. Сплит-системы серии CT-65R можно использовать в режиме обогрева при температуре до -7 °С. Пульт управления удобен в использовании благодаря надписям на русском языке.

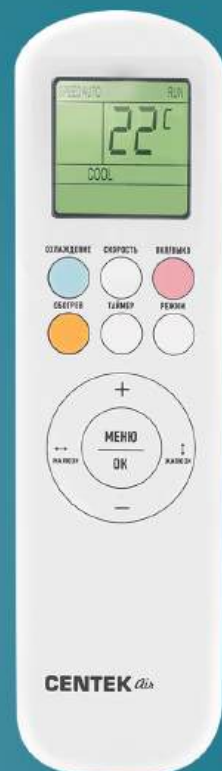

**ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕННОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ**



ТЕХНОЛОГИЯ IFEEL



**АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ**



**НОЧНОЙ РЕЖИМ
«КОМФОРТНЫЙ СОН»**



ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»



3 ГОДА ГАРАНТИИ



**АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ BLUE FIN**



**РУСИФИЦИРОВАННЫЙ
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ**



САМОДИАГНОСТИКА



AUTO RESTART



DEFROST



**САМООЧИСТКА
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА**




ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	B, мм	C, мм
CT-65R07+	690	283	199
CT-65R09	690	283	199
CT-65R12	750	285	200
CT-65R18	900	310	225
CT-65R24	900	310	225

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	H, мм	C, мм	D, мм	I, мм
CT-65R07+	663	421	254	260	500
CT-65R09	665	420	280	260	500
CT-65R12	660	500	240	280	540
CT-65R18	795	525	290	315	545
CT-65R24	825	655	310	315	545

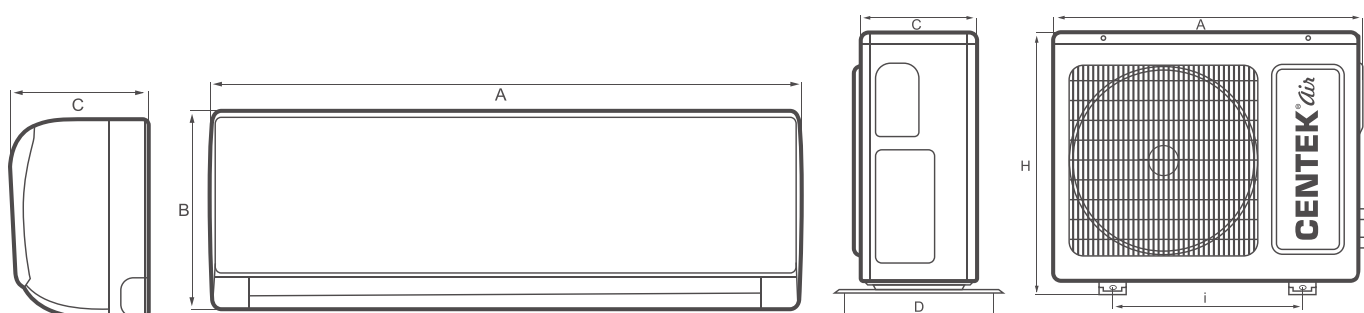

КОНДИЦИОНЕРЫ БЫТОВЫЕ

СЕРИЯ CT-65R

Наименование	Ед. изм.	Режим/Блок/ Трубка	CT-65R07+	CT-65R09	CT-65R12	CT-65R18	CT-65R24
Источник питания	В/Гц	рекомендованный диапазон – 220–240 ~50, допустимый – 198–252 ~50					
Производи- тельность	BTU/h (Вт/ч)	Охлаждение	9000 (2650)	9000 (2800)	12000 (3550)	18000 (5300)	24000 (7000)
		Обогрев	9000 (2700)	9000 (2900)	12000 (3650)	18000 (5450)	24000 (7100)
Номинальная мощность потребления	Вт/ч	Охлаждение	825	860	1106	1656	2325
		Обогрев	748	800	1011	1509	2211
Циркуляция воздуха	м³/ч	Внутр. блок	450	480	550	800	1050
Диапазон устанавливаемой t	°C	Внутр. блок	16...32				
Рабочий диапазон t	°C	Охлаждение	+18... +43				
		Обогрев	-7... +24				
Уровень шума	дБ(А)	Внутр. блок	23		26	29	31
		Наруж.блок	50		52	54	55
Диаметр соединительных труб	мм	Жидкостная	6,35				
		Газовая	9,52			12,7	15,88
Допустимая длина трассы	м	-	20			25	
Максимальный перепад по высоте	м	-	8			10	
Компрессор			TOSHIBA/GMCC				HITACHI/ HIGHLY
Хладагент			R410A				
Заправка хладагентом	г	-	540	540	610	1000	1560
Дозаправка хладагентом	г/м	-	20			30	
Габаритные размеры	мм ШхВхГ	Внутр. блок	690x283x199	690x283x199	750x285x200	900x310x225	900x310x225
		Наруж.блок	663x421x254	665x420x280	660x500x240	795x525x290	825x655x310
Вес	кг	Внутр. блок	7	8	8	11	12
		Наруж.блок	21	23,5	24	36	46
Класс энергоэффективности			A				