




CT-65SDC

IN

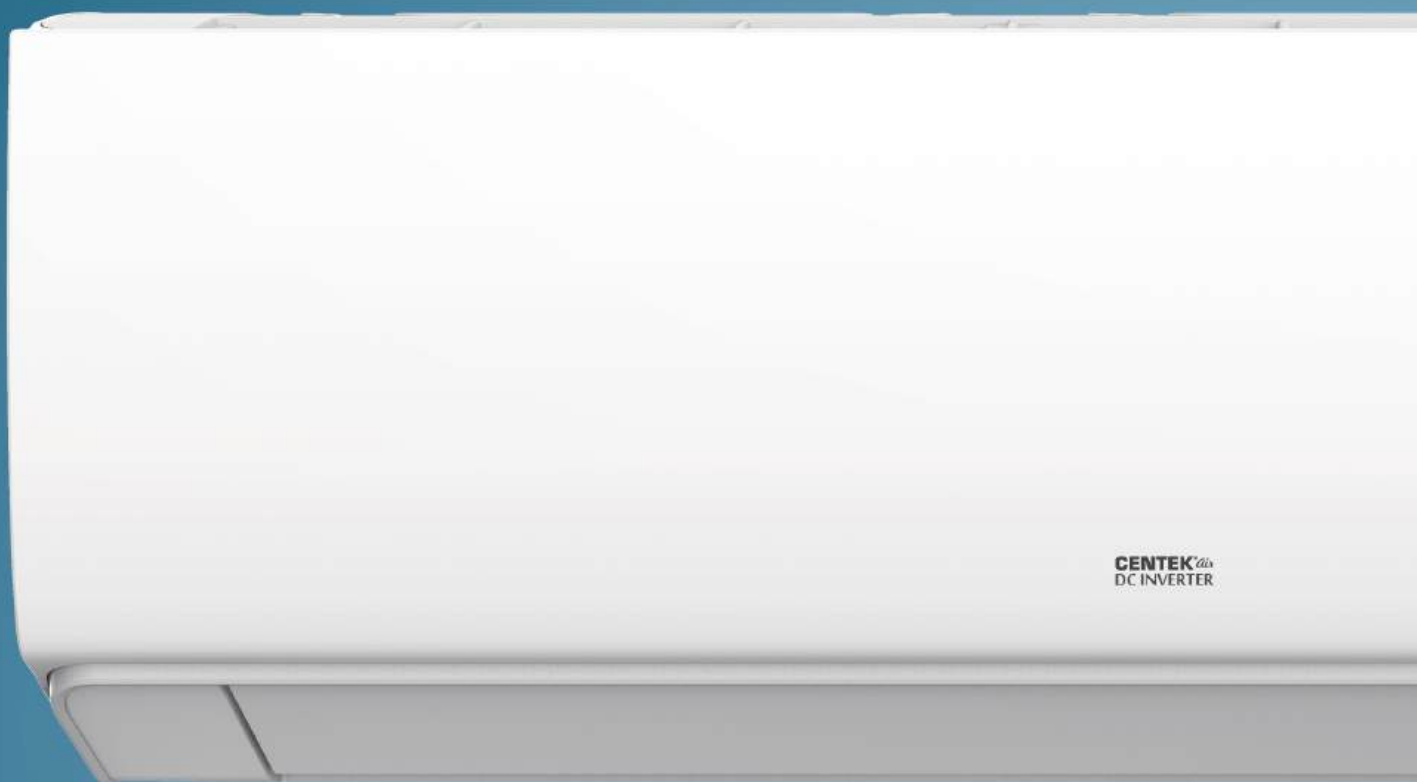

Full DC инверторные сплит-системы CENTEK AIR серии CT-65SDC – абсолютный хит продаж, отличаются безупречным классическим дизайном, который позволяет вписать их в любой интерьер; имеют 4D автоматическую регулировку потока воздуха; оснащены антибактериальным COMBO-фильтром, способствующим качественному очищению воздуха от болезнетворных микроорганизмов. Кондиционеры данной серии также имеют функцию обогрева при уличной температуре -15°C , высокий показатель энергоэффективности – A++, что обеспечивает экономию электроэнергии до 35 % по сравнению с обычными кондиционерами, работают в широком диапазоне напряжения – 160–260 В.

A++ **ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ**

**21
ДБ** **ТИХИЙ РЕЖИМ**

Wi-Fi
READY **WI-FI READY**

DC
INVERTER **ТЕХНОЛОГИЯ INVERTER**

**САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО
И НАРУЖНОГО БЛОКА**

КОМПОНЕНТНЫЙ ФИЛЬТР

**НОЧНОЙ РЕЖИМ
«КОМФОРТНЫЙ СОН»**

iF **ТЕХНОЛОГИЯ IFEEL**

RUS
START **РУСИФИЦИРОВАННЫЙ
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ**

**ДЕЖУРНОЕ
ОТОПЛЕНИЕ $+8^{\circ}\text{C}$**

DEFROST

AUTO RESTART

**РАБОТА В РЕЖИМЕ
ОБОГРЕВА ДО -15°C**

**4D АВТОМАТИЧЕСКАЯ
РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА
ВОЗДУХА С ПУЛЬТА**




ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	B, мм	C, мм
CT-65SDC07+	788	292	198
CT-65SDC09	788	292	198
CT-65SDC12	788	292	198
CT-65SDC18	940	316	224
CT-65SDC24	1121	329	231

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	H, мм	C, мм	D, мм	i, мм
CT-65SDC07+	649	450	232	480	253
CT-65SDC09	649	450	232	480	253
CT-65SDC12	705	530	280	545	315
CT-65SDC18	785	555	300	540	335
CT-65SDC24	900	700	350	630	350

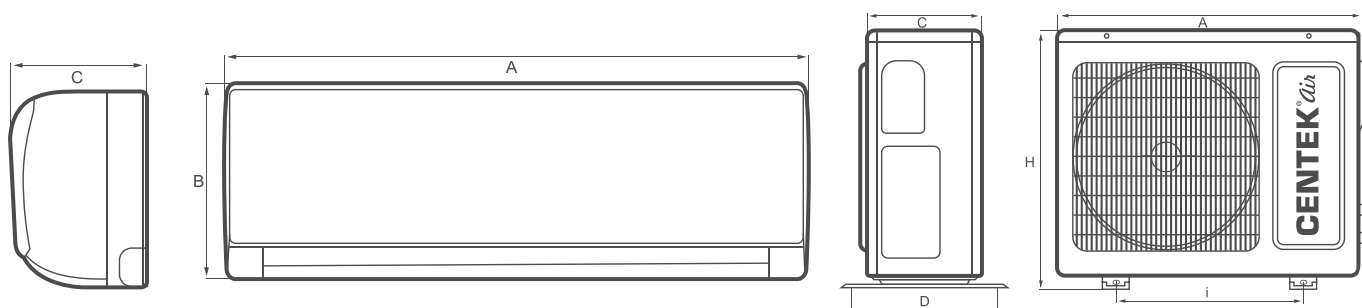

КОНДИЦИОНЕРЫ ИНВЕРТОРНЫЕ

СЕРИЯ CT-65SDC

Наименование	Ед. изм.	Режим/Блок/ Трубка	CT-65SDC07+	CT-65SDC09	CT-65SDC12	CT-65SDC18	CT-65SDC24
Источник питания	В/Гц	рекомендованный диапазон – 220-240 /~50, допустимый – 160-260 /~50					
Производитель- ность	BTU/h (Вт/ч)	Охлаждение	9000 (2450)	9000 (2840)	12000 (3700)	18000 (5500)	24000 (7600)
		Обогрев	9000 (2600)	9000 (2920)	12000 (3800)	18000 (5600)	24000 (7700)
Номинальная мощность потребления	Вт/ч	Охлаждение	700	810	990	1490	2190
		Обогрев	650	720	970	1450	2030
Циркуляция воздуха	м³/ч	Внутр. блок	600	600	650	880	1300
Диапазон устанавливаемой t	°C	Внутр. блок	16...32				
Рабочий диапазон t	°C	Охлаждение	+16... +49				
		Обогрев	-15... +28				
Уровень шума	дБ(А)	Внутр. блок	21	22	24	28	30
		Наруж. блок	46	47	48	49	49
Диаметр соединительных труб	мм	Жидкостная	6,35				
		Газовая	9,52			12,7	15,88
Допустимая длина трассы	м	-	20			25	
Максимальный перепад по высоте	м	-	8			10	
Компрессор			TOSHIBA/GMCC			PANASONIC/SANYO	
Хладагент			R32				
Заправка хладагентом	г	-	530	530	600	1280	1440
Дозаправка хладагентом	г/м	-	20			30	
Габаритные размеры	мм ШхВхГ	Внутр. блок	788x292x198	788x292x198	788x292x198	940x316x224	1121x329x231
		Наруж. блок	649x450x232	649x450x232	705x530x280	785x555x300	900x700x350
Вес	кг	Внутр. блок	7	7,5	8,5	11	14
		Наруж. блок	23	23	24	32	42
Класс энергоэффективности			A++				