



CT-65V

INVERTER

Премиум-инверторы CENTEK AIR серии CT-65V представлены в матовом корпусе от немецкой дизайн-студии. На модели данной серии зарегистрированы более 50 международных патентов. Новая инверторная технология Progressive Inverter позволяет кондиционеру при работе на минимальных оборотах потреблять от 45 Вт, что уменьшит расходы на электроэнергию до 30 %. Инновационная система самоочистки SELF-CLEANING PLUS обеспечивает комплексную очистку внутреннего и наружного блоков. Модели сплит-систем премиум-инвертор имеют отличную производительность при низком уровне шума – всего 18 дБ.

A++ **ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ**

**18
ДБ** **ТИХИЙ РЕЖИМ**

Wi-Fi
READY **WI-FI READY**

**DC
INVERTER** **ТЕХНОЛОГИЯ INVERTER**

**САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО
И НАРУЖНОГО БЛОКОВ**

**НОЧНОЙ РЕЖИМ
«КОМФОРТНЫЙ СОН»**

КОМПОНЕНТНЫЙ ФИЛЬТР

**АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ
ФИЛЬТР**

iF **ТЕХНОЛОГИЯ IFEEL**

**4D АВТОМАТИЧЕСКАЯ
РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА
ВОЗДУХА С ПУЛЬТА**

**АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ GOLDEN FIN**

DEFROST

AUTO RESTART

**РАБОТА В РЕЖИМЕ
ОБОГРЕВА ДО -15 °C**

**БИОНИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН
НАПРАВЛЯЮЩИХ ЛОПАСТЕЙ**

РЕЖИМ ВЕНТИЛЯЦИИ




ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	B, мм	C, мм
СТ-65V07+	800	292	201
СТ-65V09	800	292	201
СТ-65V12	800	292	201
СТ-65V18	950	316	224
СТ-65V24	1130	330	232

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	C, мм	D, мм	H, мм	I, мм
СТ-65V07+	720	255	275	545	540
СТ-65V09	720	255	275	545	540
СТ-65V12	720	255	275	545	540
СТ-65V18	795	290	330	525	545
СТ-65V24	890	320	360	670	630

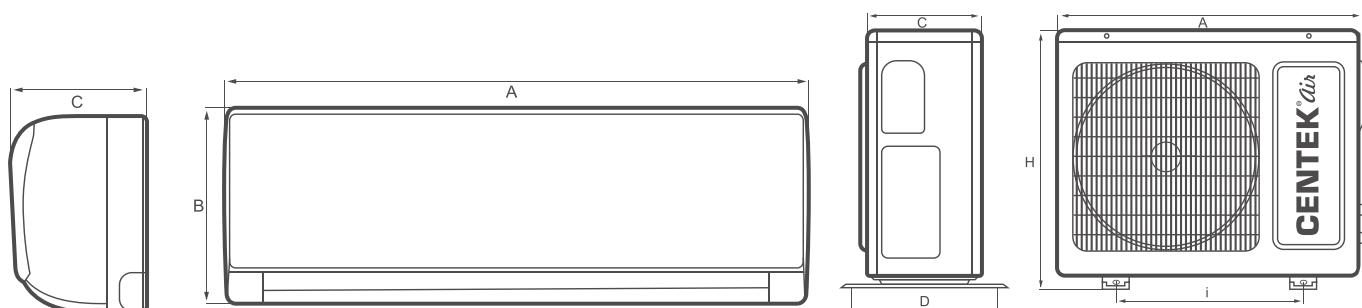

КОНДИЦИОНЕРЫ ИНВЕРТОРНЫЕ

СЕРИЯ СТ-65V

Наименование	Ед. изм.	Режим/ Блок/ Трубка	СТ-65V07+	СТ-65V09	СТ-65V12	СТ-65V18	СТ-65V24
Источник питания	В/Гц	рекомендованный диапазон – 220–240 ~50, допустимый – 160–260 ~50					
Производительность	BTU/h (Вт/ч)	Охлаждение	9000 (2400)	9000 (2900)	12000 (3500)	18000 (5200)	24000 (7100)
		Обогрев	9000 (2500)	9000 (3150)	12000 (3550)	18000 (5300)	24000 (7300)
Номинальная мощность потребления	Вт/ч	Охлаждение	700	800	1010	1600	2100
		Обогрев	690	750	900	1420	2000
Циркуляция воздуха	м³/ч	Внутр. блок	600	600	670	1000	1250
Диапазон устанавливаемой t	°C	Внутр. блок	16...32				
Рабочий диапазон t	°C	Охлаждение	+16... +49				
		Обогрев	-15... +24				
Уровень шума	дБ(А)	Внутр. блок	18	19	21	26	29
		Наруж. блок	48	48	48	52	54
Диаметр соединительных труб	мм	Жидкостная	6,35				
		Газовая	9,52			12,7	15,88
Допустимая длина трассы	м	-	20			25	
Максимальный перепад по высоте	м	-	8			10	
Компрессор			TOSHIBA/GMCC			SANYO	
Хладагент			R32				
Заправка хладагентом	г	-	530	530	600	1280	1440
Дозаправка хладагентом	г/м	-	20			30	
Габаритные размеры	мм ШхВхГ	Внутр. блок	800x292x201	800x292x201	800x292x201	950x316x224	1130x330x232
		Наруж. блок	720x545x255	720x545x255	720x545x255	795x525x290	890x670x320
Вес	кг	Внутр. блок	8.5	8.5	9	11	14
		Наруж. блок	19	19	23	28	40
Класс энергоэффективности			A++				