



CT-67X

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Полупромышленные колонные кондиционеры CENTEK AIR серии СТ-67Х незаменимы в условиях, когда нет возможности традиционного монтажа на стену или потолок. Мощный воздушный поток (2000 м³/ч) и вертикальные автоматические жалюзи позволяют колонным кондиционерам быстро подавать воздух на большие расстояния.



**РАБОТА В РЕЖИМЕ
ОБОГРЕВА ДО -15 °С**



САМОДИАГНОСТИКА



**АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ BLUE FIN**



AUTO RESTART



ФАЗОВЫЙ МОНИТОР




3 ГОДА ГАРАНТИИ



*


ВНУТРЕННИЙ БЛОК

МОДЕЛЬ	A, мм	B, мм	C, мм
СТ-67Х36	580	1925	400
СТ-67Х48	580	1925	400
СТ-67Х60	580	1925	400

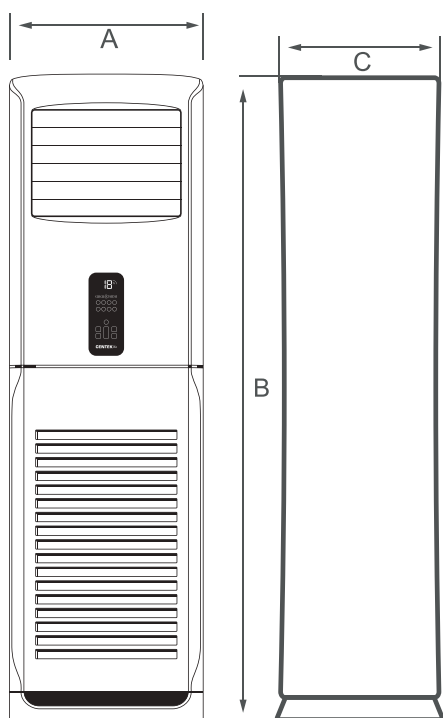

НАРУЖНЫЙ БЛОК

МОДЕЛЬ	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	I, мм
СТ-67Х36	970	803	370	410	675
СТ-67Х48	940	1320	340	364	625
СТ-67Х60	940	1320	340	364	625

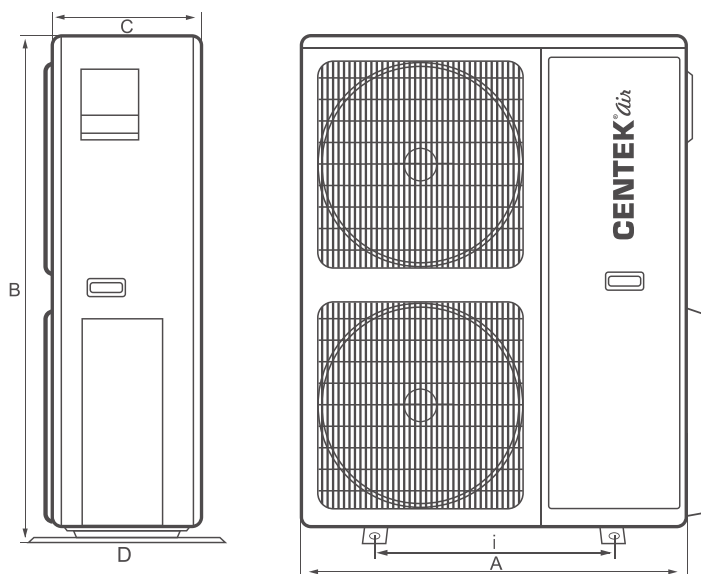

КОНДИЦИОНЕР КОЛОННЫЙ

СЕРИЯ СТ-67х

Наименование	Ед. изм.	Режим/Блок/ Трубка	СТ-67Х36	СТ-67Х48	СТ-67Х60
Источник питания	В/Гц	-	220-240/50/1	380-415/50/3	
Производительность	BTU/h (Вт/ч)	Охлаждение	36000 (10550)	48000 (14300)	60000 (17600)
		Обогрев	38000 (11200)	55000 (16400)	65000 (18300)
Номинальная мощность потребления	Вт/ч	Охлаждение	3300	4480	5510
		Обогрев	3110	4560	5000
Расход воздуха	м ³ /ч	Внутр. блок	1900	2000	2000
		Наруж. блок	5800	5800	5800
Рабочий диапазон t	°C	Охлаждение	-5... +49		
		Обогрев	-15... +24		
Уровень шума	дБ(А)	Внутр. блок	39	43	43
		Наруж. блок	43	49	49
Диаметр соединительных труб	мм	Жидкостная	9.52		
		Газовая	15.88	19.05	
Допустимая длина трассы	м	-	30	50	
Максимальный перепад по высоте	м	-	20	30	30
Компрессор			PANASONIC		
Хладагент			R410A		
Заправка хладагентом	кг	-	2,0	3,3	3,6
Дозаправка хладагентом	г/м	-	30		
Габаритные размеры	мм ШхВхГ	Внутр. блок	580×1925×400	580×1925×400	580×1925×400
		Наруж. блок	970×803×370	940×1320×340	940×1320×340
Вес	кг	Внутр. блок	53	55	55
		Наруж. блок	66	105	106
Класс энергоэффективности			B		