

CT-68ADC



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Напольно-потолочные модели серии CT-68ADC обеспечивают качественную и равномерную циркуляцию воздуха. В результате вы получите комфортный микроклимат, удобство управления, легкость в установке и эксплуатации. Охлажденный воздух направляется вдоль стены или потолка, что позволяет избежать прямого попадания воздушного потока на пользователя.



**РАБОТА В РЕЖИМЕ
ОХЛАЖДЕНИЯ ДО -30 °C**



**РАБОТА В РЕЖИМЕ
ОБОГРЕВА ДО -15 °C**



24-ЧАСОВОЙ ТАЙМЕР



ТЕХНОЛОГИЯ IFEEL



*** ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ
УПРАВЛЕНИЯ**



DEFROST



**РУСИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬТ
УПРАВЛЕНИЯ**



**РЕЖИМ РАБОТЫ
«ВЕНТИЛЯЦИЯ»**



3 ГОДА ГАРАНТИИ



**АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ BLUE FIN**



САМОДИАГНОСТИКА



AUTO RESTART



ФАЗОВЫЙ МОНИТОР



**ДЕЖУРНОЕ
ОТОПЛЕНИЕ +8 °C**






ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	B, мм	C, мм
CT-68ADC18	1000	690	235
CT-68ADC24	1000	690	235
CT-68ADC36	1280	690	235
CT-68ADC48	1600	690	235
CT-68ADC60	1600	690	235

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм
CT-68ADC18	730	540	280	540
CT-68ADC24	800	545	315	545
CT-68ADC36	900	700	350	630
CT-68ADC48	970	805	395	675
CT-68ADC60	940	1320	364	625

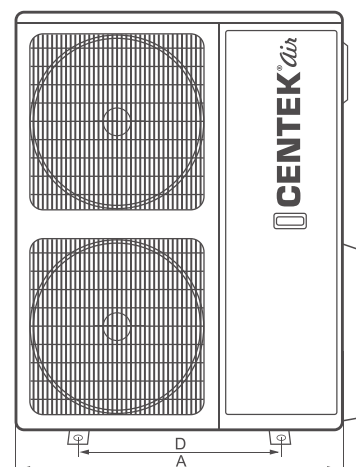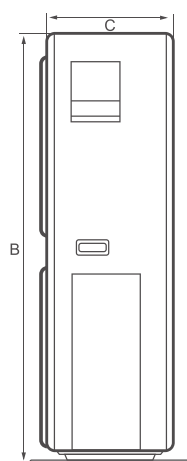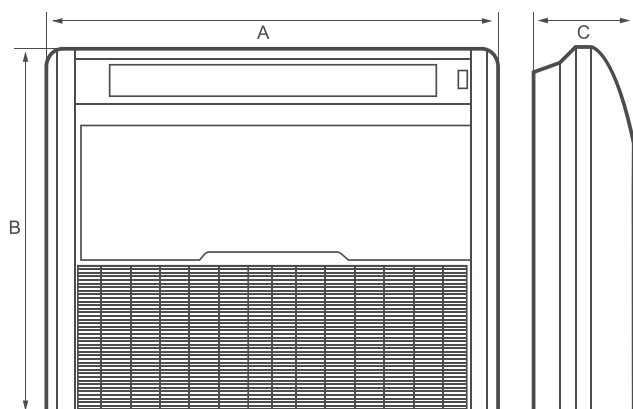

КОНДИЦИОНЕРЫ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ

СЕРИЯ CT-68ADC Inverter

Наименование	Ед. изм.	Режим/ Блок/ Трубка	CT-68ADC18	CT-68ADC24	CT-68ADC36	CT-68ADC48	CT-68ADC60
Напряжение электропитания	В/ Гц/ф	Внутр. блок	220–240/50/1			220–240/50/1	220–240/50/1
		Наруж. блок				380–415/50/3	380–415/50/3
Производительность	ВтU/h (Вт/ч)	Охлажде- ние	18000 (5300)	24000 (7030)	36000 (10550)	48000 (14070)	60000 (17120)
		Обогрев	19450 (5700)	26000 (7620)	39880 (11700)	54600 (16000)	60050 (17600)
Номинальная мощность потребления	Вт/ч	Охлажде- ние	1400	2100	3200	4300	5200
		Обогрев	1500	1900	3000	4200	4900
Расход воздуха	м ³ /ч	Внутр. блок	950	1300	1800	2200	2200
Диапазон устанавливаемой t	°C	Внутр. блок	16...32				
Рабочий диапазон t	°C	Охлажде- ние	-30... +52				
		Обогрев	-15... +24				
Уровень шума	дБ(А)	Внутр. блок	30	32	38	40	40
		Наруж. блок	47	48	49	50	50
Диаметр соединительных труб	мм	Жидкост- ная	6,35	9,52			
		Газовая	12,7	15,88			
Допустимая длина трассы	м	-	30	50	65		
Максимальный перепад по высоте	м	-	20	25	30		
Компрессор			TOSHIBA/GMCC				
Хладагент			R32				
Заправка хладагентом	г	-	700	1100	1500	1600	2250
Дозаправка хладагентом	г/м	-	20	50			
Габаритные размеры	мм ШxВxГ	Внутр. блок	1000×690×235	1000×690×235	1280×690×235	1600×690×235	1600×690×235
		Наруж. блок	730×540×280	800×545×315	900×700×350	970×805×395	940×1320×364
Вес	кг	Внутр. блок	27	28	35	41	41
		Наруж. блок	22	28	42	62	77
Класс энергоэффективности (внутр./наруж.)			A++/A+				

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Напольно-потолочные полупромышленные сплит-системы CENTEK AIR серии CT-66A предложены широким модельным рядом, мощность которых в зависимости от модели составляет от 18 000 до 60 000 BTU. Кондиционеры данной серии оснащены компрессорами японского производителя Highly/Hitachi. Гарантия на все модели – 3 года.



**РАБОТА В РЕЖИМЕ
ОХЛАЖДЕНИЯ ДО -15 °C**



**РАБОТА В РЕЖИМЕ
ОБОГРЕВА ДО -15 °C**



24-ЧАСОВОЙ ТАЙМЕР



ТЕХНОЛОГИЯ IFEEL



*** ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ
УПРАВЛЕНИЯ**



DEFROST



**РУСИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬТ
УПРАВЛЕНИЯ**



**РЕЖИМ РАБОТЫ
«ВЕНТИЛЯЦИЯ»**



3 ГОДА ГАРАНТИИ



**АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ BLUE FIN**



САМОДИАГНОСТИКА



AUTO RESTART



ФАЗОВЫЙ МОНИТОР






ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	B, мм	C, мм
СТ-66A18	929	660	205
СТ-66A24	1280	660	205
СТ-66A36	1280	660	205
СТ-66A48	1631	660	205
СТ-66A60	1631	660	205

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм
СТ-66A18	800	545	315	546
СТ-66A24	825	655	310	540
СТ-66A36	970	805	395	606
СТ-66A48	940	1325	370	610
СТ-66A60	940	1325	370	610

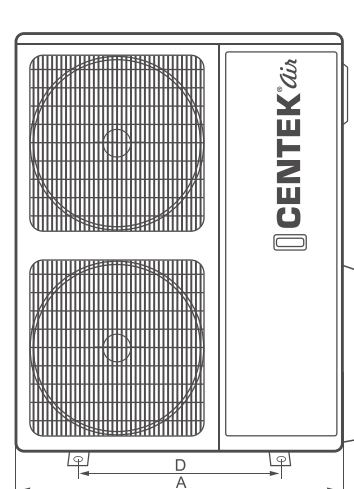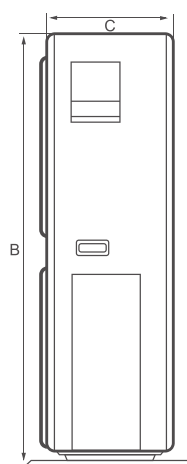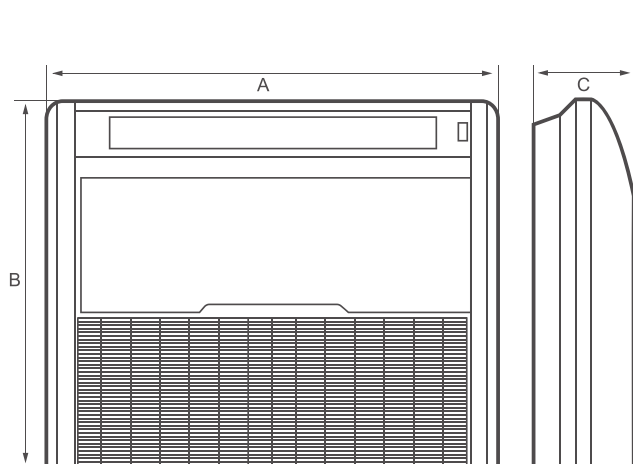

КОНДИЦИОНЕРЫ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ

СЕРИЯ СТ-66А

Наименование	Ед. изм.	Режим/ Блок/ Трубка	СТ-66А18	СТ-66А24	СТ-66А36	СТ-66А48	СТ-66А60
Напряжение электропитания	В/ Гц/ф	Внутр. блок	220–240/50/1		220–240/50/1		
		Наруж. блок			380–415/50/3		
Производительность	ВТУ/h (Вт/ч)	Охлажде- ние	18000 (5300)	24000 (7200)	36000 (10600)	48000 (14070)	60000 (17600)
		Обогрев	20000 (5860)	27500 (8100)	40000 (11720)	53000 (15530)	63500 (18610)
Номинальная мощность потребления	Вт/ч	Охлажде- ние	1700	2320	3770	4900	5710
		Обогрев	1700	2400	3500	5130	5780
Расход воздуха	м ³ /ч	Внутр. блок	850/680/595	1200/960/840	1500/1200/1050	1800/1440/1260	1800/1440/1260
Диапазон устанавливаемой t	°C	Внутр. блок	16...32				
Рабочий диапазон t	°C	Охлажде- ние	-15... +49				
		Обогрев	-15... +24				
Уровень шума	дБ(А)	Внутр. блок	34	38	41	42	42
		Наруж. блок	55	57	60	60	60
Диаметр соединительных труб	мм	Жидкост- ная	6,35	9,52	9,52	9,52	9,52
		Газовая	12,7	15,88	15,88	19,05	19,05
Допустимая длина трассы	м	-	20	20	30	50	50
Максимальный перепад по высоте	м	-	15	15	20	30	30
Компрессор			HITACHI/HIGHLY				
Хладагент			R410A				
Заправка хладагентом	г	-	1250	1750	2150	2800	3000
Дозаправка хладагентом	г/м	-	20	30	30	30	30
Габаритные размеры	мм ШхГхВ	Внутр. блок	929x205x660	1280x205x660	1280x205x660	1631x205x660	1631x205x660
		Наруж. блок	800x315x545	825x310x655	970x395x805	940x370x1325	940x370x1325
Вес	кг	Внутр. блок	25	32	32	44	44
		Наруж. блок	36	48	64	95	99
Класс энергоэффективности			B			C	B