

CT-68CDC



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Инверторные кассетные кондиционеры CENTEK AIR серии CT-68CDC представлены широким модельным рядом, мощность которых варьирует от 12 до 60 кВт. Кондиционеры данной серии оснащены компрессорами японского производителя TOSHIBA/GMCC. Отличительной чертой данной серии является возможность организации подмеса свежего воздуха. Кондиционеры работают в режиме охлаждения от -30 до 52 °С. Все кассеты имеют в комплекте дренажную помпу. Высота подъема до 120 см (в моделях от 7 до 17 кВт) и до 70 см (в моделях от 3,5 до 5 кВт).

Данная серия имеет увеличенную производительность и самые низкие характеристики уровня шума. Наилучшее распределение воздушных потоков в четырех направлениях. Реализована возможность подключения дополнительных воздуховодов для подачи воздуха в соседнее помещение. Срок гарантии на все модели данной серии составляет 3 года.

Кассетные блоки CENTEK AIR удобны для создания системы кондиционирования в офисных и торговых помещениях с высокими подвесными потолками. Кондиционер встраивается в подвесной потолок, чаще всего в центральной части помещения, такой подход экономит жилое пространство.

 РАБОТА В РЕЖИМЕ
ОХЛАЖДЕНИЯ ДО -30 °С

 РАБОТА В РЕЖИМЕ
ОБОГРЕВА ДО -15 °С

 ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ВОЗДУХОВОДОВ

 24-ЧАСОВОЙ ТАЙМЕР

 ДЕЖУРНОЕ
ОТОПЛЕНИЕ +8 °С

 АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ BLUE FIN

 ТЕХНОЛОГИЯ IFEEL

 ПОДМЕС СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

 ИНФРАКРАСНЫЙ ПУЛЬТ
УПРАВЛЕНИЯ

 3 ГОДА ГАРАНТИИ

 ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

 DEFROST

 AUTO RESTART

 ФАЗОВЫЙ МОНИТОР




ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм
СТ-68CDC12	650	570	315	260	425
СТ-68CDC18	650	570	315	260	425
СТ-68CDC24	950	840	301	246	680
СТ-68CDC36	950	840	301	246	680
СТ-68CDC48	950	840	343	288	680
СТ-68CDC60	950	840	343	288	680

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм
СТ-68CDC12	730	540	280	540
СТ-68CDC18	730	540	280	540
СТ-68CDC24	800	545	315	545
СТ-68CDC36	900	700	350	630
СТ-68CDC48	970	805	395	675
СТ-68CDC60	940	1320	364	625

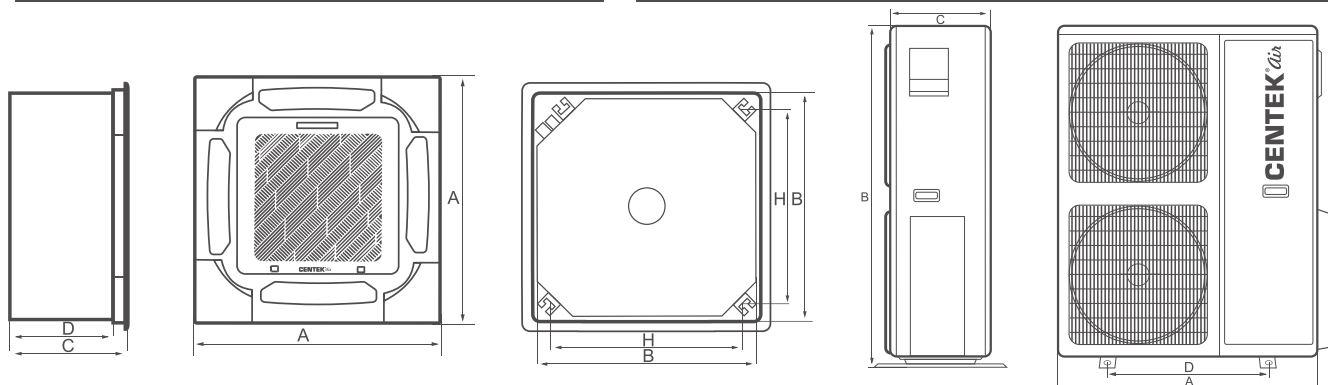

КОНДИЦИОНЕРЫ КАССЕТНЫЕ

СЕРИЯ CT-68CDC Inverter

Наименование	Ед. изм.	Режим/ Блок/ Трубка	CT-68CDC12	CT-68CDC18	CT-68CDC24	CT-68CDC36	CT-68CDC48	CT-68CDC60
Источник питания	В/Гц/ф	Внутр. блок	220–240/50/1				220–240/50/1	220–240/50/1
		Наруж. блок					380–415/50/3	380–415/50/3
Производи- тельность	ВТУ/h (Вт/ч)	Охлаждение	12000 (3550)	18000 (5300)	24000 (7030)	36000 (10550)	48000 (14070)	60000 (17120)
		Обогрев	13650 (4000)	19100 (5600)	27300 (7910)	39880 (11700)	55000 (16000)	61000 (17600)
Номинальная мощность потребления	Вт/ч	Охлаждение	1050	1600	2100	3200	4300	5200
		Обогрев	1050	1500	1900	3000	4200	4800
Циркуляция воздуха	м ³ /ч	Внутр. блок	900	1000	1400	1800	1900	1900
Диапазон устанавли- ваемой t	°C	Внутр. блок	16...32					
Рабочий диапазон t	°C	Охлаждение	-30... +52					
		Обогрев	-15... +24					
Уровень шума	дБ(А)	Внутр. блок	32	34	36	39	44	46
		Наруж. блок	46	47	48	49	50	50
Диаметр соеди- нительных труб	мм	Жидкостная	6,35		9,52			
		Газовая	9,52	12,7	15,88			
Допустимая длина трассы	м	-	25	30	50	65		
Максимальный перепад по высоте	м	-	15	20	25	30		
Компрессор			TOSHIBA/GMCC					
Хладагент			R32					
Заправка хладагентом	г	-	630	700	1100	1500	1600	2250
Дозаправка хладагентом	г/м	-	20		50			
Габаритные размеры	мм ШхВхГ	Внутр. блок	570x260x570	570x260x570	840×246×840	840×246×840	840×288×840	840×288×840
		Панель	650x55x650	650x55x650	950x55x950	950x55x950	950x55x950	950x55x950
		Наруж. блок	730x280x540	730x280x540	800x315x545	900x350x700	970x395x805	940x364x1320
Вес	кг	Внутр. блок/ Панель/ Наруж. блок	14,5/2,2/22	15/2,2/22	25/5,7/28	25/5,7/42	28/5,7/62	28/5,7/77
Класс энергоэффе- ктивности (внутр./наруж.)			A++/A+					

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Серия СТ-66С представлена широким модельным рядом кассетных кондиционеров CENTEK AIR, мощность которых варьирует от 12 до 60 кВт в зависимости от модели. Отличительными чертами данной серии сплит-систем являются использование при их производстве надежных японских компрессоров GREE и Hitachi/Highly, а также возможность организации подмеса свежего воздуха. Кондиционеры работают в режимах охлаждения и обогрева – от –15 °С. Все кассеты имеют в комплекте дренажную помпу. До сих пор в моделях с мощностью 48 и 60 кВт применяются двухвентиляторные наружные блоки на озонобезопасном хладагенте R410A. Реализована возможность подключения дополнительных воздухопроводов для подачи воздуха в соседнее помещение. Срок гарантии на все модели данной серии составляет 3 года.



**РАБОТА В РЕЖИМЕ
ОХЛАЖДЕНИЯ ДО –15 °С**



**РАБОТА В РЕЖИМЕ
ОБОГРЕВА ДО –15 °С**



**ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ВОЗДУХОВОДОВ**



24-ЧАСОВОЙ ТАЙМЕР



САМОДИАГНОСТИКА



**АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ BLUE FIN**



ТЕХНОЛОГИЯ IFEEL



ПОДМЕС СВЕЖЕГО ВОЗДУХА



**ИНФРАКРАСНЫЙ ПУЛЬТ
УПРАВЛЕНИЯ**



3 ГОДА ГАРАНТИИ



ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС



DEFROST



AUTO RESTART



ФАЗОВЫЙ МОНИТОР







ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм
СТ-66С12	650	570	315	260	425
СТ-66С18	650	570	315	260	425
СТ-66С24	950	835	305	250	680
СТ-66С36	950	835	305	250	680
СТ-66С48	950	835	345	290	680
СТ-66С60	950	835	345	290	680

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм
СТ-66С12	730	545	285	545
СТ-66С18	800	545	315	545
СТ-66С24	825	655	310	540
СТ-66С36	970	805	395	540
СТ-66С48	940	1325	340	610
СТ-66С60	940	1325	370	610

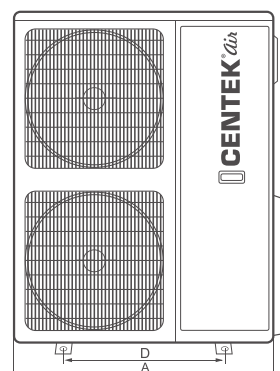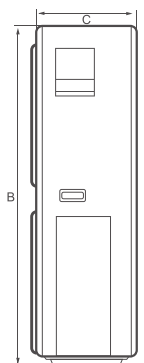

КОНДИЦИОНЕРЫ КАССЕТНЫЕ

СЕРИЯ СТ-66С

Наименование	Ед. изм.	Режим/ Блок/ Трубка	СТ-66С12	СТ-66С18	СТ-66С24	СТ-66С36	СТ-66С48	СТ-66С60
Источник питания	В/Гц/ф	Внутр. блок	220–240/50/1			220–240/50/1		
		Наруж. блок				380–415/50/3		
Производительность	ВТУ/ч (Вт/ч)	Охлаждение	12000 (3620)	18000 (5300)	24000 (7200)	36000 (10700)	48000 (14070)	60000 (17600)
		Обогрев	13500 (3960)	19800 (5800)	27659 (8100)	36000 (11720)	48000 (16000)	63122 (18500)
Номинальная мощность потребления	Вт/ч	Охлаждение	1160	1700	2320	3500	4636	5710
		Обогрев	1190	1700	2500	3500	5080	5780
Циркуляция воздуха	м³/ч	Внутр. блок	750/650/580	800/730/660	1300/1040/910	1700/1500/1400	1800/1500/1400	1800/1440/1260
Диапазон устанавливаемой t	°С	Внутр. блок	16...32					
Рабочий диапазон t	°С	Охлаждение	-15... +49					
		Обогрев	-15... +24					
Уровень шума	дБ(А)	Внутр. блок	32		36	37	41	
		Наруж. блок	53	55	57	60	57	60
Диаметр соединительных труб	мм	Жидкостная	6,35		9,52			
		Газовая	12,7		15,88		19,05	
Допустимая длина трассы	м	-	15	20		30	50	
Максимальный перепад по высоте	м	-	10	15		20	30	
Компрессор			GREE	HITACHI/HIGHLY				
Хладагент			R410A					
Заправка хладагентом	г	-	750	1250	1750	2150	2800	3000
Дозаправка хладагентом	г/м	-	20		30			
Габаритные размеры	мм ШхГхВ	Внутр. блок	570x260x570	570x260x570	835x250x835	835x250x835	835x290x835	835x290x835
		Панель	650x55x650	650x55x650	950x55x950	950x55x950	950x55x950	950x55x950
		Наруж. блок	730x285x545	800x315x545	825x310x655	970x395x805	940x340x1325	940x370x1325
Вес	кг	Внутр. блок/ Панель/ Наруж. блок	17/3/32	18/3/36	24/5/48	25/5,3/64	26/5/95	26,5/5/99
Класс энергоэффективности			B					