


CT-68DDC

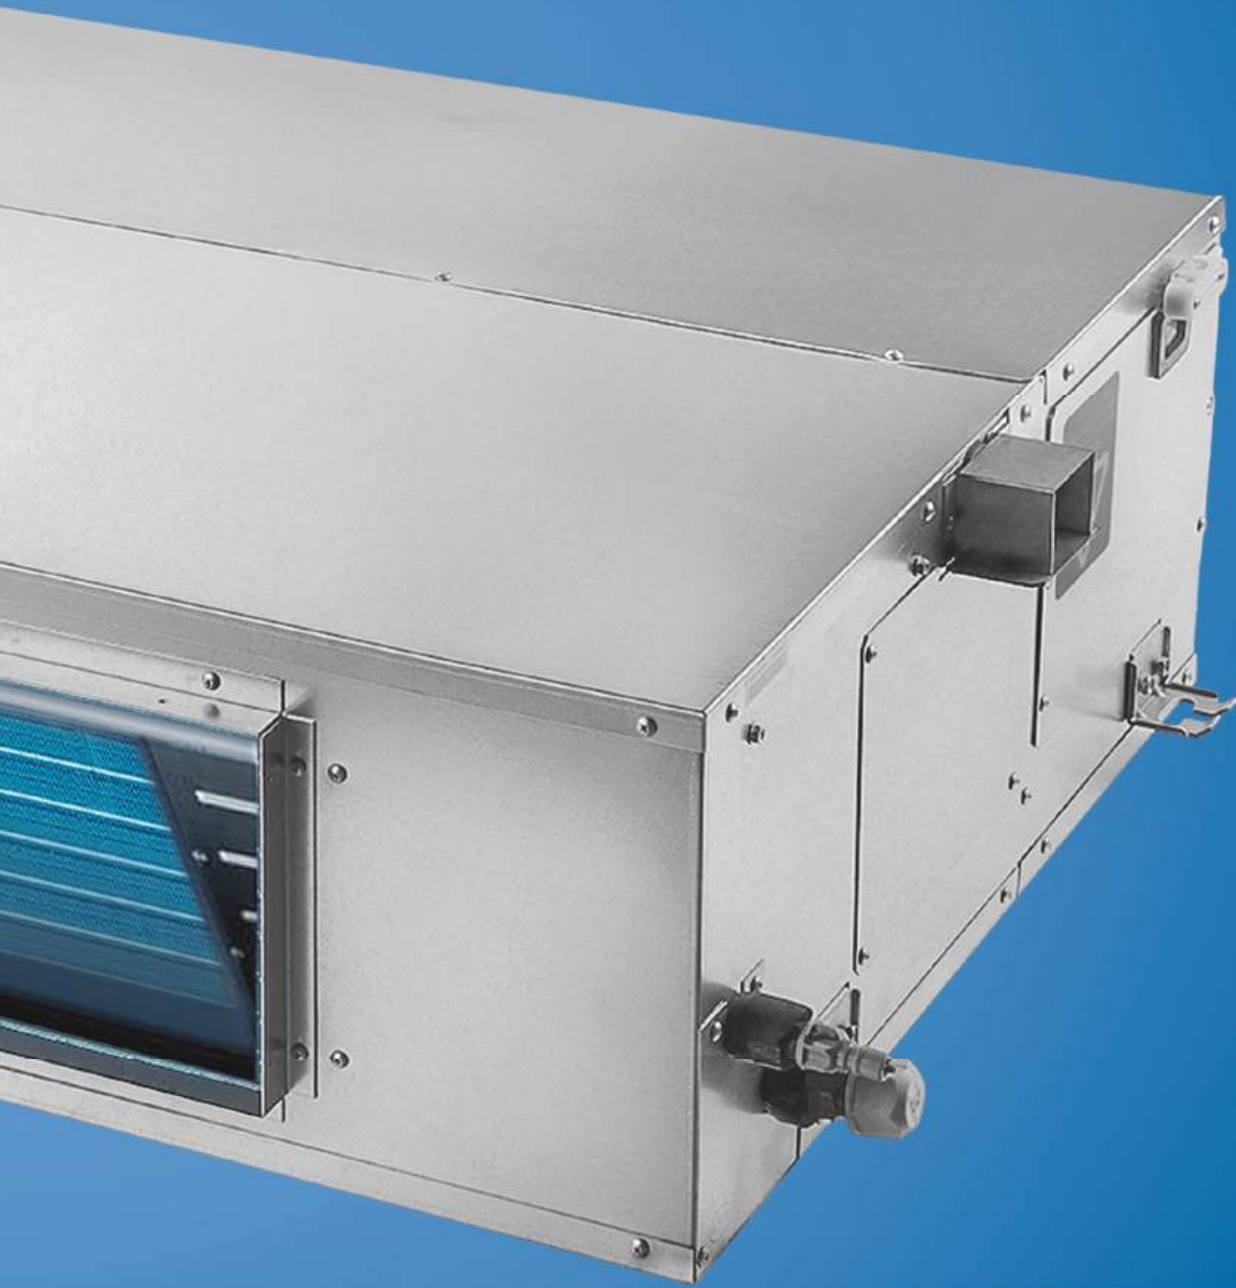

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Канальные инверторные сплит-системы CENTEK AIR серии CT-68DDC отличаются тем, что дают широкие возможности проектирования систем кондиционирования для просторных помещений, обеспечивая качественную и равномерную циркуляцию воздуха за счет широкого диапазона статического давления от 10 до 160 Па.

Сплит-системы оборудованы проводными пультами, а также имеют опцию подмеса свежего воздуха. Благодаря конструкции систем кондиционирования забор воздуха может осуществляться снизу и сзади. Сплит-системы надежно работают в режиме охлаждения при внешней температуре воздуха от -30 до 52 °C. Воздушный фильтр тонкой очистки в комплекте.



**РАБОТА В РЕЖИМЕ
ОХЛАЖДЕНИЯ ДО -30 °C**



**РАБОТА В РЕЖИМЕ
ОБОГРЕВА ДО -15 °C**



**ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ
УПРАВЛЕНИЯ**



3 ГОДА ГАРАНТИИ



**АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ BLUE FIN**



ФАЗОВЫЙ МОНИТОР



САМОДИАГНОСТИКА



AUTO RESTART



**ПОДМЕС СВЕЖЕГО
ВОЗДУХА**



DEFROST





ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	B, мм	D, мм	C, мм	H, мм
СТ-68DDC12	700	450	198	350	743
СТ-68DDC18	700	700	245	600	740
СТ-68DDC24	1000	700	245	600	1039
СТ-68DDC36	1000	700	245	600	1039
СТ-68DDC48	1400	700	245	600	1439
СТ-68DDC60	1400	700	245	600	1439

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм
СТ-68DDC12	730	540	280	540
СТ-68DDC18	730	540	280	540
СТ-68DDC24	800	545	315	545
СТ-68DDC36	900	700	350	630
СТ-68DDC48	970	805	395	675
СТ-68DDC60	940	1320	364	625

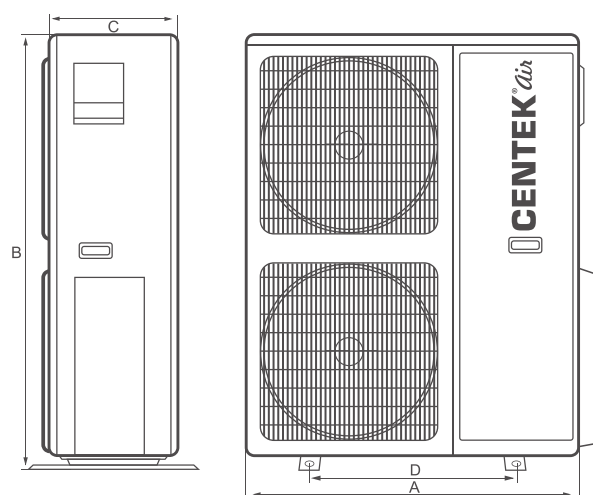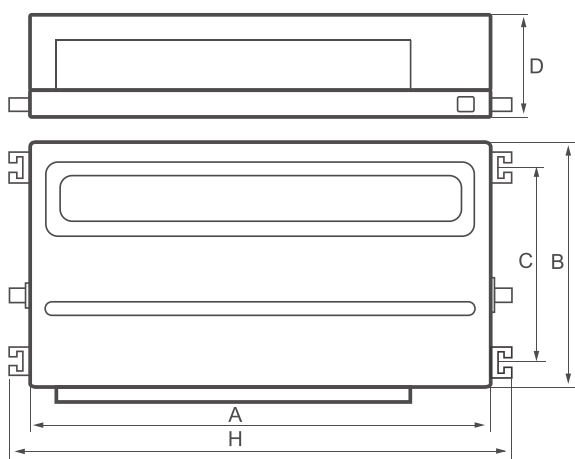

КОНДИЦИОНЕРЫ КАНАЛЬНЫЕ

СЕРИЯ CT-68DDC Inverter

Наименование	Ед. изм.	Режим/ Блок/ Трубка	CT-68DDC12	CT-68DDC18	CT-68DDC24	CT-68DDC36	CT-68DDC48	CT-68DDC60
Напряжение электропитания	В/Гц/ф	Внутр. блок	220–240/50/1				220–240/50/1	220–240/50/1
		Наруж. блок					380–415/50/3	380–415/50/3
Производительность	Вт/ч	Охлаждение	12000	18000	24000	36000	4800	60000
		Обогрев	13650	19100	27000	39880	55000	61000
Номинальная мощность потребления	Вт/ч	Охлаждение	1050	1600	2200	3200	4300	5200
		Обогрев	1050	1400	1900	3000	4200	4900
Расход воздуха	м ³ /ч	Внутр. блок	800	1200	1450	1900	2300	2400
Диапазон устанавливаемой t	°C	Внутр. блок	16...32					
Рабочий диапазон t	°C	Охлаждение	-30... +52					
		Обогрев	-15... +24					
Уровень шума	дБ(А)	Внутр. блок	24	27	29	33	37	39
		Наруж. блок	46	47	48	49	50	50
Диаметр соединительных труб	мм	Жидкостная	6,35		9,52			
		Газовая	9,52	12,7	15,88			
Допустимая длина трассы	м	-	25	30	50	65		
Максимальный перепад по высоте	м	-	15	20	25	30		
Компрессор				TOSHIBA/GMCC				
Хладагент			R32					
Заправка хладагентом	г	-	630	700	1100	1500	1600	2250
Дозаправка хладагентом	г/м	-	20		50			
Габаритные размеры	мм ШхВхГ	Внутр. блок	700×450×198	700×700×245	1000×700×245	1000×700×245	1400×700×245	1400×700×245
		Наруж. блок	730×540×280	730×540×280	800x545x315	900x700x350	970x805x395	940×1320×364
Вес	кг	Внутр. блок	12,5	21,5	26	28	36	36
		Наруж. блок	22	22	28	42	62	77
Класс энергоэффективности (внутр./наруж.)			A++/A+					

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Средненапорные и высоконапорные канальные сплит-системы серии CENTEK AIR – производимые приборы, предназначенные для создания комфортного климата в помещениях. Средненапорные канальные сплит-системы CENTEK AIR способны создать статическое давление воздуха до 80 Па, высоконапорные – до 196 Па.

Сплит-системы оборудованы проводными пультами, а также имеют опцию подмеса свежего воздуха. Благодаря конструкции систем кондиционирования забор воздуха может осуществляться снизу и сзади. Сплит-системы надежно работают на охлаждение и обогрев при внешней температуре воздуха до -15°C .



**РАБОТА В РЕЖИМЕ
ОХЛАЖДЕНИЯ ДО -15°C**



**РАБОТА В РЕЖИМЕ
ОБОГРЕВА ДО -15°C**



**ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ
УПРАВЛЕНИЯ**



3 ГОДА ГАРАНТИИ



**АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ BLUE FIN**



ФАЗОВЫЙ МОНИТОР



САМОДИАГНОСТИКА



AUTO RESTART



**ПОДМЕС СВЕЖЕГО
ВОЗДУХА**



**ВЫВОД ДРЕНАЖА
С ДВУХ СТОРОН**





ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	I, мм
СТ-66D18	940	785	450	890	290	160
СТ-66D24	940	785	450	890	290	160
СТ-66D36	940	785	450	890	290	160
СТ-66D48	1300	785	450	1250	290	160
СТ-66D60	1300	785	450	1250	290	160
СТ-66D48 HIGH	1300	719	450	1200	380	160
СТ-66D60 HIGH	1300	719	450	1200	380	160

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм
СТ-66D18	800	545	315	545
СТ-66D24	825	655	310	540
СТ-66D36	970	805	395	605
СТ-66D48	940	1325	370	610
СТ-66D60	940	1325	370	610
СТ-66D48 HIGH	940	1325	370	610
СТ-66D60 HIGH	940	1325	370	610

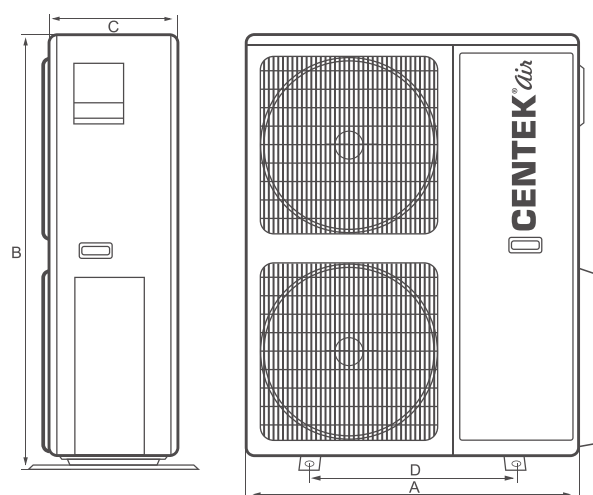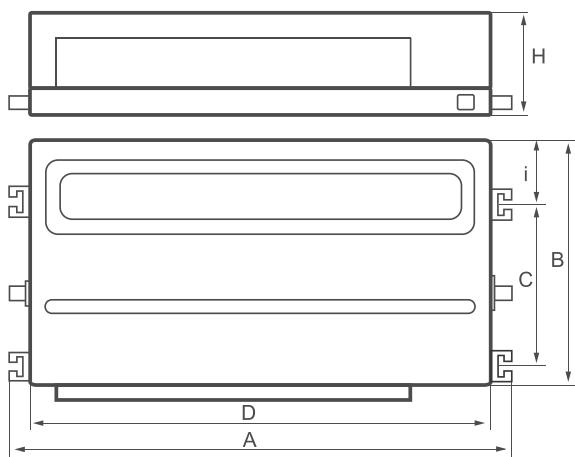

КОНДИЦИОНЕРЫ КАНАЛЬНЫЕ

СЕРИИ CT-66D | CT-66D HIGH

Наименование	Ед. изм.	Режим/ Блок/ Трубка	CT-66D18	CT-66D24	CT-66D36	CT-66D48	CT-66D60	CT-66D48 HIGH	CT-66D60 HIGH
Напряжение электропитания	В/ Гц/ф	Внутр. блок	220–240/50/1		220–240/50/1				
		Наруж. блок			380–415/50/3				
Производительность	Вт/ч	Охлаждение	5300	7200	10600	14100	17600	14070	17600
		Обогрев	5900	8100	11700	15600	18600	15500	18500
Номинальная мощность потребления	Вт/ч	Охлаждение	1700	2320	3730	4870	5710	4900	5710
		Обогрев	1790	2350	3500	5130	5780	5130	5780
Расход воздуха	м³/ч	Внутр. блок	1000/800/700	1400/1250/1050	2000/1600/1400	2400/2100/1700	2800/2300/1950	2000/1600/1400	2000/1600/1400
Диапазон устанавливаемой t	°C	Внутр. блок	16...32						
Рабочий диапазон t	°C	Охлаждение	-15... +49						
		Обогрев	-15... +24						
Уровень шума	дБ(А)	Внутр. блок	29	34	37	37	39	51	51
		Наруж. блок	55	57	60	60	60	60	60
Диаметр соединительных труб	мм	Жидкостная	6,35	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52
		Газовая	12,7	15,88	15,88	19,05	19,05	19,05	19,05
Допустимая длина трассы	м	-	20	20	30	50	50	50	50
Максимальный перепад по высоте	м	-	15	15	20	30	30	30	30
Компрессор			HITACHI/HIGHLY						
Хладагент			R410A						
Заправка хладагентом	г	-	1250	1750	2150	2800	3000	2800	3000
Дозаправка хладагентом	г/м	-	20	30	30	30	30	30	30
Габаритные размеры	мм ШxГxВ	Внутр. блок	890x290x785	890x290x785	890x290x785	1250x290x785	1250x290x785	1200x380x719	1200x380x719
		Наруж. блок	800x315x545	825x310x655	970x395x805	940x370x1325	940x370x1325	940x370x1325	940x370x1325
Вес	кг	Внутр. блок	32	33	35	45	50	55	55
		Наруж. блок	36	48	64	95	99	95	99
Класс энергоэффективности			B			C			