




ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОТ 2 ДО 5 ВНУТРЕННИХ
БЛОКОВ К ОДНОМУ ВНЕШНЕМУ

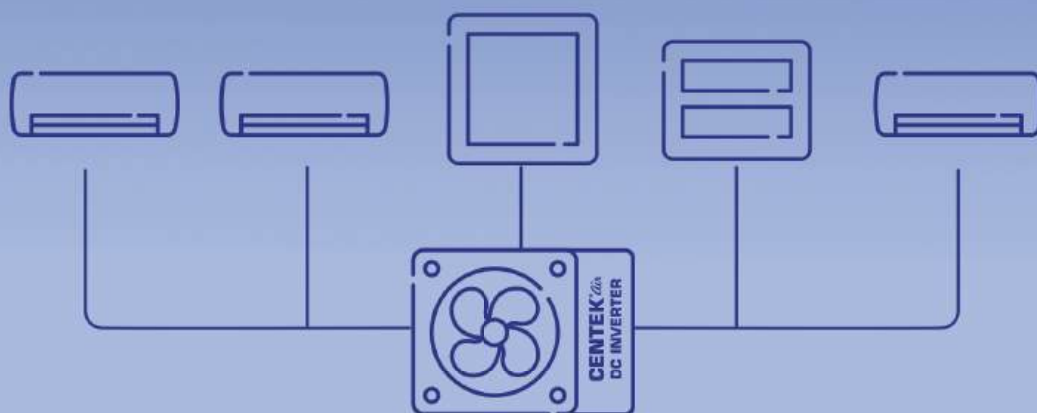

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ A++

FREE MATCH INVERTER

Преимущества

- Низкий уровень шума (от 15 дБ)
- Использование надежных компрессоров японского производителя GMCC/Toshiba
- Эксклюзивный дизайн внутренних блоков (классический белый, черный глянцевый и серый матовый)
- Использование озонобезопасного фреона R32
- Энергоэффективность высокого класса: A++
- Подключение от двух до пяти внутренних блоков к одному внешнему
- Охлаждение при низкой температуре наружного воздуха (до -10°C)
- Обогрев при низкой температуре наружного воздуха (до -15°C)
- Длина трасс до 80 метров
- Перепад высот между блоками до 15 метров
- Технология «Smart DC Inverter»
- Три различных типа внутренних блоков могут работать в одной системе
- Широкий диапазон мощностей внутренних блоков: от 2,2 до 5,4 кВт
- Широкий диапазон мощностей наружных блоков: от 3,9 до 12 кВт
- Самодиагностика, авторестарт, самоочистка
- Теплообменник наружного блока с антикоррозионным покрытием

 **ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ**

 **ТЕХНОЛОГИЯ IFEEL**

 **АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ BLUE FIN**

 **НОЧНОЙ РЕЖИМ
«КОМФОРТНЫЙ СОН»**

 **ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»**

 **САМООЧИСТКА
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА**

 **AUTO RESTART**

 **ТИХИЙ РЕЖИМ**

 **РУСИФИЦИРОВАННЫЙ
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ**

 **САМОДИАГНОСТИКА**

 **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

 **DEFROST**


 **РАБОТА В РЕЖИМЕ
ОБОГРЕВА ДО -15 °C**

 **ЗАЩИТА ОТ УТЕЧКИ
ФРЕОНА**



FREE MATCH INVERTER

Наименование	Ед. изм.	Режим/ Блок/ Трубка	CT-66AM2- H14/4DR3C	CT-66AM2- H18/4DR3C	CT-66AM3- H21/4DR3C	CT-66AM3- H27/4DR3	CT-66AM4- H36/4DR3	CT-66AM5- H42/4DR3
Комбинация внутренних блоков			1 наружный 2 внутренних	1 наружный 2 внутренних	1 наружный 3 внутренних	1 наружный 3 внутренних	1 наружный 4 внутренних	1 наружный 5 внутренних
Источник питания	В/Гц	рекомендованный диапазон – 220-240 /~50, допустимый – 198-252 /~50						
Производительность	ВТУ/ч (Вт/ч)	Охлажде- ние	14000 (4100)	18000 (5300)	21000 (6200)	28000 (7000)	36000 (10500)	42000 (12500)
		Обогрев	15000 (4500)	19000 (5200)	23000 (6800)	29000 (7600)	38000 (11000)	44000 (13000)
Номинальная мощность потребления	Вт/ч	Охлажде- ние	1000	1450	1350	1840	3470	3870
		Обогрев	1070	1400	1660	1850	2840	3400
Циркуляция воздуха	м ³ /ч	-	2600	2600	4100	4100	4200	4200
Диапазон устанавливаемой t	°C	-	16...32					
Рабочий диапазон t	°C	Охлажде- ние	-10... +52					
		Обогрев	-15... +24					
Уровень шума	дБ(А)	-	49			50	51	52
Диаметр соединительных труб	мм	Жидкост- ная	2x6.35	2x6.35	3x6.35	3x6.35	4x6.35	5x6.35
		Газовая	2x9.52	2x9.52	3x9.52	3x9.52	4x9.52	5x9.52
Макс. длина трассы (до блока/общая)	м		25/40	25/40	30/60	30/60	35/80	35/80
Макс. перепад высот	м		15					
Компрессор			TOSHIBA/GMCC					
Хладагент			R32					
Заправка хладагентом	г	-	1000	1030	1150	1450	2300	2300
Дозаправка хладагентом	г/м	-	20			30		
Габаритные размеры	мм ШхГхВ	-	785×300×555	785×300×555	900×350×700	900×350×700	985×395×808	985×395×808
Вес	кг	-	30	30	41,5	44,5	74	75
Класс энергоэффективности			A++/A++	A+++/A++			A++/A++	

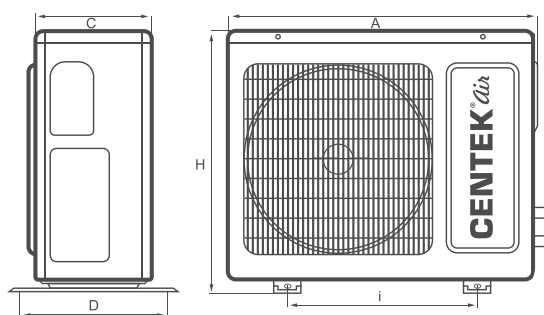

МОДЕЛЬ	A, мм	H, мм	C, мм	D, мм	I, мм
CT-66AM2-H14/4DR3C	785	555	300	316	546
CT-66AM2-H18/4DR3C	785	555	300	316	546
CT-66AM3-H21/4DR3C	900	700	350	355	632
CT-66AM3-H27/4DR3	900	700	350	355	632
CT-66AM4-H36/4DR3	985	808	395	409	675
CT-66AM5-H42/4DR3	985	808	395	409	675