


# Системы кассетного типа CCD

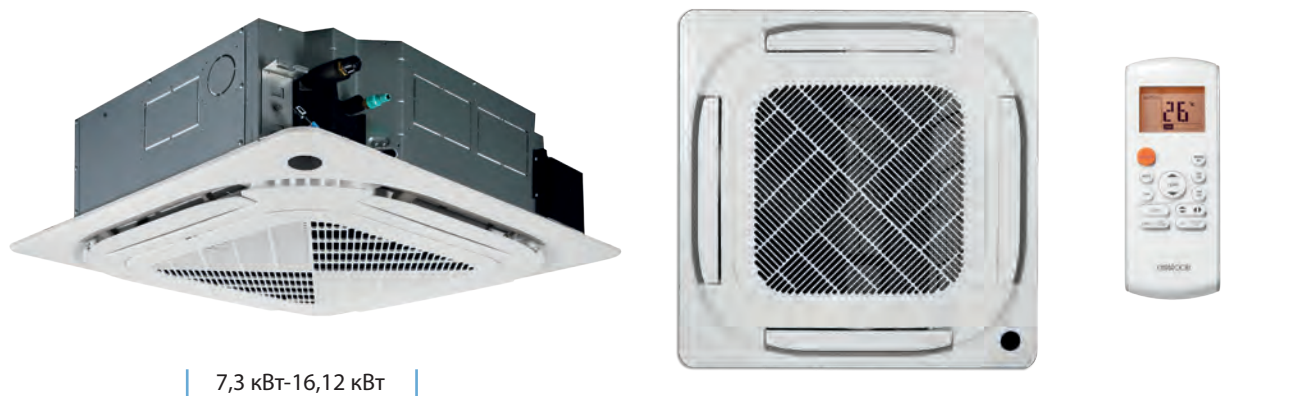

| 7,3 кВт-16,12 кВт |

Авторызморазживание

Автоперезпуск

Широкий угол обдува

Ночной режим

Выход воздуха во все стороны

Сухие контакты

Эффективное осушение

Таймер на 24 часа

Проводной пульт (ОПЦИЯ)

Встроенный дренажный насос

Wi-Fi (ОПЦИЯ)

Небольшая высота корпуса

Защита портов подключения

Блоки on/off CCD (полноразмерные) - идеальное решение для поддержания комфортного микроклимата в помещениях большой площади, предполагающих большое скопление людей: офисы, магазины, кафе и рестораны, холлы различных учреждений. Линейка полноразмерных систем кассетного типа Cherbrooke заканчивается моделью производительностью 16 кВт. Тонкий корпус - 24,5 см упрощает установку блока и дальнейшее его обслуживание (CCD-24 ещё тоньше - 20,5 см).

- Встроенный дренажный насос с высотой подъема до 750 мм.
- Распределение воздушного потока на 360°.
- Малошумный вентилятор.
- Предусмотрена возможность для подключения воздуховода подачи приточного воздуха (на одной из боковых сторон) от внешней вентиляционной системы.
- Панель C-MBQ4-04B входит в комплект.

| Внутренний блок                                    |           | Ед. изм | CCD-24HRN1-Q<br>COX-24HN1-Q<br>C-MBQ4-04B | CCD-36HRN1-R<br>COD-36HN1-R<br>C-MBQ4-04B | CCD-48HRN1-R<br>COD-48HN1-R<br>C-MBQ4-04B | CCD-60HRN1-R<br>COD-60HN1-R<br>C-MBQ4-04B |
|----------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Наружный блок                                      |           |         |                                           |                                           |                                           |                                           |
| Панель                                             |           |         |                                           |                                           |                                           |                                           |
| Производительность холод/тепло                     | кВт       |         | 7,3/7,91                                  | 10,55/11,14                               | 14,07/15,24                               | 16,12/17,88                               |
| Электропитание наружного блока                     | В/Ф/Гц    |         | 220~240/1/50                              |                                           | 380~415/ 3/ 50                            |                                           |
| Потребляемая мощность                              | кВт       |         | 2,5                                       | 3,6                                       | 5,2                                       | 6,3                                       |
| EER/COP                                            | кВт       |         | 2,81/3,61                                 | 2,93/3,09                                 | 2,71/3,20                                 | 2,57/3,08                                 |
| Масса хладагента R410A                             | кг        |         | 2,0                                       | 2,85                                      | 3,3                                       | 3,3                                       |
| Расход воздуха (H/M/L)                             | м³/ч      |         | 1300/1000/820                             | 1960/1660/1400                            | 1916/1780/1620                            | 2100/1920/1730                            |
| Звуковое давление внутреннего блока (H/M/L)        | Дб(А)     |         | 45,5/40/37,5                              | 52/48/45                                  | 54/52/50                                  | 54/51,5/48                                |
| Габаритные размеры внутр. блока (ШхВхГ)            | мм        |         | 830x205x830                               | 830x245x830                               | 830x245x830                               | 830x287x830                               |
| Габаритные размеры наруж. блока (ШхВхГ)            | мм        |         | 890x673x342                               | 946x810x410                               | 900x1170x350                              | 900x1170x350                              |
| Габаритные размеры панели(ШхВхГ)                   | мм        |         | 950x55x950                                | 950x55x950                                | 950x55x950                                | 950x55x950                                |
| Вес внутреннего блока / наружного блока            | кг        |         | 22,2/52,9                                 | 26,1/73                                   | 28,3/98,6                                 | 30,5/99,7                                 |
| Подключение питания, внутренний/наружный блок      | жил/мм²   |         | 3/1,5 / 3/2,5                             | 3/1,5 / 5/3                               | 3/1,5 / 5/3                               | 3/1,5 / 5/3                               |
| Межблочный кабель                                  | жил/мм²   |         | 2/0,75                                    | 2/0,75                                    | 2/0,75                                    | 2/0,75                                    |
| Компрессор                                         | тип/бренд |         | KTG275V2VMP/<br>GMCC                      | ATQ420Y1TMT/<br>GMCC                      | C-SBN373H8D/<br>Panasonic                 | C-SBN453H8D/<br>Panasonic                 |
| Диаметр трубопроводов жидкость/газ                 | дюймы     |         | 3/8 / 5/8                                 | 3/8 / 3/4                                 | 3/8 / 3/4                                 | 3/8 / 3/4                                 |
| Макс. длина трубопровода                           | м         |         | 25                                        | 30                                        | 50                                        | 50                                        |
| Макс. перепад высот между наружн. и внутр. блоками | м         |         | 15                                        | 20                                        | 30                                        | 30                                        |
| Температура внешней среды холод/тепло              | °C        |         | 18~43/ -7~24                              | 18~43/ -7~24                              | 18~43/ -7~24                              | 18~43/ -7~24                              |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.