


Системы напольно-потолочного типа CUE



| 7,03 кВт-16,12 кВт |

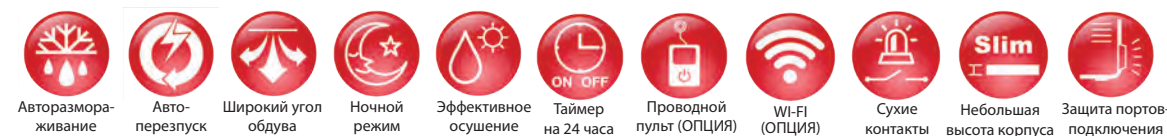

Напольно-потолочный кондиционер CUE – система кондиционирования воздуха в помещениях большой площади и сложной конфигурации. Он может устанавливаться как вертикально (на стене), так и горизонтально (на потолке), используя минимум пространства и равномерно распределяя воздушный поток по всей площади охлаждаемого помещения. Кондиционер имеет компактный размер, управляется беспроводным пультом ДУ.

- Широкий угол распределения воздушного потока.
- Съемные пластиковые боковые панели корпуса.
- Высокая производительность.
- Специальный пластик дренажного поддона уменьшает количество влаги и вероятность образования плесени и грибков.
- Правое или левое подключение слива.
- Унифицированное шасси.

Внутренний блок Наружный блок	Ед. изм	CUE-24HRN1-R COD-24HN1-R	CUE-36HRN1-R COD-36HN1-R	CUE-48HRN1-R COD-48HN1-R	CUE-60HRN1-R COD-60HN1-R
Производительность холод/тепло	кВт	7,03/7,91	10,55/11,72	14,07/16,12	16,12/17,59
Электропитание наружного блока	В/Ф/Гц	220~240/1/50		380~415/ 3/ 50	
Потребляемая мощность	кВт	2,5	3,6	5,2	6,3
EER/COP	кВт	2,81/3,61	3,19/3,32	2,58/3,17	2,88/3,54
Масса хладагента R410A	кг	1,8	2,85	3,3	3,3
Расход воздуха (Н/М/Л)	м³/ч	1310/1190/1040	1819/1536/1331	2350/2150/2000	2267/1846/1636
Звуковое давление внутреннего блока (Н/М/Л)	дБ(А)	50/45/41	53/48,5/45	54/51/48	54,5/50,6/48
Габаритные размеры внутр. блока (ШхВхГ)	мм	1068x675x235	1285x675x235	1650x675x235	1650x675x235
Габаритные размеры наруж. блока (ШхВхГ)	мм	890x673x342	946x810x410	900x1170x350	900x1170x350
Вес внутреннего блока / наружного блока	кг	24,9/52,9	29,9/73	39/98,6	39/99,7
Питание, внутренний/наружный блок (подключение к наружному блоку)	жил/мм²	3/1,5 3/2,5	3/1,5 5/2,5	3/1,5 5/3	3/1,5 5/3
Межблочный кабель	жил/мм²	2/0,75	2/0,75	2/0,75	2/0,75
Компрессор	тип/бренд	KTG275V2VMP/ GMCC	ATQ420Y1TMT/ GMCC	C-SBN373H8D/ Panasonic	C-SBN453H8D/ Panasonic
Диаметр трубопроводов жидкость/газ	дюймы	3/8 5/8	3/8 3/4	3/8 3/4	3/8 3/4
Макс. длина трубопровода	м	25	30	50	50
Макс. перепад высот между наружн. и внутр. блоками	м	15	20	30	30
Температура внешней среды холод/тепло	°C	18~43/ -7~24	18~43/ -7~24	18~43/ -7~24	18~43/ -7~24

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.