




Блоки колонного типа Mistral Heavy

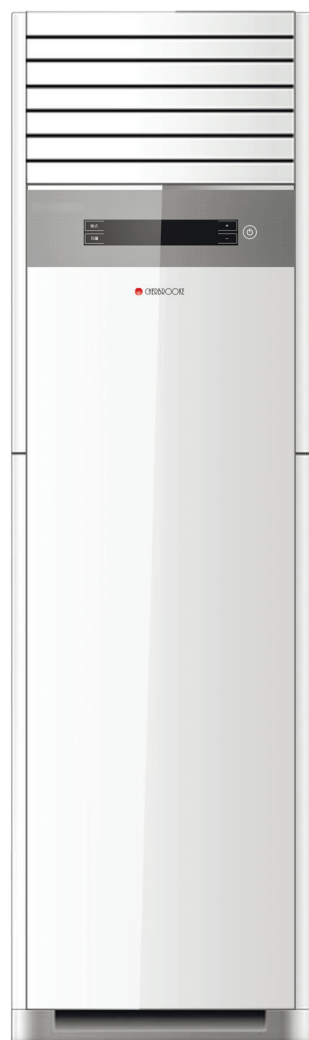

7,20 кВт

14,00 кВт-16,0 кВт

Высокоплот-
ный фильтрНочной
режимТаймер
на 24 часа4D Air Flow
режимЗащита
Blue FinПодключение
дренажаАвтопере-
запускЗащита от
холодн.воздухаЭффективное
осушениеI Feel
функцияСамоочистка
блокаДатчик утечки
хладагентаДежурный
обогревСамодиагно-
стикаLED
дисплейTurbo/Super
режимSmart Defrost
функцияНизкий
уровень шумаЭлектро-
нагревательЗащита портов
подключения

Кондиционеры колонного типа характеризуются высокой производительностью и площадью охвата. Охлаждающая мощность варьируется в диапазоне от 7,2 до 16 кВт, что позволяет эффективно обрабатывать воздух даже в очень просторных, высоких и сложных по форме пространствах (как правило, промышленного или коммерческого назначения).

В силу своей конфигурации и особенностей устройства колонные кондиционеры способны быстро охлаждать воздух в помещении, а автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи равномерно распределяют воздушный поток или точно направляют его в необходимую точку помещения. Жалюзи направляют охлажденный поток прямо вверх, к потолку: воздух опускается постепенно, исключая возможность «сквозняков».

Для улучшения качества воздуха в помещении, кондиционеры комплектуются фильтром предварительной очистки. Температурный диапазон работы на обогрев до -10 °C наружного воздуха (кроме модели AUG-24ER4S1). Управляются колонные кондиционеры с помощью сенсорной панели на внутреннем блоке и беспроводного пульта ДУ.



Блоки колонного типа Mistral Heavy

- Энергоэффективность класса A (AUG-24ER) / B (AUG-48-60ER)
- Элегантный дизайн внутреннего блока
- Монолитная конструкция всей передней панель внутреннего блока
- Сенсорный LED-дисплей
- 4D AUTO Air (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи)
- Запатентованная Hisense большая воздухозаборная решетка
- Долговечный и легкосъемный фильтр воздуха (в комплекте)
- Функция Smart Defrost
- Функция самоочистки
- Дополнительный нагреватель в режиме работы на обогрев (увеличивает мощность на 2,5*/3,6**кВт)
- Низкий уровень шума
- Авторестарт, самодиагностика
- Работа на охлаждение/обогрев до -15 °C/-10 °C (кроме модели AUG-24ER)

* Для колонного блока AUG-24ER.

** Для колонного блока AUG-48-60ER.

Внутренний блок Наружный блок	Ед. изм	AUG-24ER4S1 AUA-(AFA)-24H4SV1	AUG-48ER6S1 AUA-48H6SL1	AUG-60ER6S1 AUA-60H6SL1
Производительность холод/тепло	кВт	7,20/8,12	14,00/15,00	16,00/17,00
Электропитание наружного блока	В/Ф/Гц	220~240/1/50	380~415/ 3/ 50	
Потребляемая мощность холод/тепло	кВт	2,240/2,230	4,650/4,400	5,310/5,640
EER/COP (класс энергоэффективности)	кВт	3,21/3,64 (A/A)	3,01/3,41 (B/A)	3,01/3,01 (B/B)
Заправка хладагентом	тип/ кг	R410A / 2,03	R410A / 2,40	R410A / 3,10
Стандарт	м	5	5	5
Дозаправка хладагента	г/м	35	35	35
Расход воздуха	м³/ч	900/1000/1100	1600/1800/2000	1600/1800/2000
Звуковое давление внутреннего блока	дБ(А)	42/44/46	48/50/52	48/50/52
Размер внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	500×1760×280	580×1870×380	580×1870×380
Размер наружного блока (ШхВхГ)	мм	860×670×310	950×1050×340	950×1386×340
Вес внутреннего блока / наружного блока	кг	37,0/51,0	55,0/96,0	55,0/106,0
Подключение питания	жил/мм²	3/4,0 (внутр.бл.)	5/2,5 (наруж.бл.)	5/2,5 (наруж.бл.)
Межблочный кабель	жил/мм²	5/4	5/3,5	5/3,5
Компрессор	модель/ бренд	PA280G2CS-4MUL/ GMCC	ATE550SC3Q9RK/ HIGHLY	ATE650SC3Q9JK/ HIGHLY
Диаметр трубопроводов жидкость/газ	дюймы	1/4 5/8	3/8 3/4	3/8 3/4
Макс. длина трубопровода	м	30	60	60
Макс. перепад высот между наружн. и внутр. блоками	м	7	30	30
Температура внешней среды холод/тепло	°C	18~43/ -7~24	-15~43/ -10~24	-15~43/ -10~24