

LA

СЕРИЯ ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ

КОЛОННЫЙ ТИП
КОНДИЦИОНЕРОВ

LA on/off

14 - 18 кВт (охлаждение-нагрев)



Изысканный дизайн и производительность.

Энергоэффективность А класса.

Режим осушения уменьшает влажность воздуха в помещении.

Самоочистка предотвращает образование бактерий и плесени внутри кондиционера.

Режим турбо максимально увеличит мощность охлаждения или обогрева, благодаря чему помещение быстрее остынет или нагреется, а желаемая температура будет достигнута в кратчайшие сроки.

Таймер позволяет программировать время автоматического включения или выключения кондиционера в течение суток.



On/off

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			KFR-48LA-IN	KFR-60LA-IN
НАРУЖНЫЙ БЛОК			KFR-48LA-OUT	KFR-60LA-OUT
Электропитание			380 В, 3 фазы, 50 Гц	
Охлаждение	производительность	Вт	14 000	18 000
	потребляемая мощность	Вт	4 361	5 607
	потребляемый ток	А	7,4	7,8
	энергоэффективность EER	Вт/Вт	3,21	3,21
Нагрев	производительность	Вт	14 000	18 000
	потребляемая мощность	Вт	3 878	4 986
	потребляемый ток	А	6,59	7,58
	энергоэффективность COP	Вт/Вт	3,61	3,61
Класс электрозащиты		IP	IPX4	IPX4
Класс защиты			Class I	Class I
Осущающая способность		л/ч	4	5,6
Расход воздуха внутреннего блока		$м^3$/ч	2000	2200
Уровень шума внутреннего блока		дБ(А)	53	55
Уровень шума наружного блока		дБ(А)	59	59
Компрессор	ротационный	марка	HIGHLY	HIGHLY
Внутренний блок	габариты: ШхВхГ	мм	581x1906x385	581x1906x385
	вес	кг	51	51
Наружный блок	габариты: ШхВхГ	мм	920x1077x330	1030x1334x380
	вес	кг	82	97
Максимальная длина магистрали		м	25	25
Максимальный перепад высот		м	15	15
Хладагент			R410A	R410A
Диаметр труб: жидкость		мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр труб: газ		мм (дюйм)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
Диапазон рабочих температур		°C	Охлаждение +18 ~ +43 / Нагрев -7~ +24	


Размеры блоков

Внутренний блок



Модель	A	B	C
	581	385	1906
	581	385	1906


Наружный блок

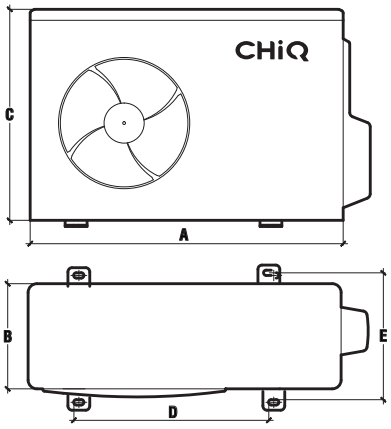

Модель	A	B	C	D	E
	920	330	1077	618	350
	1030	380	1334	624	450

Схема электрических соединений

Внутренний блок

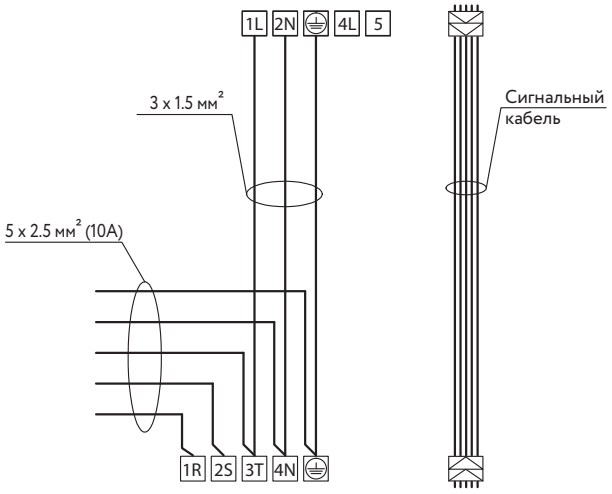

Наружный блок