

COOLBERG



Серия RUNA Inverter

Оптимальный функционал, современные технологии и классический дизайн создают крутую атмосферу в любом пространстве



Инверторные сплит-системы
Основные функции

- Скрытый LED-дисплей
- Класс энергоэффективности A
- Функция персонального комфорта I Feel
- 4D Air Flow – объёмное распределение воздушного потока
- Двойной угольный фильтр в комплекте
- Пять скоростей работы вентилятора
- TURBO режим
- Авторестарт: после восстановления электропитания кондиционер автоматически включается в ранее установленный режим
- Таймер 24 часа
- Озоносохраняющий хладагент R32
- Универсальная установка внутреннего блока: подключение коммуникаций как справа, так и слева
- WiFi подготовка

3 года гарантии

DC

Инвертор

A

Класс энерго-эффективности

R32

Хладагент

I Feel

I Feel

4D

4D Air Flow

Wi-Fi


Wi-Fi подготовка

Модель		CI-07R1-IN CI-07R1-OUT	CI-09R1-IN CI-09R1-OUT	CI-12R1-IN CI-12R1-OUT	CI-18R1-IN CI-18R1-OUT	CI-24R1-IN CI-24R1-OUT
Производительность, Вт	Охлаждение	2200 (1600–2800)	2640 (700–3370)	3520 (1000–3810)	5280 (1300–5860)	7030 (1500–7500)
	Обогрев	2290 (1600–2950)	2780 (700–3660)	3660 (1020–3960)	5420 (1300–6300)	7180 (1500–7900)
Потребляемая мощность, Вт	Охлаждение	685 (160–1550)	820 (200–1600)	1095 (300–1800)	1645 (420–2500)	2190 (530–2800)
	Обогрев	634 (160–1500)	770 (200–1600)	1013 (300–1800)	1500 (420–2500)	1985 (530–2700)
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлаждение, EER/класс	3,21/A	3,21/A	3,21/A	3,21/A	3,21/A
	Обогрев, COP/класс	3,61/A	3,61/A	3,61/A	3,61/A	3,61/A
Рабочий ток, А	Охлаждение	3,3 (1,2–6,8)	3,8 (1,3–7,1)	5,1 (1,4–8,0)	7,8 (2,4–12,0)	10,4 (3,0–14,0)
	Обогрев	3,0 (1,2–6,8)	3,6 (1,3–7,1)	4,7 (1,4–8,0)	7,1 (2,4–12,0)	9,4 (3,0–14,0)
Электропитание		1 фаза, 220-240В, 50 Гц				
Сторона подключения		Внутренний блок	Внутренний блок	Внутренний блок	Наружный блок	Наружный блок
Максимальная длина фреоновпровода, м		15	15	15	15	15
Максимальный перепад высот, м		5	5	5	5	5
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,7 (1/2")
Внутренний блок		CI-07R1-IN	CI-09R1-IN	CI-12R1-IN	CI-18R1-IN	CI-24R1-IN
Расход воздуха, м³/ч		460 / 500	460 / 500	500 / 550	800 / 800	1000 / 1000
Осушение, л/ч		0,8	1,0	1,2	1,8	2,0
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)		26/28/34/38/40	26/28/34/38/40	26/28/34/38/40	28/30/36/41/44	34/37/42/45/47
Диаметр дренажной трубы, мм		16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	698×255×190	698×255×190	776×250×205	910×292×205	1010×315×220
	В упаковке	764×325×257	764×325×257	850×320×275	979×372×277	1096×390×297
Вес, кг	Без упаковки	6,5	6,5	7,5	10	12
	В упаковке	8,5	8,5	9,5	13	14,5
Наружный блок		CI-07R1-OUT	CI-09R1-OUT	CI-12R1-OUT	CI-18R1-OUT	CI-24R1-OUT
Компрессор		RECHI	GMCC	GMCC	HIGHLY	SANYO
Уровень шума внешнего блока, дБ(А)		49	49	49	54	55
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C	Охлаждение	0 до +53				
	Обогрев	-15 до +30				
Заводская заправка хладагента, г		R32/ 380	R32/ 400	R32/ 460	R32/ 670	R32/1040
Дополнительная заправка хладагента, г/м		20	20	20	30	30
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	712×459×276	712×459×276	712×459×276	795×549×252	853×602×288
	В упаковке	765×481×310	765×481×310	765×481×310	835×575×328	890×628×385
Вес, кг	Без упаковки	19	19,5	20	24,5	31
	В упаковке	20,5	21	21,5	27,5	33,5

COOLBERG

RUNA ИНВЕРТОР

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

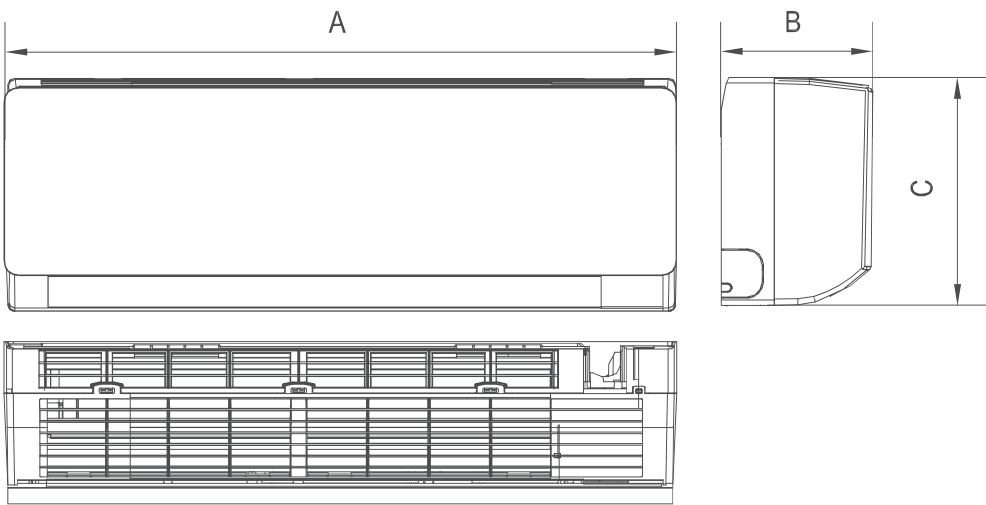


ГАБАРИТЫ (мм)

Модель	A	B	C
CI-07R1-IN	698	190	255
CI-09R1-IN	698	190	255
CI-12R1-IN	776	205	250
CI-18R1-IN	910	205	292
CI-24R1-IN	1010	220	315

RUNA ИНВЕРТОР

COOLBERG

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВНЕШНЕГО БЛОКА

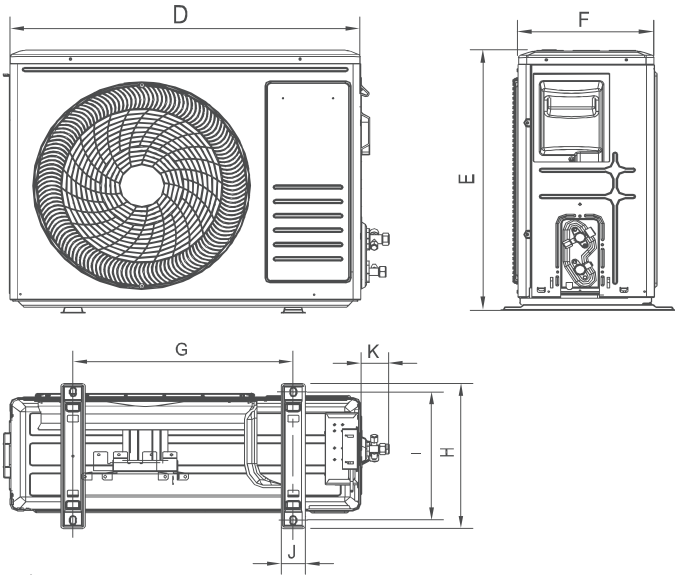


ГАБАРИТЫ (мм)

Модель	D	E	F	G	H	I	J	K
CI-07R1-OUT	660	459	276	362	276	256.2	48	52
CI-09R1-OUT	660	459	276	362	276	256.2	48	52
CI-12R1-OUT	660	459	276	362	276	256.2	48	52
CI-18R1-OUT	726	549	252	433.8	305	278	48	52
CI-24R1-OUT	794	602	288	516	349	314	53.9	52

COOLBERG

RUNA ИНВЕРТОР

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ

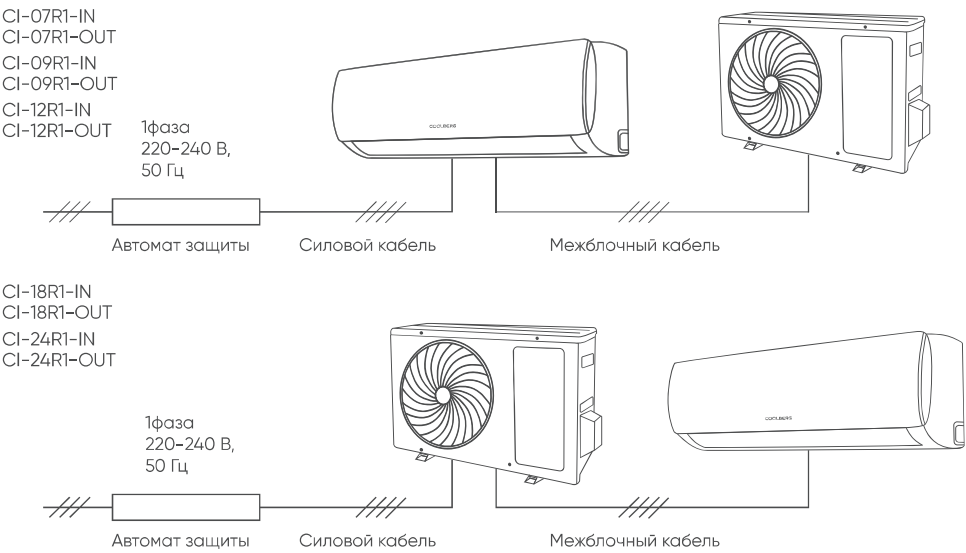

Модель	Силовой кабель, мм ²	Автомат защиты, А	Кабель межблочный, мм ²
CI-07R1-IN CI-07R1-OUT	3*2.5	10	4*1.5
CI-09R1-IN CI-09R1-OUT	3*2.5	10	4*1.5
CI-12R1-IN CI-12R1-OUT	3*2.5	10	4*1.5
CI-18R1-IN CI-18R1-OUT	3*2.5	16	4*1.5
CI-24R1-IN CI-24R1-OUT	3*4	16	4*1.5

