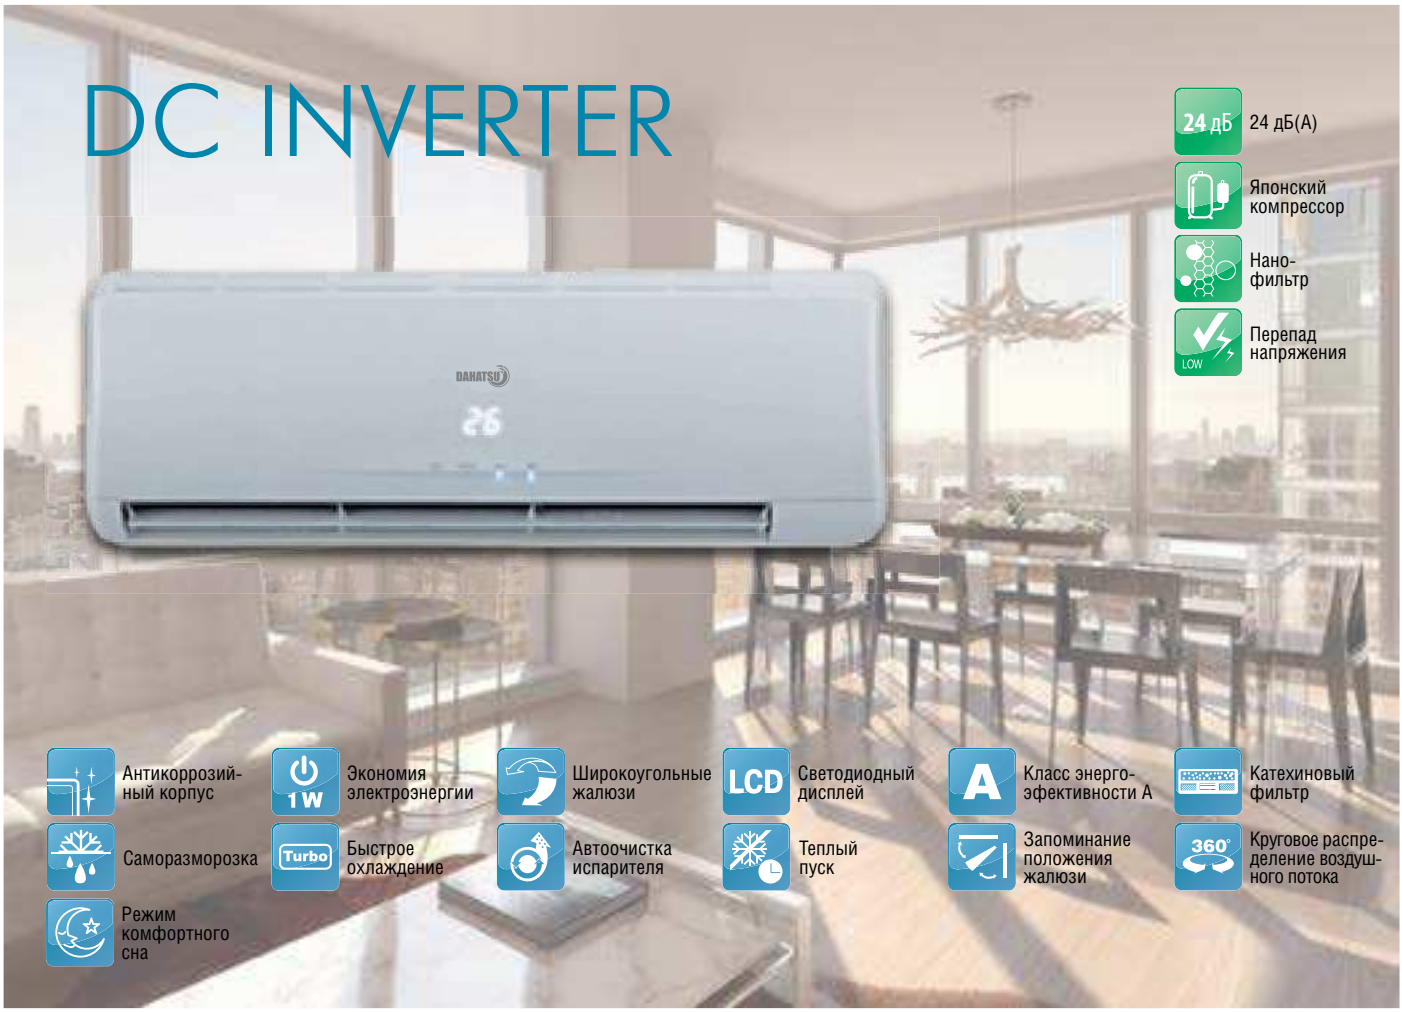


DC INVERTER		DHI-09	DHI-12	DHI-18	DHI-24
Мощность охлаждения	Btu/h	8500(2250~10000)	11000(2450~13500)	17000(5100~22000)	23000(12000~25000)
	kW	2.5(0.7~2.9)	3.2(0.7~4.0)	5.0(1.5~6.4)	6.7(3.5~7.3)
Мощность обогрева	Btu/h	9500(2300~11000)	12500(2800~16000)	17000(5300~23000)	25000(11000~27000)
	kW	2.8(0.7~3.2)	3.6(0.8~4.6)	5.0(1.5~6.7)	7.3(3.2~7.9)
Электропитание (В ~, Гц, ф)		220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph	1Ph, 220-240V~ 50Hz	220-240V~ 50Hz, 1Ph
Потребляемая мощность (Вт)	холод	770(180~1100)	1000(210~1380)	1550(380~2300)	2100(820~2500)
Рабочий ток (А)	холод	3.4(0.9~4.8)	4.4(1.0~6.2)	6.9(1.8~10.2)	9.4(3.6~11.2)
	тепло	3.4(0.8~4.6)	4.5(1.0~6.6)	6.2(1.6~9.0)	8.5(3.5~12.0)
Рабочий ток (А)		3,24	3,22	3,21	3,21
EER (Вт / Вт)		3,62	3,63	3,61	3,76
Энергетическая ценность		A/A	A/A	A/A	A/A
Объем воздуха ($м^3$ / ч)	внутренний	500/430/360	600/480/400	820/750/650	1050/950/850
Уровень шума (дБ (А))	внутренний (Hi/Med/Lo/Silent)	36/32/24	39/34/26	41/37/33	44/40/36
	наружный	46	48	50	52
Чистые Габариты (мм)	внутренний (WxHxD)	710x250x189	790x275x196	930x275x198	1036x230x315
	наружный (WxHxD)	700x540x240	780x540x250	760x590x285	845x320x700
Вес нетто (кг)	внутренний/наружный	7 / 8.5	8.5 / 10.5	10 / 13.5	13 / 18
Размер упаковки (мм)	внутренний (WxHxD)	775x324x260	865x350x265	1015x350x265	1135x435x315
	наружный (WxHxD)	815x580x325	910x585x335	887x645x355	965x755x395
Вес брутто (кг)	внутренний/наружный	26.5 / 28	28 / 30	37.5 / 39	49.5 / 52.5
Трубопровод Размер (мм (дюйм))	жидкость	Ф6.35(1/4)	Ф6.35(1/4)	Ф6.35(1/4)	Ф9.53(3/8)
	газ	ФФ9.53(3/8)	Ф9.53(3/8)	Ф12.7(1/2)	Ф16.0(5/8)
Применимо Площадь (м2)		13-22	16-27	25-42	34-56
Количество в контейнере	20'/40'/40'HQ	135/287/322	113/232/266	96/197/231	68/142/150