Кассетный тип

DH - CS...M



- Автоматическая оттайка инея
- Автоматический перезапуск
- Теплый пуск
- Охлаждение при низкой температуре
- Режим комфортного сна
- Приток свежего воздуха
- Независимое осушение
- Встроенный дренажный насос
- Таймер
- Панель с круговым потоком
- Функция само-диагностики

Кассетный тип

Панель с круговым распределением воздушного потока (360°)

Панель T-MBQ-02F1 круговым распределением воздуха обеспечивает быстрое и равномерное охлаждение или нагрев помещения большого объема.




Приток свежего воздуха и дополнительные воздуховоды

Возможна оргнизация подачи свежего воздуха в помещение через специально подготовленное отверстие в корпусе блока. Также предусмотрена возможность подключения к блоку дополнительных воздуховодов для подачи воздуха в соседнее помещение.




Управление скоростью вентилятора

Управление скоростью вентилятора позволяет менять кратность рециркуляции воздуха в помещении, а также снизить уровень шума до 36-43 дБА.

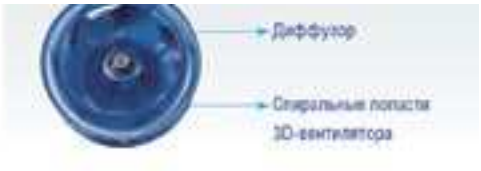

Дренажный насос внутреннего блока

Встроенный дренажный насос обеспечивает подъем конденсата на высоту до 750 мм.



Внутренний блок			DH - CS18M	DH - CS24M	DH - CS36M	DH - CS48M	DH - CS60M
Электропитание		В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	380-415, 50,3	380-415, 50,3	380-415, 50,3
Производительность	Охлаждение	кВт	5.28	7.03	10.55	14.07	17.58
	Нагрев	кВт	5.86	7.62	11.72	15.24	19.05
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1.90	2.45	3.85	4.89	6.26
	Нагрев	кВт	1.83	2.50	3.65	4.95	6.50
Энергоэффективность	Охлаждение (EER)		2.78	2.87	2.74	2.88	2.81
	Нагрев (COP)		3.21	3.05	3.21	3.08	2.93
Расход воздуха	Макс./сред./мин.	$м^3$/ч	940/790/655	1327/1114/871	1545/1354/1187	1545/1354/1187	1545/1354/1187
Уровень шума	Выс./сред./низ.	дБА	42/39/36	45/43/40	51/47/42	52/48/43	52/48/43
Размеры (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	840x230x840	840x230x840	840x300x840	840x300x840	840x300x840
	Декоративная панель	мм	950x55x950	950x55x950	950x55x950	950x55x950	950x55x950
Вес	Внутренний блок	кг	22.4	23.4	27.8	28	30.6
	Декоративная панель	кг	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
Трубопровод хладагента (R410A)	Диаметр для жидкости	мм	6.35	9.52	12.7	12.7	12.7
	Диаметр для газа	мм	12.7	15.9	19	19	19
	Длина между блоками	м	25	25	30	50	50
	Перепад между блоками	м	15	15	20	25	25