

Канальный тип
средненапорный


DH - KN...M

- Автоматическая оттайка инея
- Автоматический перезапуск
- Теплый пуск
- Охлаждение при низкой температуре
- Режим комфортного сна
- Таймер
- Независимое осушение
- Функция само-диагностики
- Проводной пульт управ-ления
- Приток свежего воздуха
- Моющийся фильтр

Канальный тип средненапорный


Приток свежего воздуха

Возможна подача свежего воздуха в помещение через специально подготовленное отверстие в корпусе блока.

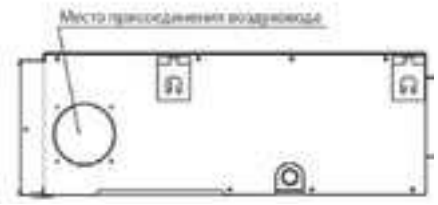


Удобство монтажа

Фланцы воздухозаборного и воздуховыпускного отверстий оборудованы для легкого подсоединения воздуховодов. В стандартном исполнении воздухозаборное отверстие расположено сзади; дополнительно может быть организован забор воздуха снизу.

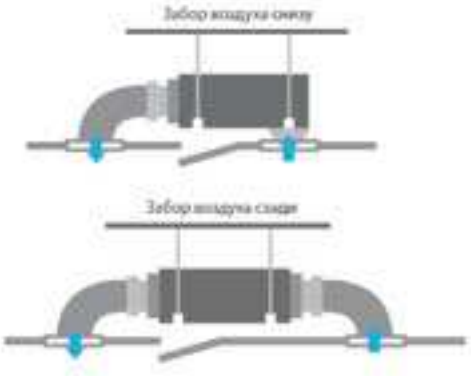

Компактные размеры

Высота всего 210 мм (модель 18) или 270 мм (модели 24–36).

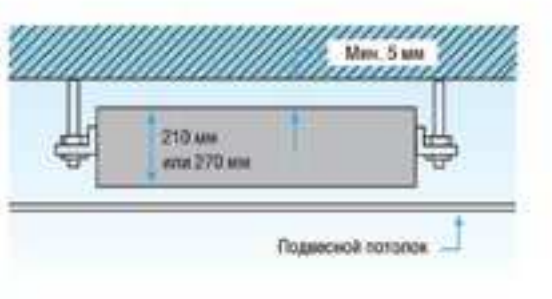

Внутренний блок			DH - KN18M	DH - KN24M	DH - KN36M	DH - KN48M	DH - KN60M
Электропитание		В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	380-415, 50, 3	380-415, 50, 3	380-415, 50, 3
Производительность	Охлаждение	кВт	5.3	7.03	10.55	14.07	16.0
	Нагрев	кВт	5.86	7.6	11.72	15.24	17.6
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	2.04	2.65	4.12	5.67	5.86
	Нагрев	кВт	2.01	2.53	4.28	5.84	6.31
Энергоэффективность	Охлаждение (EER)		2.53	2.65	2.56	2.48	2.73
	Нагрев (COP)		2.92	3.01	2.74	2.61	2.79
Расход воздуха	Макс./сред./мин.	$м^3$/ч	1170/770/650	1400/1100/1000	2270/1890/1650	3010/2410/1940	3150/2510/1990
Внешнее статическое давление		Па	70	70	80	100	100
Уровень шума	Выс./сред./низ.	дБА	42/34/32	45/43/41	48/40/37	47/40/38	47/45/43
Размеры	ШхВхГ	мм	920x210x635	920x270x635	1140x270x775	1200x300x865	1200x300x865
Вес	Внутренний блок	кг	24	27.9	36.5	44.5	47
Трубопровод хладагента (R410A)	Диаметр для жидкости	мм	6.4	9.5	12.7	12.7	12.7
	Диаметр для газа	мм	12.7	15.9	19	19	19
	Длина между блоками	м	25	25	30	50	50
	Перепад между блоками	м	15	15	20	25	25