


Канальный тип
средненапорный

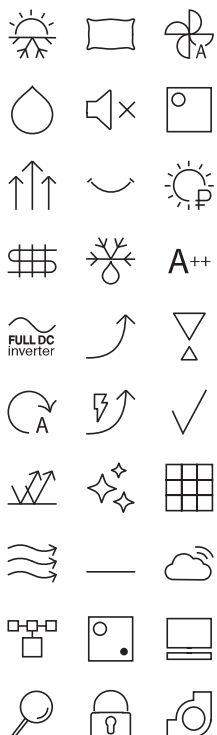

Компактные габаритные размеры:
высота блоков от 200 мм

Выбор внешнего статического давления среди пяти значений на пульте управления, до 75 Па

Дренажный насос с высотой подъема 1000 мм

Улучшенный V-образный теплообменник внутреннего блока

Длины трасс трубопроводов до 75 м

Изоляция находится внутри корпуса

Вентилятор оптимизированной конструкции
со сниженным уровнем шума
и увеличенным расходом воздуха

Фильтр предварительной очистки
входит в стандартную комплектацию

Хладагент R-32

Наиболее озонобезопасный и энергоэффективный хладагент с низким потенциалом глобального потепления.

Возможность присоединения воздухопроводов снизу или с задней стороны внутреннего блока

Охлаждение и обогрев при низких температурах. Подогрев дренажа наружного блока и картера компрессора обеспечивают эффективную работу кондиционера при низких температурах воздуха от -20 °C как на охлаждение, так и на нагрев.

Дежурный режим 8 °C

Во время вашего отсутствия в помещении будет стабильно поддерживаться температура выше 8 °C для предотвращения замерзания помещения.

Wi-Fi, удаленное онлайн-управление через «Облако Даичи». Контроллер DW11-BL (опция)*



Инструкция
по монтажу и
эксплуатации



Функции. Режимы. Опции.

- DC-инверторная технология
- Низкий уровень шума
- Подготовка к теплому старту
- Режим энергосбережения
- Компактные размеры
- Простота монтажа
- Интеллектуальное размораживание теплообменника
- Низкие пусковые токи
- Самодиагностика
- Устойчивость к перепадам напряжения
- Централизованное управление, интеграция в систему BMS

FULL DC INVERTER / R-32



Внутренний блок
DA50ALMS1R



Наружный блок
DF50ALS1R



Пульт управления
DC18W



DW11-BL
(опция)*

Технические характеристики

Внутренний блок			DA35ALMS1R	DA50ALMS1R	DA70ALMS1R
Наружный блок			DF35ALS1R	DF50ALS1R	DF70ALS1R
Производительность	Охлаждение	кВт	3,5	5,0	7,0
	Нагрев	кВт	4,0	5,5	8,0
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220-240-50 / 60-1	220-240-50 / 60-1	220-240-50 / 60-1
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0,95	1,55	2,18
	Нагрев	кВт	1,05	1,45	2,21
Сезонная энерго-эффективность / Класс	Охлаждение (SEER)		6,1 / A++	6,1 / A++	6,8 / A++
	Нагрев (SCOP)		4,0 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+
Энергоэффективность / Класс	Охлаждение (EER)		3,68 / A	3,23 / A	3,33 / A
	Нагрев (COP)		3,81 / A	3,79 / A	3,56 / B
Расход воздуха (макс./мин.)	Внутренний блок	м³/ч	650 / 450	950 / 700	1200 / 940
Уровень шума (выс./сред./низ.)	Внутренний блок	дБА	38 / 36 / 34	42 / 39 / 36	39 / 37 / 36
	Наружный блок	дБА	50/—/—	53/—/—	57/—/—
Внешнее статическое давление	Внутренний блок	Па	0-50	0-50	0-75
Габариты (ШxВxГ)	Внутренний блок	мм	700x200x450	1000x200x450	1300x220x450
	Наружный блок	мм	818x596x302	818x596x302	980x968x340
Вес	Внутренний блок	кг	20	26	31
	Наружный блок	кг	37	39	53
Хладагент	Тип/заправка	кг	R-32 / 0,78	R-32 / 1,00	R-32 / 1,60
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости	мм	6,35	6,35	9,52
	Диаметр для газа	мм	9,52	12,7	15,9
	Длина между блоками	м	30	35	50
	Перепад между блоками	м	15	20	25
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	-20~48	-20~48	-20~48
	Нагрев	°C	-20~24	-20~24	-20~24
Пульт управления	Проводной		DC18W	DC18W	DC18W
	Беспроводной (опция)		DRC01	DRC01	DRC01

* Возможность работы данного оборудования с Wi-Fi-контроллером уточняйте у дистрибьютора.