


Канальный тип
средненапорный

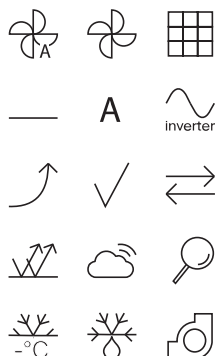

Легкая и компактная конструкция

Высота блоков от 210 мм

Инверторный двигатель

вентилятора внутреннего блока
с низким потреблением электроэнергии

Внешнее статическое давление

внутреннего блока составляет 100 Па

Режимы ротации и резервирования

Несколько кондиционеров работают поочередно. В случае неполадки работающего кондиционера включится другой, находившийся в режиме ожидания

Электронно-расширительный

вентиль обеспечивает контроль расхода хладагента с учетом больших длин трасс и перепадов высот

7 скоростной вентилятор

обеспечивает гибкость управления для удовлетворения потребностей различных условий в помещении

Встроенный насос дренажной

системы принудительно отводит конденсат с подъемом до 750 мм

Варианты монтажа

Внутренний блок может быть установлен как на потолке, так и на полу

Фильтр предварительной очистки

для поддержания высокого качества воздуха в помещении

Точность установки температуры

Установленную температуру можно регулировать с шагом 0,5 °C, что обеспечивает точное и комфортное управление климатом в помещении

Возможность присоединения

воздуховодов снизу или с задней стороны внутреннего блока

Возможность удаленного управления через интернет

или локальную сеть через «облако Даичи» со смартфона, ПК.*



Функции. Режимы. Опции.

- Автоматический перезапуск
- Режим ротации и резервирования работы блоков
- Самодиагностика
- Устойчивость к перепадам напряжения
- Фильтр предварительной очистки

INVERTER / R-410A



Канальный блок
DAT140BLMS1



Наружный блок
DFT140ALS1



DRC12
(опция)



DC50W
(опция)

Технические характеристики

Внутренний блок			DAT70BLMS1	DAT90BLMS1	DAT100BLMS1	DAT140BLMS1
Наружный блок			DFT70ALS1	DFT90ALS1	DFT100ALS1	DFT140ALS1
Производительность	Охлаждение	кВт	7,2	9,2	11	14,5
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220-240-50 / 60-1	220-240-50 / 60-1	220-240-50 / 60-1	220-240-50 / 60-1
Потребляемая мощность (охлаждение)	Охлаждение	кВт	1,78	2,26	3,06	3,84
Энергоэффективность (EER)/Класс	Охлаждение (EER)		4,04 / A	4,07 / A	3,59 / A	3,77 / A
Расход воздуха (макс.~мин.)	Внутренний блок	м³/ч	985~630	1345~1013	1800~1400	1905~1400
Уровень шума (выс.~низ.)	Внутренний блок	дБА	36~27	45~37	48~38	48~39
	Наружный блок	дБА	54	54	54	55
Внешнее статическое давление	Внутренний блок	Па	10-30	10-50	10-80	10-100
Габариты (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	1218x210x500	1230x270x775	1230x270x775	1290x300x865
	Наружный блок	мм	973x862x302	973x862x302	973x862x302	1053x865x523
Вес	Внутренний блок	кг	28	36	36	46,5
	Наружный блок	кг	58	58	58	85
Хладагент	Тип/заправка	кг	R-410A / 1,40	R-410A / 1,40	R-410A / 1,40	R-410A / 1,40
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости	мм	9,52	9,52	9,52	9,52
	Диаметр для газа	мм	15,9	15,9	15,9	15,9
	Длина между блоками	м	45	45	45	60
	Перепад между блоками	м	30	30	30	30
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	-5~-48 (-40 °C опция)	-5~-48 (-40 °C опция)	-5~-48 (-40 °C опция)	-5~-48 (-40 °C опция)
Пульт управления	Беспроводной (опция)		DRC12	DRC12	DRC12	DRC12
	Проводной (опция)		DC50W	DC50W	DC50W	DC50W

* Возможность работы данного оборудования с Wi-Fi-контроллером уточняйте у дистрибьютора.