


Канальный тип
высоконапорный

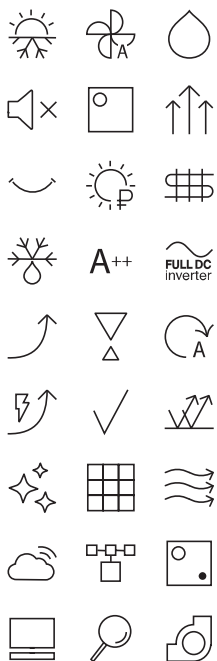

Компактные габаритные размеры

Все модели имеют высоту всего 300 мм

Выбор внешнего статического давления среди пяти значений на пульте управления, до 200 Па

Дренажный насос с высотой подъема 1000 мм

Улучшенный V-образный теплообменник внутреннего блока

Длины трасс трубопроводов до 75 м

Изоляция находится внутри корпуса

Вентилятор оптимизированной конструкции со сниженным уровнем шума и увеличенным расходом воздуха

Фильтр предварительной очистки входит в стандартную комплектацию

Хладагент R-32

Наиболее озонобезопасный и энергоэффективный хладагент с низким потенциалом глобального потепления

Возможность присоединения воздухопроводов снизу или с задней стороны внутреннего блока

Охлаждение и обогрев при низких температурах. Подогрев дренажа наружного блока и картера компрессора обеспечивают эффективную работу кондиционера при низких температурах воздуха от -20 °C как на охлаждение, так и на нагрев

Дежурный режим 8 °C

Во время вашего отсутствия в помещении будет стабильно поддерживаться температура выше 8 °C для предотвращения замерзания помещения

Wi-Fi, удаленное онлайн-управление через «Облако Даичи». Контроллер DW11-BL (опция)*



Инструкция
по монтажу и
эксплуатации



Функции. Режимы. Опции.

- Многоступенчатый вентилятор внутреннего блока
- Режим энергосбережения
- Низкий уровень шума
- Подготовка к теплomu старту
- Компактные размеры
- Простота монтажа
- Интеллектуальное размораживание теплообменника
- Самодиагностика
- Устойчивость к перепадам напряжения
- Централизованное управление, интеграция в систему BMS
- Сигнализация загрязненности фильтра

FULL DC INVERTER / R-32



Внутренний блок
DA100ALHS1R



Наружный блок
DF160ALS1R



Пульт управления
DC18W



DW11-BL
(опция)*

Технические характеристики

Внутренний блок			DA100ALHS1R	DA140ALHS1R	DA160ALHS1R
Наружный блок			DF100ALS1R	DF140ALS3R	DF160ALS3R
Производительность	Охлаждение	кВт	10,0	13,4	16,0
	Нагрев	кВт	12,0	15,5	17,0
Электропитание		В, Гц, Ф	220-240-50 / 60-1	220-240-50 / 60-1 / 380-415-50 / 60-3	
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	3,2	4,7	5,45
	Нагрев	кВт	3,4	4,45	5,0
Сезонная энергоэффективность / Класс	Охлаждение (SEER)		6.1 / A++	5.4 / A+	6.1 / A++
	Нагрев (SCOP)		4.0 / A+	3.7 / A	4.0 / A+
Энергоэффективность / Класс	Охлаждение (EER)		3.12 / B	2.85 / C	2.94 / C
	Нагрев (COP)		3.53 / B	3.48 / B	3.40 / C
Расход воздуха (макс./мин.)	Внутренний блок	м³/ч	1800 / 1270	2200 / 1490	2400 / 1380
Уровень шума (выс./сред./низ.)	Внутренний блок	дБА	41/39/37	40/39/37	45/44/42
	Наружный блок	дБА	55/-/-	59/-/-	60/-/-
Внешнее статическое давление	Внутренний блок	Па	0-150	0-150	0-200
Габариты (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	1000×300×700	1400×300×700	1400×300×700
	Наружный блок	мм	940×820×460	940×820×460	900×1345×340
Вес	Внутренний блок	кг	41	50	57
	Наружный блок	кг	83	99	112
Хладагент	Тип/заправка	кг	R-32 / 2,50	R-32 / 2,80	R-32 / 3,60
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости	мм	9,52	9,52	9,52
	Диаметр для газа	мм	15,9	15,9	15,9
	Длина между блоками	м	65	75	75
	Перепад между блоками	м	30	30	30
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	-20~48	-20~48	-20~48
	Нагрев	°C	-20~24	-20~24	-20~24
Пульт управления	Проводной		DC18W	DC18W	DC18W
	Беспроводной (опция)		DRC01	DRC01	DRC01

* Возможность работы данного оборудования с Wi-Fi-контроллером уточняйте у дистрибьютора.