


Канальный тип
высоконапорный

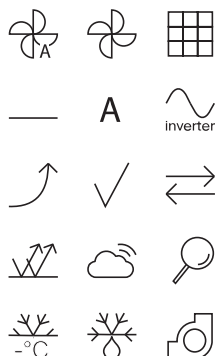

Инверторный двигатель
вентилятора внутреннего блока
с низким потреблением электроэнергии

Внешнее статическое давление
внутреннего блока составляет 196 Па,

Режимы ротации и резервирования
Несколько кондиционеров работают
поочередно. В случае неполадки
работающего кондиционера включится
другой, находившийся в режиме
ожидания.

**Электронно-расширительный
вентиль** обеспечивает контроль расхода
хладагента с учетом больших длин трасс
и перепадов высот

Встроенный дренажный насос
обеспечивает подъем конденсата
на высоту до 750 мм

7 скоростной вентилятор
обеспечивает гибкость управления
для удовлетворения потребностей
различных условий в помещении

Высокоэффективный фильтр
для поддержания высокого качества
воздуха в помещении

Точность установки температуры
Установленную температуру можно
регулировать с шагом 0,5 °C или 1 °C,
что обеспечивает точное и комфортное
управление климатом в помещении.

**Возможность присоединения
воздуховодов** снизу или с задней
стороны внутреннего блока

**Возможность удаленного
управления через интернет**
или локальную сеть через «облако Даичи»
со смартфона, ПК.*



Функции. Режимы. Опции.

- Автоматический перезапуск
- Режим ротации и резервирования
работы блоков
- Самодиагностика
- Устойчивость к перепадам
напряжения
- Фильтр предварительной очистки

INVERTER / R-410A



Канальный блок
DAT140BLHS1



Наружный блок
DFT140ALS1



DRC12
(опция)



DC50W
(опция)

Технические характеристики

Внутренний блок			DAT70BLHS1	DAT100BLHS1	DAT140BLHS1	DAT160BLHS1
Наружный блок			DFT70ALS1	DFT100ALS1	DFT140ALS1	DFT160ALS1
Производительность	Охлаждение	кВт	7,2	11	14,5	17
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220-240-50 / 60-1	220-240-50 / 60-1	220-240-50 / 60-1	220-240-50 / 60-1
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1,90	3,27	4,29	4,93
Энергоэффективность / Класс	Охлаждение (EER)		3,78 / A	3,36 / A	3,38 / A	3,45 / A
Расход воздуха (макс.~мин.)	Внутренний блок	м³/ч	1395~1204	2063~1533	2965~1905	3417~2383
Уровень шума (выс.~низ.)	Внутренний блок	дБА	48~43	52~46	53~46	54~48
	Наружный блок	дБА	54	54	55	55
Внешнее статическое давление	Внутренний блок	Па	25-196	50-196	50-196	50-196
Габариты (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	965×423×690	965×423×690	1322×423×691	1322×423×691
	Наружный блок	мм	973×862×302	973×862×302	1053×865×523	1053×865×523
Вес	Внутренний блок	кг	45	48	67	67
	Наружный блок	кг	58	58	85	85
Хладагент	Тип/заправка	кг	R-410A / 1,40	R-410A / 1,40	R-410A / 1,40	R-410A / 1,40
Трубопровод хладагента (R-410A)	Диаметр для жидкости	мм	9,52	9,52	9,52	9,52
	Диаметр для газа	мм	15,9	15,9	15,9	15,9
	Длина между блоками	м	45	45	60	60
	Перепад между блоками	м	30	30	30	30
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	-5~48 (-40 °C опция)	-5~48 (-40 °C опция)	-5~48 (-40 °C опция)	-5~48 (-40 °C опция)
Пульт управления	Проводной (опция)		DRC12	DRC12	DRC12	DRC12
	Беспроводной (опция)		DC50W	DC50W	DC50W	DC50W

* Возможность работы данного оборудования с Wi-Fi-контроллером уточняйте у дистрибьютора.