


Напольно-потолочный тип

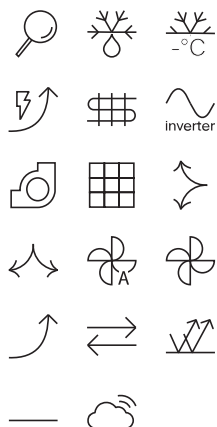

Инверторный двигатель

вентилятора внутреннего блока с низким потреблением электроэнергии

Информационный дисплей

Индикацию дисплея и звук зуммера можно отключить для более комфортного использования

Протяженный воздушный поток по принципу эффекта Коанда

Режимы ротации и резервирования

Несколько кондиционеров работают поочередно. В случае неполадки работающего кондиционера включится другой, находившийся в режиме ожидания

3D-распределение воздушного потока.

Все пространство помещения охлаждается или нагревается равномерно за счет качания горизонтальных и вертикальных заслонок

Электронно-расширительный

вентиль обеспечивает контроль расхода хладагента с учетом больших длин трасс и перепадов высот

7 скоростной вентилятор

обеспечивает гибкость управления для удовлетворения потребностей различных условий в помещении

Варианты монтажа

Внутренний блок может быть установлен как на потолке, так и на полу

Воздушный фильтр

для поддержания высокого качества воздуха в помещении

Вариативность подключения фреоновых трасс

Возможность подключения слева, справа или сзади существенно облегчает задачу монтажа

Точность установки температуры

Установленную температуру можно регулировать с шагом 0,5 °C, что обеспечивает точное и комфортное управление климатом в помещении

Возможность удаленного управления через интернет

или локальную сеть через «облако Даичи» со смартфона, ПК.*



Функции. Режимы. Опции.

- Инверторный двигатель
- Автоматический перезапуск
- Самодиагностика
- Устойчивость к перепадам напряжения
- Фильтр предварительной очистки
- Автоматическое качание заслонки

INVERTER / R-410A



Напольно-потолочный блок
DAT70BLKS1



Наружный блок
DFT70ALS1



DRC12
(опция)




DC50W
(опция)

Технические характеристики

Внутренний блок			DAT70BLKS1	DAT90BLKS1	DAT100BLKS1	DAT140BLKS1
Наружный блок			DFT70ALS1	DFT90ALS1	DFT100ALS1	DFT140ALS1
Производительность	Охлаждение	кВт	7.2	9.2	11	14.5
	Электроснабжение	В, Гц, Ф	220-240-50 / 60-1	220-240-50 / 60-1	220-240-50 / 60-1	220-240-50 / 60-1
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1.77	2.19	2.93	3.75
	Энергоэффективность / Класс	Охлаждение (EER)	4.07 / A	4.20 / A	3.75 / A	3.86 / A
Расход воздуха (макс.~мин.)	Внутренний блок	м³/ч	800~500	1200~700	1980~1730	1980~1730
Уровень шума (выс.~низ.)	Внутренний блок	дБА	43~38	45~40	47~42	47~42
	Наружный блок	дБА	54	54	54	55
Габариты (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	990×203×660	1280×203×660	1670×244×680	1670×244×680
	Наружный блок	мм	973×862×302	973×862×302	973×862×302	1053×865×523
Вес	Внутренний блок	кг	28	34.5	54	54
	Наружный блок	кг	58	58	58	85
Хладагент	Тип/заправка	кг	R-410A / 1.40	R-410A / 1.40	R-410A / 1.40	R-410A / 2.60
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости	мм	9.52	9.52	9.52	9.52
	Диаметр для газа	мм	15.9	15.9	15.9	15.9
	Длина между блоками	м	45	45	45	60
	Перепад между блоками	м	30	30	30	30
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	-5~48 (-40 °C опция)	-5~48 (-40 °C опция)	-5~48 (-40 °C опция)	-5~48 (-40 °C опция)
Пульт управления	Беспроводной (опция)		DRC12	DRC12	DRC12	DRC12
	Проводной (опция)		DC50W	DC50W	DC50W	DC50W

* Возможность работы данного оборудования с Wi-Fi-контроллером уточняйте у дистрибьютора.

Напольно-потолочный тип

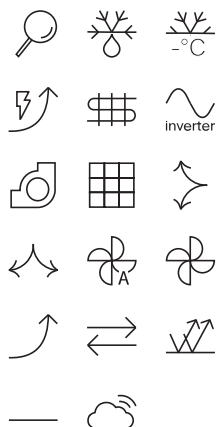

Инверторный двигатель

вентилятора внутреннего блока с низким потреблением электроэнергии

Большой информационный дисплей

Дисплей и звук зуммера можно отключить для более комфортного использования

Электронно-расширительный

вентиль обеспечивает контроль расхода хладагента с учетом больших длин трасс и перепадов высот

Протяженный воздушный поток по принципу эффекта Коанда

3D-распределение воздушного потока. Все пространство помещения охлаждается или нагревается равномерно за счет качания горизонтальных и вертикальных заслонок

Варианты монтажа

Внутренний блок может быть установлен как на потолке, так и на полу

Воздушный фильтр

для поддержания высокого качества воздуха в помещении

Режимы ротации и резервирования

Несколько кондиционеров работают поочередно. В случае неполадки работающего кондиционера включится другой, находившийся в режиме ожидания

Вариативность подключения фреоновых трасс

Возможность подключения слева, справа или сзади существенно облегчает задачу монтажа

Возможность удаленного управления через интернет

или локальную сеть через «облако Даичи» со смартфона, ПК.*



Функции. Режимы. Опции.

- Инверторный двигатель
- Автоматический перезапуск
- Самодиагностика
- Устойчивость к перепадам напряжения
- Фильтр предварительной очистки
- Автоматическое качание заслонки

INVERTER / R-410A



Напольно-потолочный блок
DAT70ALKS1



Наружный блок
DFT70ALS1



DRC10
(опция)



DC45W
(опция)

Технические характеристики

Внутренний блок			DAT70ALKS1	DAT100ALKS1	DAT140ALKS1	DAT160ALKS1
Наружный блок			DFT70ALS1	DFT100ALS1	DFT140ALS1	DFT160ALS1
Производительность	Охлаждение	кВт	7,2	11,2	14	16
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220-240-50/60-1	220-240-50/60-1	220-240-50/60-1	220-240-50/60-1
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1,77	2,93	3,75	4,29
Энергоэффективность / Класс	Охлаждение (EER)		4,07 / A	3,82 / A	3,73 / A	3,73 / A
Расход воздуха (макс./сред./мин.)	Внутренний блок	м³/ч	1200/900/700	1980/1860/1730	1980/1860/1730	2300/2100/1800
Уровень шума (выс./сред./низ.)	Внутренний блок	дБА	45/43/40	47/45/42	47/45/42	49/47/44
	Наружный блок	дБА	54/-/-	54/-/-	55/-/-	55/-/-
Габариты (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	1280×203×660	1670×244×680	1670×244×680	1670×285×680
	Наружный блок	мм	973×862×302	940×820×460	1053×865×523	1053×865×523
Вес	Внутренний блок	кг	34,5	54	54	57,5
	Наружный блок	кг	58	58	85	85
Трубопровод хладагента (R-410A)	Диаметр для жидкости	мм	9,52	9,52	9,52	9,52
	Диаметр для газа	мм	15,9	15,9	15,9	15,9
	Длина между блоками	м	60	60	70	70
	Перепад между блоками	м	30	30	30	30
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	-5~48 (-40 °C опция)	-5~48 (-40 °C опция)	-5~48 (-40 °C опция)	-5~48 (-40 °C опция)
Пульт управления	Беспроводной (опция)		DRC10	DRC10	DRC10	DRC10
	Проводной (опция)		DC45W	DC45W	DC45W	DC45W

* Возможность работы данного оборудования с Wi-Fi-контроллером уточняйте у дистрибьютора.