


Облачная
сплит-система
настенного типа

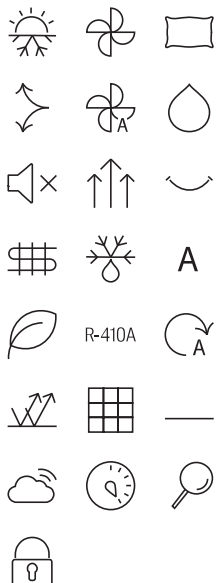

Современный дизайн внутреннего блока

Энергоэффективность класса A

Возможность управлять кондиционером через интернет из любой точки мира

Работа с голосовыми помощниками
Яндекс-Алиса, Mail-Маруся и другие.

Планирование режима работы кондиционера на неделю

Сценарии управления и быстрые команды. Сохраняйте настройки работы кондиционера как быстрые команды. Включайте кондиционеры в одной или нескольких комнатах со своими настройками по одному касанию.

Управление по геолокации
Включение или выключение кондиционера при приближении или удалении от дома на заданное расстояние.

Функция «Мне хорошо»

Приложение накапливает статистические данные об установках, задаваемых пользователем. Далее по желанию пользователя они воспроизводятся в автоматическом режиме.

Настраиваемая панель быстрого доступа в приложении. Экран, на котором пользователь может собрать удобные для себя функции.

Распределение прав доступа

Несколько мобильных устройств (например, мобильные телефоны членов семей) могут управлять одним и тем же помещением.

Комфортное воздушораспределение.

Воздушный фильтр

Эффективно задерживает тополиный пух, шерсть животных, пыль.



Листовка



Инструкция
по монтажу и
эксплуатации

Функции. Режимы. Опции.

- Бесшумный режим.
Установка минимального уровня шума внутреннего блока для спокойного отдыха.
- Режим Турбо. Для быстрого охлаждения или обогрева помещения компрессор и вентилятор внутреннего блока работают на максимальных оборотах.
- Функция «Комфортный сон».
Предотвращает переохлаждение или перегрев спящего человека.
- Автоматический перезапуск после устранения сбоя энергоснабжения.
- Автоматическая очистка теплообменника внутреннего блока

ON/OFF / R-410A



Внутренний блок
A25AVQ1



Наружный блок
A25FV1



Ваш смартфон*



Daichi Comfort

Скачайте в App Store
или Google Play



Технические характеристики

Внутренний блок			A20AVQ1	A25AVQ1	A35AVQ1	A50AVQ1
Наружный блок			A20FV1	A25FV1	A35FV1	A50FV1
Производительность	Охлаждение	кВт	2,1	2,5	3,3	5,1
	Нагрев	кВт	2,1	2,5	3,3	5,1
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	230, 50, 1	230, 50, 1	230, 50, 1	230, 50, 1
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0,65	0,78	1,02	1,59
	Нагрев	кВт	0,58	0,69	0,91	1,41
Энергоэффективность / Класс	Охлаждение (EER)		3,21 / A	3,21 / A	3,22 / A	3,21 / A
	Нагрев (COP)		3,62 / A	3,61 / A	3,61 / A	3,61 / A
Расход воздуха (макс.)	Внутренний блок	м³/ч	450	500	600	900
Интенсивность осушки воздуха	Среднее значение	л/ч	0,6	0,8	1,2	1,8
Уровень шума (выс./сред./низ./тих.)	Внутренний блок	дБА	34/32/30/22	35/32/30/23	37/34/32/27	44/40/37/31
Габариты (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	708x263x190	708x263x190	865x290x200	1008x318x225
	Наружный блок	мм	696x432x256	696x432x256	696x432x256	780x540x245
Вес	Внутренний блок	кг	7,3	7,3	9,4	13,0
	Наружный блок	кг	22,0	25,6	27,0	35,2
Хладагент	Тип/заправка	кг	R-410A / 0,45	R-410A / 0,60	R-410A / 0,73	R-410A / 1,30
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости	мм	6,35	6,35	6,35	6,35
	Диаметр для газа	мм	9,52	9,52	9,52	12,7
	Длина между блоками	м	15	15	15	15
	Перепад между блоками	м	10	10	10	17
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	18~43	18~43	18~43	18~43
	Нагрев	°C	-7~24	-7~24	-7~24	-7~24
Пульт управления	Беспроводной (в комплекте)	°D-H	°D-H	°D-H	°D-H	°D-H

* Не входит в комплект поставки кондиционера.