


Напольно-
потолочный тип

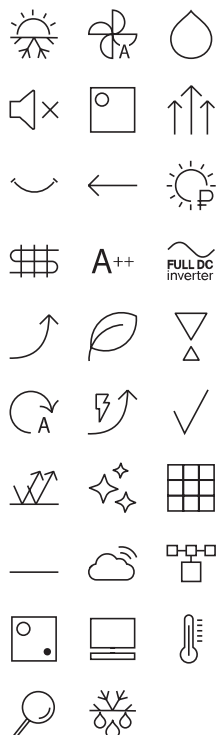

Компактные габаритные размеры внутренних блоков имеют одинаковую толщину всего 235 мм.

Хладагент R-32

Наиболее озонобезопасный и энергоэффективный хладагент с низким потенциалом глобального потепления.

Протяженный воздушный поток по принципу эффекта Коанда

Широкие горизонтальные жалюзи создают воздушный поток, направленный вдоль потолка в режиме охлаждения или вдоль пола в режиме нагрева.

Режим локального комфорта IFeel

Желаемые параметры микроклимата устанавливаются в месте расположения пульта дистанционного управления.

FULL DC Inverter

Передовые инверторные технологии, которые позволяют не только создать максимально тихий и комфортный кондиционер, но и сделать его максимально энергоэффективным.

Сдвоенная воздушная заслонка

обеспечивает более равномерное распределение температуры по высоте помещения.

Охлаждение и обогрев при низких температурах.

Расширенный диапазон рабочих температур позволяет эксплуатировать кондиционер при низких температурах воздуха от -20°C. Подогрев картера компрессора (опциональный для блоков мощностью до 7 кВт и встроенный для блоков больших мощностей) позволит облегчать запуск системы при отрицательных температурах наружного воздуха и гарантирует ее стабильную работу.

Дежурный режим 8°C

Во время вашего отсутствия в помещении будет стабильно поддерживаться температура выше 8°C для предотвращения замерзания помещения.

Wi-Fi, удаленное онлайн-управление через «Облако Даичи». Контроллер DW11-BL/DW12-BL (опция).



Инструкция
по монтажу и
эксплуатации

Функции. Режимы. Опции.

- Многоступенчатый вентилятор внутреннего блока
- Режим энергосбережения
- Низкий уровень шума
- Подготовка к теплomu старту
- Централизованное управление, интеграция в систему BMS
- Интеллектуальное размораживание теплообменника
- Простота монтажа
- Режим «Standby»
- Специальная теплостойкая конструкция встроенного блока электроники
- Самодиагностика с сообщениями об ошибках
- Устойчивость к перепадам напряжения



FULL DC INVERTER / R-32



Внутренний блок
DA50ALKS1R



Наружный блок
DF50ALS1R



Пульт управления
DRC01



DC18W
(опция)



DW11-BL
DW12-BL
(опция)*

Технические характеристики

Внутренний блок			DA35ALKS1R	DA50ALKS1R	DA70ALKS1R	DA100ALKS1R	DA140ALKS1R	DA160ALKS1R
Наружный блок			DF35ALS1R	DF50ALS1R	DF70ALS1R	DF100ALS1R	DF140ALS3R	DF160ALS3R
Производительность	Охлаждение	кВт	3,5	5,0	7,0	10	13,4	16
	Нагрев	кВт	4,0	5,5	8,0	12	15,5	17
Электропитание		В, Гц, Ф	220~240, 50/60, 1		220~240, 50/60, 1		220~240, 50/60, 1 / 380~415, 50/60, 3	
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0,9	1,55	1,9	3,2	4,3	5,4
	Нагрев	кВт	0,95	1,65	2,45	3,4	4,4	5,4
Сезонная энерго-эффективность / Класс	Охлаждение (SEER)		6,7 / A++	6,1 / A++	6,8 / A++	6,1 / A++	6,1 / A++	6,1 / A++
	Нагрев (SCOP)		4,0 / A+	4,0 / A+	3,9 / A	4,0 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+
Энергоэффективность / Класс	Охлаждение (EER)		3,89 / A	3,23 / A	3,68 / A	3,12 / B	3,12 / B	2,96 / C
	Нагрев (COP)		4,21 / A	3,44 / B	3,27 / C	3,53 / B	3,52 / B	3,15 / D
Расход воздуха (макс./мин.)	Внутренний блок	м³/ч	650 / 460	850 / 600	1300 / 940	1600 / 1260	2100 / 1480	2300 / 1590
Уровень шума	Внутренний блок (выс./сред./низ.)	дБ(А)	42/38/32	42/39/36	44/41/38	47/45/43	50/48/44	53/49/45
	Наружный блок	дБ(А)	50	53	52	55	57	57
Габариты (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	870×235×665		1200×235×665		1570×235×665	
	Наружный блок	мм	818×596×302	818×596×302	980×968×340	940×820×460	940×820×460	900×1345×340
Вес	Внутренний блок	кг	39	39	40	32	40	42
	Наружный блок	кг	37	39	53	83	99	112
Хладагент	Тип/заправка	кг	R-32 / 0,78	R-32 / 1,00	R-32 / 1,60	R-32 / 2,50	R-32 / 2,80	R-32 / 3,60
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости	мм	6,35	6,35	9,52	9,52	9,52	9,52
	Диаметр для газа	мм	9,52	12,7	15,9	15,9	15,9	15,9
	Длина между блоками	м	30	35	50	65	75	75
	Перепад между блоками	м	15	20	25	30	30	30
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	-20~48	-20~48	-20~48	-20~48	-20~48	-20~48
	Нагрев	°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24
Пульт управления	Беспроводной		DRC01	DRC01	DRC01	DRC01	DRC01	DRC01
	Проводной (опция)		DC18W	DC18W	DC18W	DC18W	DC18W	DC18W

* Возможность работы данного оборудования с Wi-Fi-контроллером уточняйте у поставщика.