


Сплит-система
настенного типа

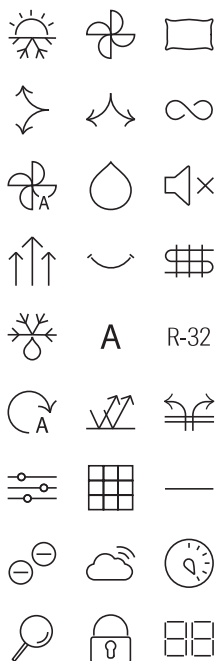

Дизайнерская модель со специальной обработкой лицевой панели черного цвета с эффектом стеклянного блеска. Пульт в цвет корпуса блока добавляет индивидуальности этой модели.

Энергоэффективность класса A++
За счет применения современных роторных компрессоров достигается максимальная эффективность.

Горизонтальное и вертикальное распределение воздушного потока. Управление горизонтальными и вертикальными заслонками кондиционера производится с пульта дистанционного управления.

Ионизатор воздуха наполняет помещение анионами, создавая комфортную атмосферу и улучшая самочувствие.

Комфортный сон

Позволяет создать приятные условия для сна, предотвращает переохлаждение или перегрев.

Фильтр предварительной очистки с ионами серебра

Нейтрализует действие аллергенов и микроорганизмов.

Автоматическая очистка теплообменника

Исключает образование плесени и неприятных запахов на поверхности теплообменника во внутреннем блоке.

Wi-Fi

Удаленное управление через «Облако Daichi» при подключении контроллера Daichi (опция)*.



Листовка



Инструкция
по монтажу
и эксплуатации


Функции. Режимы. Опции

- Отключение/включение дисплея внутреннего блока
- Быстрый выход на режим
- Антикоррозионное покрытие корпуса наружного блока
- Самодиагностика и автоматическая защита
- Автоматический перезапуск
- Подготовка к теплomu старту
- Противоплесневая обработка теплообменника
- Режим «Есо»

DC INVERTER / R-32



Внутренний блок
DA25DVQS1R-B1



Наружный блок
DF25DVS1R-1



Пульт управления
DRC35



Монтажный комплект
(опция)**



Wi-Fi-контроллер
Daichi (опция)*

Технические характеристики

Внутренний блок			DA25DVQS1R-B1	DA35DVQS1R-B1	DA50DVQS1R-B1	DA70DVQS1R-B1
Наружный блок			DF25DVS1R-1	DF35DVS1R-1	DF50DVS1R-1	DF70DVS1R-1
Производительность	Охлаждение	кВт	2,60 (0,94~3,30)	3,40 (1,00~3,77)	5,10 (1,25~5,91)	6,81 (1,83~7,80)
	Нагрев	кВт	2,61 (0,94~3,36)	3,42 (1,00~3,81)	5,10 (1,25~6,07)	6,87 (1,85~7,90)
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0,83 (0,24~1,38)	1,13 (0,29~1,50)	1,58 (0,33~2,34)	2,25 (0,41~2,82)
	Нагрев	кВт	0,77 (0,24~1,55)	1,01 (0,29~1,72)	1,37 (0,34~2,52)	2,06 (0,42~3,00)
Сезонная энергоэффективность / Класс	Охлаждение (SEER)		6,1 / A++	6,1 / A++	6,1 / A++	6,1 / A++
	Нагрев (SCOP)		4,0 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+
Энергоэффективность / Класс	Охлаждение (EER)		3,15 / B	3,01 / B	3,23 / A	3,23 / A
	Нагрев (COP)		3,40 / B	3,40 / B	3,71 / A	3,71 / A
Расход воздуха (макс.)	Внутренний блок	м³/ч	420	550	800	980
Уровень шума (выс./низ.)	Внутренний блок	дБ(А)	40~22	40~22	43~27	44~30
Габариты (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	698×255×190	777×250×201	910×294×206	1010×315×220
	Наружный блок	мм	712×459×276	712×459×276	853×602×349	920×699×380
Вес	Внутренний блок	кг	6,5	7,5	10	13
	Наружный блок	кг	22	22	35	40
Хладагент	Тип/заправка	кг	R-32 / 0,45	R-32 / 0,49	R-32 / 1	R-32 / 1,14
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости	мм	6,35	6,35	6,35	6,35
	Диаметр для газа	мм	9,52	9,52	12,7	12,7
	Длина между блоками	м	25	25	25	25
	Перепад между блоками	м	10	10	10	10
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	-15~53	-15~53	-15~53	-15~53
	Нагрев	°C	-20~30	-20~30	-20~30	-20~30

* Список доступных контроллеров смотрите на стр. 107.

** Список доступных монтажных комплектов смотрите на стр. 58.