


Сплит-система
настенного типа

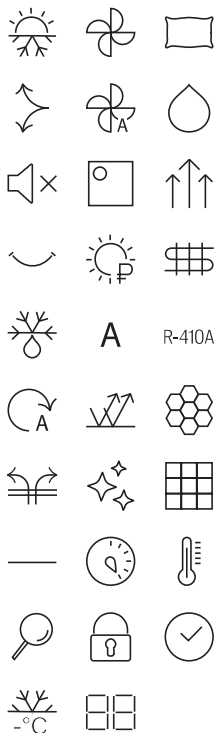

Энергоэффективность класса A

Достигается за счет применения современных роторных компрессоров производства завода Gree.

Фотокаталитический фильтр

Задерживает и уничтожает бактерии, вирусы, удаляет запахи.

Режим локального комфорта «iFeel»

Желаемые параметры микроклимата устанавливаются в месте расположения пульта дистанционного управления.

Комфортный сон

Позволяет создать приятные условия для сна, предотвращает переохлаждение или перегрев.

Самодиагностика

Функция проверки технических параметров работы, препятствующая выходу оборудования из строя.

Форсированное оттаивание

При низких температурах наружного воздуха запускается ускоренное размораживание наружного блока.

Режим «Standby»

Потребление электроэнергии в режиме ожидания ~1 Вт.

Дежурный режим 8°C

Во время вашего длительного отсутствия в помещении будет стабильно поддерживаться температура выше 8°C для предотвращения замерзания помещения.

Подготовка к теплему старту

В режиме обогрева вентилятор внутреннего блока включается только после прогрева теплообменника внутреннего блока.



Листовка



Инструкция
по монтажу
и эксплуатации

Функции. Режимы. Опции

- Информационный LED-дисплей
- Турбоохлаждение
- Подготовка к теплему старту
- Автоматическое управление скоростью вентилятора
- Самодиагностика
- Автоматический перезапуск
- Оптимальное и форсированное оттаивание
- Блокировка пульта ДУ

ON/OFF / R-410A



Внутренний блок
ICE25AVQ1-1



Наружный блок
ICE25FV1-1



Пульт управления
DRC01



Монтажный комплект
(опция)*

Технические характеристики

Внутренний блок			ICE20AVQ1-1	ICE25AVQ1-1	ICE35AVQ1-1	ICE50AVQ1-1	ICE60AVQ1-1	ICE80AVQ1-1
Наружный блок			ICE20FV1-1	ICE25FV1-1	ICE35FV1-1	ICE50FV1-1	ICE60FV1-1	ICE80FV1-1
Производительность	Охлаждение	кВт	2,25	2,55	3,25	4,80	6,15	8,50
	Нагрев	кВт	2,35	2,65	3,40	5,16	6,70	8,90
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0,70	0,79	1,01	1,48	1,92	2,62
	Нагрев	кВт	0,64	0,73	0,94	1,43	1,86	2,47
Энергоэффективность / Класс	Охлаждение (EER)		3,21 / A	3,21 / A	3,22 / A	3,25 / A	3,21 / A	3,25 / A
	Нагрев (COP)		3,61 / A	3,61 / A	3,61 / A	3,61 / A	3,61 / A	3,61 / A
Расход воздуха (макс./мин.)	Внутренний блок	м³/ч	470/250	520/250	590/300	650/340	900/500	1250/820
Интенсивность осушки воздуха	Среднее значение	л/ч	0,6	0,8	1,6	1,8	1,8	3
Уровень шума (выс./низ.)	Внутренний блок	дБ(А)	40~26	40~26	40~28	41~32	48~35	48~37
Габариты (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	698×250×185	698×250×185	773×250×185	849×289×215	970×300×225	1080×325×245
	Наружный блок	мм	710×450×293	710×450×293	732×555×330	802×555×350	873×555×376	958×660×402
Вес	Внутренний блок	кг	7,5	7,7	8,5	10,8	13,6	16,9
	Наружный блок	кг	22,3	24,7	28	38,5	43	56,9
Хладагент	Тип/заправка	кг	R-410A / 0,55	R-410A / 0,56	R-410A / 0,73	R-410A / 1	R-410A / 1,28	R-410A / 1,90
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости	мм	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
	Диаметр для газа	мм	9,52	9,52	12,7	12,7	12,7	15,9
	Длина между блоками	м	15	15	20	25	25	30
	Перепад между блоками	м	10	10	10	10	10	10
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	18~43	18~43	18~43	18~43	18~43	18~43
	Нагрев	°C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24

* Список доступных монтажных комплектов смотрите на стр. 58.