


Сплит-система
настенного типа

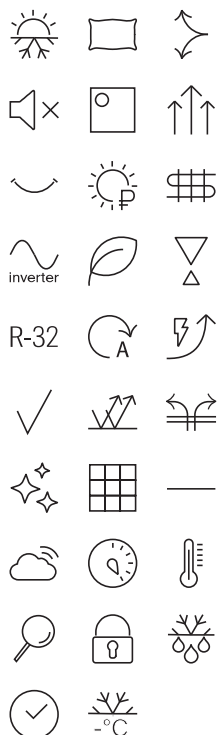

Хладагент R-32. Наиболее озонобезопасный и энергоэффективный хладагент с низким потенциалом глобального потепления.

Устойчивость к перепадам напряжения. Кондиционер надежно работает при колебаниях напряжения электропитания от 185 до 265 В.

Энергоэффективность класса A
Достигается максимальная эффективность за счет применения современных роторных компрессоров производства завода Gree.

Режим «Standby». Потребление электроэнергии в режиме ожидания ~1 Вт.

Режим локального комфорта «IFeel»
Желаемые параметры микроклимата устанавливаются в месте расположения пульта дистанционного управления.

Широкий диапазон рабочих температур от -15 до 43 °С.

Противоплесневая обработка
Благодаря определенному алгоритму работы теплообменника и вентилятора предотвращается образование плесени.

Подготовка к теплему старту
В режиме обогрева вентилятор внутреннего блока включается только после прогрева теплообменника внутреннего блока.

Режимы оптимального и форсированного оттаивания
теплообменника наружного блока.

Wi-Fi
Удаленное управление через «Облако Daichi» при подключении контроллера Daichi (опция)*.



Листовка




Инструкция
по монтажу
и эксплуатации


Функции. Режимы. Опции

- Информационный LED-дисплей
- Автоматический режим
- Турбоохлаждение
- Самодиагностика и автоматическая защита
- Оптимальное и форсированное оттаивание
- Автоматический перезапуск
- Дежурный режим 8 °С
- Отображение заданной и внутренней температуры на пульте
- Функция «Комфортный сон» позволяет создать приятные условия для отдыха, снижается потребление электроэнергии
- Функция отключения/включения дисплея внутреннего блока

DC INVERTER / R-32

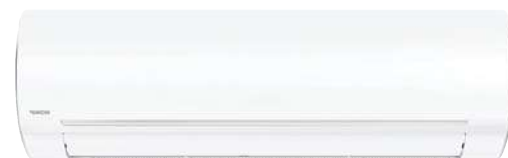

Внутренний блок
O225AVQS1R-1



Наружный блок
O225FVS1R-1



Пульт управления
DRC01



Монтажный комплект
(опция)**



Wi-Fi-контроллер
Daichi (опция)*

Технические характеристики

Внутренний блок			O220AVQS1R-1	O225AVQS1R-1	O235AVQS1R-1	O250AVQS1R-1	O260AVQS1R-1
Наружный блок			O220FVS1R-1	O225FVS1R-1	O235FVS1R-1	O250FVS1R-1	O260FVS1R-1
Производительность	Охлаждение	кВт	2,20 (0,40~2,96)	2,50 (0,40~3,37)	3,20 (0,90~3,70)	4,60 (1,00~5,30)	6,20 (1,78~6,50)
	Нагрев	кВт	2,40 (0,50~3,40)	2,80 (0,52~3,78)	3,40 (0,90~4,00)	5,20 (1,00~5,65)	6,50 (1,30~7,00)
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0,68 (0,20~0,98)	0,78 (0,20~1,15)	1,08 (0,22~1,40)	1,35 (0,42~1,80)	1,92 (0,45~2,30)
	Нагрев	кВт	0,65 (0,20~1,23)	0,78 (0,20~1,32)	0,91 (0,22~1,55)	1,34 (0,42~1,90)	1,69 (0,45~2,20)
Энергоэффективность / Класс	Охлаждение (EER)		3,45 / A	3,40 / A	3,23 / A	3,39 / A	3,21 / A
	Нагрев (COP)		3,85 / A	3,65 / A	3,81 / A	3,88 / A	3,65 / A
Годовое энергопотребление	Среднее значение	кВт·ч	340	390	540	675	960
Расход воздуха (макс.~мин.)	Внутренний блок	м³/ч	520~290	520~290	590~280	850~500	850~550
Уровень шума (выс.~низ.)	Внутренний блок	дБ(А)	40~27	40~24	41~24	44~31	49~34
Габариты (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	744×256×185	744×256×185	819×256×185	1013×307×221	1013×307×221
	Наружный блок	мм	710×450×293	710×450×293	732×555×330	732×555×330	873×555×376
Вес	Внутренний блок	кг	8	8	8,5	13,5	13,5
	Наружный блок	кг	21	24,5	25	26,5	36,5
Хладагент	Тип/заправка	кг	R-32 / 0,45	R-32 / 0,50	R-32 / 0,39	R-32 / 0,75	R-32 / 1,00
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости	мм	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
	Диаметр для газа	мм	9,52	9,52	9,52	9,52	12,7
	Длина между блоками	м	15	15	15	25	25
	Перепад между блоками	м	10	10	10	10	10
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	-15~43	-15~43	-15~43	-15~43	-15~43
	Нагрев	°C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24

* Список доступных контроллеров смотрите на стр. 107.

Возможность работы данного оборудования с Wi-Fi-контроллером уточняйте у поставщика.

** Список доступных монтажных комплектов смотрите на стр. 58.