



Листовка



Инструкция

Мобильный кондиционер

R290

On-Off

NEW

Комплект поставки



DA20APT



DRC91



Монтажный комплект



Тканевый шлюз
Периметр 400 см.

Мобильные кондиционеры

Мобильный кондиционер — переносное устройство для охлаждения воздуха. Он размещается на полу и не требует профессионального монтажа. В комплект входит гибкий воздуховод — гофрированный шланг, который размещают в проеме приоткрытого окна, переходники для его подключения, а также тканевый шлюз. R290 — озонобезопасный хладагент, который делает его невероятно экологичным.



Таймер 24 часа

Включение и выключение кондиционера в заданное время, например, за полчаса до вашего возвращения домой, чтобы успеть охладить квартиру к вашему приходу.



Функция «Ночной режим»

Ее использование предотвращает переохлаждение или перегрев спящего человека.



Компактные размеры и простота обслуживания

Кондиционер не занимает много места и обладает мобильностью. Фильтр легко снимается для очистки.



Тканевый шлюз

Служит предотвращению попадания в помещение теплого воздуха и влаги с улицы. Крепится специальной лентой.




Мощное охлаждение

Производительность в режиме охлаждения до 3500 Вт.

R290

Озонобезопасный хладагент

Природный озонобезопасный хладагент.

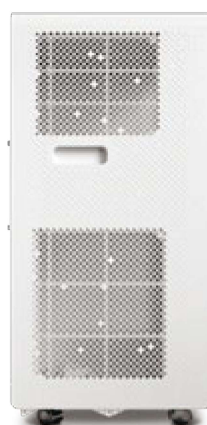

Технические характеристики

Модель			DA20APT	DA25APT	DA35APT
Производительность	Охлаждение	кВт	2.0	2.6	3.5
Электропитание		В, Гц, Ф	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0.77	1.00	1.35
Энергоэффективность / Класс	Охлаждение (EER)		2.6 / A	2.6 / A	2.6 / A
Годовое энергопотребление	Среднее значение	кВт·ч	385	500	673
Уровень шума		дБ(А)	49	50	52
Интенсивность осушки воздуха	Среднее значение	л/ч	0.8	1.0	1.2
Расход воздуха (макс.)		м³/ч	300	300	300
Габариты (Ш×В×Г)		мм	285×698×335	285×698×335	285×698×335
Вес	Внутренний блок	кг	21	22	23
Хладагент	Тип/заправка	кг	R290 / 0.08	R290 / 0.14	R290 / 0.175
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	18~35	18~35	18~35