




- Сплит-система
- Настенный тип
- On/Off
- R410A

Комплект поставки

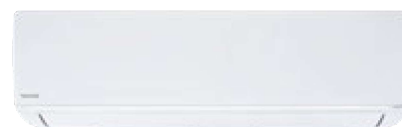

ICE95AVQ1-1



ICE95FV1-1

DRC22

Обновленная серия

°D | Arctic

Работа на охлаждение до -40 °C

Ice +

Сплит-система ICE + — надёжный кондиционер высокой производительности, созданный для охлаждения и обогрева помещений большой площади. Функциональный внутренний блок оснащён фотокаталитическим фильтром, режимами «Локальный комфорт» и «Дежурный режим 8 °C» для обеспечения максимального комфорта больших пространств. Возможна низкотемпературная доработка технологичного наружного блока для работы на охлаждение до -40 °C за окном.

A



Фотокаталитический фильтр

Задерживает и уничтожает бактерии, вирусы, удаляет запахи.



Высокая производительность

Холодопроизводительность до 9,5 кВт позволяет кондиционеру ICE+ обслуживать помещения большой площади.



Подготовка к теплomu старту

В режиме обогрева вентилятор внутреннего блока включается только после прогрева теплообменника внутреннего блока.



Локальный комфорт

Заданная температура поддерживается в месте расположения пульта дистанционного управления.



Дежурный режим 8 °C

Во время вашего отсутствия в помещении будет стабильно поддерживаться температура выше 8 °C для предотвращения замерзания помещения.



Режим «Standby»

Режим ожидания «Standby» характеризуется низким потреблением электроэнергии (~1 Вт).



Функция «Комфортный сон»

Ее использование предотвращает переохлаждение или перегрев спящего человека.



Низкотемпературный комплект -40 °C

Применение технологии D Frost, которая позволяет кондиционеру охлаждать серверные при температуре наружного воздуха -40 °C (опция).

Технические характеристики

Внутренний блок		ICE95AVQ1-1	
Наружный блок		ICE95FV1-1	
Производительность	Охлаждение	кВт	9.50
	Нагрев	кВт	9.70
Электропитание		В, Гц, Ф	220~240, 50, 1
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	2.79
	Нагрев	кВт	2.69
Энергоэффективность / Класс	Охлаждение (EER)		3.40 / A
	Нагрев (COP)		3.61 / A
Годовое энергопотребление	Среднее значение	кВт·ч	1395
Уровень шума (макс.~мин.)	Внутренний блок	дБ(А)	52~40
Уровень шума	Наружный блок	дБ(А)	60
Расход воздуха (макс.~мин.)	Внутренний блок	м³/ч	1350~850
Расход воздуха	Наружный блок	м³/ч	4000
Габариты (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	1080×325×245
	Наружный блок	мм	931(+69)×746×427
Вес	Внутренний блок	кг	15.2
	Наружный блок	кг	60
Хладагент	Тип/заправка	кг	R410A / 2.15
	Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м)	г/м	50
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости	мм	6.35
	Диаметр для газа	мм	15.9
	Длина между блоками	м	25
	Перепад между блоками	м	10
Диаметр дренажного патрубка	Внутренний блок	мм	16
Диапазон рабочих температур наружного блока	Охлаждение	°C	18~52
	Нагрев	°C	-7~24