

FXUQ-A

Блоки подпотолочного типа четырехпоточные

71, 100



FXUQ71A

R-410A




BRC7C58




BRC1H52W

- Использование теплообменника новой конструкции, а также двигателей постоянного тока вентилятора и дренажного насоса обеспечивает низкое энергопотребление блока.
- Автоматическое качание жалюзи для равномерности распределения воздушного потока и температуры.
- От 2 до 4 направлений подачи воздушного потока из подпотолочного блока (удобен при расположении в углу помещения или у одной из стен).
- Возможность управления распределением потоков воздуха посредством программного блокирования одного или нескольких жалюзи через проводной пульт управления BRC1H52.
- Возможность поворота жалюзи на 5 различных углов в диапазоне от 0 до 60°.

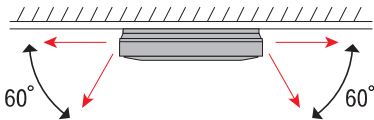

- Возможность установки как в существующих, так и в строящихся зданиях за счет простоты монтажа.
- Низкий уровень шума (от 36 дБА).
- Оптимальное воздушораспределение даже при высоте потолка 3,5 м.
- Насос дренажной системы для подъема конденсата на высоту 500 мм (входит в стандартную комплектацию).
- Функция «Никого нет дома» позволяет экономить электроэнергию без снижения уровня комфорта (задается с проводного пульта управления).



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FXUQ71A	FXUQ100A
Холодопроизводительность			8.0	11.2
Теплопроизводительность			9.0	12.5
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	90	200
	Нагрев	Вт	73	179
Рабочий ток	Макс.	А	0.6	1.4
Номинал автомата защиты		А	16.0	16.0
Расход воздуха	Макс. / мин.	м³ / мин	22.5 / 16.0	31.0 / 21.0
Уровень звукового давления	Макс. / мин.	дБА	40 / 36	47 / 40
Хладагент			R-410A	
Электропитание			1~; 220-240 В, 50 Гц	
Габариты	(ВхШхГ)	мм	198х950х950	198х950х950
Вес		кг	26	27
Дополнительное оборудование				
Пульт управления	проводной		BRC1D52 / BRC1H52W/S/K	
	инфракрасный (охлаждение / нагрев)		BRC7C58	