

Эффективное увлажнение защитит от сухости и вирусов



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Защищает кожу, гортань и ноздри от сухости.
- Защищает от вирусов, поддерживая в помещении нормальный уровень влажности.
- Измеряет влажность воздуха в помещении.
- Уничтожает бактерии в увлажняющем фильтре.
- Сокращает количество бактерий в воде для увлажнения при помощи технологии Streamer.



Эффективная система быстрого обнаружения загрязнителей

Устройство оборудовано высокочувствительным датчиком пыли, способным реагировать на появление ультрадисперсных частиц PM2.5*. Тройная система обнаружения пыли, ультрадисперсных частиц и запахов.



MCK55W

МОДЕЛЬ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ			MCK55W			
Электропитание			1~ 220-240 В, 50-60 Гц			
Размеры	ВхШхГ	мм	700х270х270			
Цвет			белый			
Вес		кг	9.5			
Объем резервуара для жидкости		л	2.7			
Для помещения площадью		м²	41			
РЕЖИМ РАБОТЫ: ОЧИСТИТЕЛЬ			TURBO	STANDARD	LOW	QUIET
Потребляемая мощность	Вт		56	17	10	7
Уровень звукового давления	дБ(А)		53	39	29	19
Воздухопроизводительность	м³/ч		330	192	120	54
РЕЖИМ РАБОТЫ: ОЧИСТИТЕЛЬ + УВЛАЖНИТЕЛЬ			TURBO	STANDARD	LOW	QUIET
Потребляемая мощность	Вт		58	19	14	11
Уровень звукового давления	дБ(А)		53	39	33	25
Воздухопроизводительность	м³/ч		330	192	144	102
Увлажнение	мл/ч		500	300	240	200
ФУНКЦИИ						
Индикатор датчика пыли и запаха			•			
Датчики температуры и влажности			•			
Стимерный разряд			•			
Плазменный ионизатор			•			
Электростатический НЕРА-фильтр			•			
Режим увлажнения			•			
Экономичный режим			•			
Автоматический выбор скорости вентилятора			•			
Режим улавливания пыли			•			
Турборежим			•			
Защита от детей			•			
Регулировка яркости дисплея			•			
Автоматический перезапуск			•			
Защита от перепадов напряжения (180-264 В)			•			
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ (в стандартной поставке)						
Комплект гофрированных фильтров			KAFP080B4			
Фильтро-увлажнитель			KNMF080A4			

* PM2.5 частицы размером от 10 нм до 2,5 мкм.

Двойной Streamer


Удвоенная эффективность в борьбе с частицами пыли и запахами

Устройство оборудовано двумя блоками Streamer и отличается конструкцией, повышающей эффективность фильтра.

Разложение вредных газов вдвое быстрее¹

(В сравнении со стандартными фильтрами Daikin)

Устройство оборудовано двумя блоками Streamer и вдвое быстрее обезвреживает вредные газы, например выхлопные.

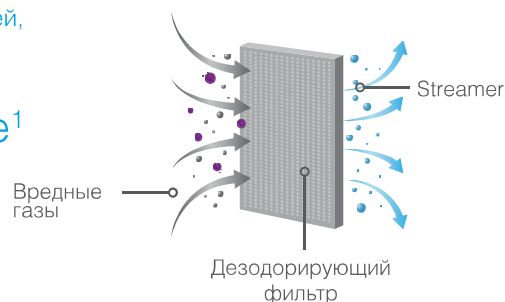

Устранение запахов вдвое эффективнее²

(В сравнении с предыдущими моделями)

Фильтр запаха улавливает пахучие вещества, а двойной модуль Streamer быстро обезвреживает их. Сочетание фильтров удваивает эффективность устранения запахов.

Двойной блок Streamer очищает даже внутреннюю часть устройства.

- Устраняет бактерии в электростатическом фильтре³.
 - Увеличивает скорость устранения бактерий⁴.
- (В сравнении с предыдущими моделями Daikin)



MCK70YV


МОДЕЛЬ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ			MCK70YV			
Электропитание			1~ 220-240 В, 50-60 Гц			
Размеры	ВхШхГ	мм	600х395х287			
Цвет			белый			
Вес		кг	12.5			
Объем резервуара для жидкости		л	3.6			
Для помещения площадью		м²	48			
РЕЖИМ РАБОТЫ: ОЧИСТИТЕЛЬ			TURBO	STANDARD	LOW	QUIET
Потребляемая мощность		Вт	66	16	10	8
Уровень звукового давления		дБ(А)	54	37	27	18
Воздухопроизводительность		м³/ч	420	210	132	60
РЕЖИМ РАБОТЫ: ОЧИСТИТЕЛЬ + УВЛАЖНИТЕЛЬ			TURBO	STANDARD	LOW	QUIET
Потребляемая мощность		Вт	68	18	12	11
Уровень звукового давления		дБ(А)	54	37	27	23
Воздухопроизводительность		м³/ч	420	210	132	102
Увлажнение		мл/ч	650	~380*	~290*	~240*
ФУНКЦИИ						
Индикатор датчика пыли и запаха			•			
Датчики температуры и влажности			•			
Стримерный разряд			•			
Плазменный ионизатор			•			
Электростатический НЕРА-фильтр			•			
Режим увлажнения			•			
Экономичный режим			•			
Автоматический выбор скорости вентилятора			•			
Режим улавливания пыли			•			
Турборежим			•			
Защита от детей			•			
Регулировка яркости дисплея			•			
Автоматический перезапуск			•			
Защита от перепадов напряжения (180-264 В)			•			
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ (в стандартной поставке)						
Комплект гофрированных фильтров			KAFP085A4			
Фильтр-увлажнитель			KNME043B4			

¹ Воздухоочиститель был помещен в контейнер объемом 1 кубический метр и устранял уксусный альдегид (при максимальной мощности работы устройства). Было измерено изменение концентрации уксусного альдегида. Было подсчитано количество обезвреженного за счет улавливания фильтром вещества (оценка Daikin). Подтверждено, что снижение концентрации уксусного альдегида происходило вдвое быстрее, нежели при использовании стандартных устройств. Сравнение между 2018 MCK70U (модель для Японии) и моделью, эквивалентной MCK70V и 2017 MCK70T (модели для Японии). ² Измерено изменение концентрации аммиака из табачного дыма в испытательном помещении объемом 29,4 кубометра при начальной концентрации, соответствующей уровню 3 по шкале интенсивности запахов (оценка Daikin). Результат испытания: подтверждено уменьшение концентрации аммиака наполовину через 30 минут. Сравнение 2018 MCK70U (модель для Японии) и модели, эквивалентной MCK70V и 2017 MCK70T (модели для Японии). ³ Организация, проводившая испытание: Джалпан Фуд Рисёч Лабораториз (Japan Food Research Laboratories). Номер испытания: 17117469001-0101. Метод испытания: был использован жидкий образец с посевом бактерий, установленный перед пылеулавливающим фильтром воздухоочистителя в закрытом испытательном помещении объемом 25 кубических метров. Подсчитывалось количество живых бактерий через 2,5 часа. Объект испытания: отдельный вид бактерий. Результат испытания: через два с половиной часа было устранено более 99 % бактерий. Испытуемое устройство: протестировано на MCK70U (модель для Японии) и модели, эквивалентной MCK70V. ⁴ Двойной Streamer: устранение более 99 % бактерий за 2,5 часа; Стандартный Streamer: устранение более 99 % бактерий за 5 часов.

* В некоторых случаях фактический показатель влажности превышает (или достигает) заданного уровня влажности, так как на влажность влияют такие условия, как температура внутри и снаружи здания и уровень влажности в помещении.

Компактный, эффективный и тихий

благодаря инновационной вертикальной конструкции

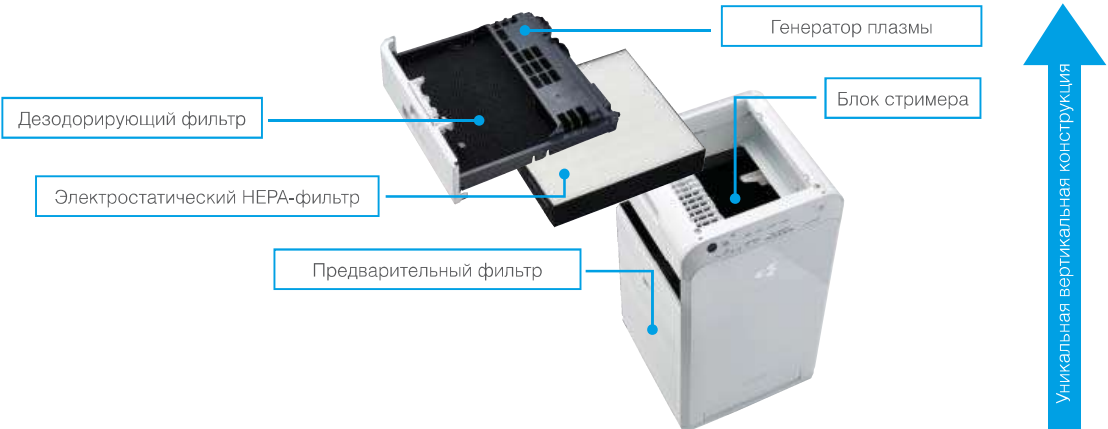



Электростатический регенерируемый HEPA-фильтр

- Удаляет 99,97 % частиц размером 0,3 мкм
- Волокна фильтра электрически заряжены, благодаря чему он эффективно захватывает частицы.
- Не забивается, поэтому потери давления небольшие.

по сравнению

с неэлектростатическим HEPA-фильтром

- По причине того, что эффективность фильтрации определяется размером ячейки, фильтр сильнее забивается, вследствие чего падает давление воздуха.



Тройной контроль

для быстрого определения загрязнения

Оснащен высокочувствительными датчиками пыли, микроскопических фракций - смога (размером PM2.5*) и реагирует на запахи. Обеспечивается тройное обнаружение пыли, PM2.5 и запаха.



MC55W

МОДЕЛЬ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ			MC55W			
Электропитание			1~220-240 В, 50 Гц			
Размеры	ВхШхГ	мм	500x270x270			
Цвет			белый			
Вес		кг	6,8			
Для помещения площадью		м²	41			
РЕЖИМ РАБОТЫ			TURBO	STANDARD	LOW	QUIET
Потребляемая мощность	Вт		37	15	10	8
Уровень звукового давления	дБ(А)		53	39	29	19
Воздухопроизводительность	м³/ч		330	192	120	66
ФУНКЦИИ						
Индикатор датчика пыли и запаха			•			
Стримерный разряд			•			
Плазменный ионизатор			•			
Электростатический HEPA-фильтр			•			
Экономичный режим			•			
Автоматический выбор скорости вентилятора			•			
Режим улавливания пыли			•			
Турборежим			•			
Защита от детей			•			
Регулировка яркости дисплея			•			
Автоматический перезапуск			•			
Защита от перепадов напряжения (180-264 В)			•			
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ (в стандартной поставке)						
Комплект гофрированных фильтров			KAFF080B4			

* PM2.5 частицы размером от 10 нм до 2,5 мкм.