


FTXJ-A(9)/RXJ-A(9)

Кондиционеры настенного типа

20, 25, 35, 50

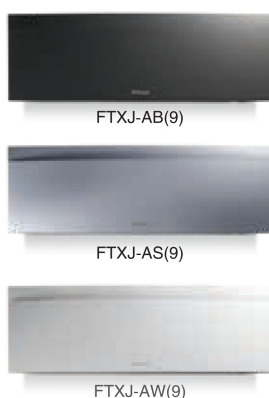

RXJ-A(9)



ARC488A1
в комплекте



BRC073A1
опция*



Листовка



Руководство
пользователя



Инструкция
по монтажу

- Совершенный дизайн Emura, выполненный в белом, серебристом или черном цвете с матовым эффектом.
- Наивысший класс сезонной энергоэффективности SEER «A+++» (SEER до 8.75).
- Высокоэффективная очистка воздуха с применением технологии Flash Streamer (уничтожает ряд опасных микроорганизмов, аллергенов, нейтрализует органические соединения, устраняет запахи).
- Фильтр с содержанием ионов серебра обезвреживает содержащиеся в воздухе аллергены (пыльца и пылевых клещей).
- Титаноапатитовый дезодорирующий фильтр для устранения запахов.
- Функция Heat boost «Тепловой бустер» позволяет после включения кондиционера прогреть помещение на 20 % быстрее.
- Двухзонный датчик Intelligent Eye определяет текущую температуру в помещении и равномерно распределяет воздух по всему помещению или переключается на режим подачи теплого или холодного воздуха в те зоны, которые в нем нуждаются.
- Режим комфортного воздушораспределения: воздушный поток направлен вдоль потолка в режиме охлаждения и вдоль стены к полу в режиме обогрева.
- Кондиционер работает практически бесшумно: уровень звукового давления снижен до 19 дБ(A).

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FTXJ20AW/S/B(9)	FTXJ25AW/S/B(9)	FTXJ35AW/S/B(9)	FTXJ50AW/S/B(9)
Холодопроизводительность	Мин.~ ном.-макс.	кВт	1.3~2.0~2.6	1.3~2.5~3.2	1.4~3.4~4.0	1.7~5.0~5.3
Теплопроизводительность	Мин.~ ном.-макс.	кВт	1.3~2.5~3.5	1.3~2.8~4.7	1.4~4.0~5.2	1.7~5.8~6.5
Мощность, потребляемая системой	Охлаждение	Мин.~ ном.-макс.	~0.43~	~0.56~	~0.78~	~1.36~
	Нагрев	Мин.~ ном.-макс.	~0.50~	~0.56~	~0.99~	~1.45~
Сезонная энергоэффективность	Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс		8.75 / A+++	8.74 / A+++	8.73 / A+++	7.33 / A++
	Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс		5.15 / A+++	5.15 / A+++	5.15 / A+++	4.60 / A++
	При нагрузке (охлаждение / нагрев)		2.0 / 2.4	2.5 / 2.45	3.4 / 2.5	5.0 / 4.0
	Годовое энергопотребление (охл./нагр.)		80 / 652	100 / 666	136 / 680	239 / 1218
Рабочий ток	Макс.	А	8.8	9.6	9.7	11.2
Номинал автомата защиты		А	10	13	13	13
Расход воздуха	Охлаждение	Макс./мин./тихий	660 / 360 / 276	684 / 360 / 276	708 / 360 / 276	810 / 456 / 312
	Нагрев	Макс./мин./тихий	666 / 384 / 276	678 / 384 / 276	702 / 384 / 276	900 / 492 / 342
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./мин./тихий	39 / 25 / 19	40 / 25 / 19	41 / 25 / 19	46 / 31 / 24
	Нагрев	Макс./мин./тихий	39 / 25 / 19	40 / 25 / 19	41 / 25 / 19	46 / 33 / 24
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот	м	20 / 15	20 / 15	20 / 15	30 / 20
	Диаметр труб	мм	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 12.7
Габариты	(ВхШхГ)	мм	305x900x212			
Вес		кг	12	12	12	12
Для помещения площадью (ориентировочно)		м²	20	25	35	50

НАРУЖНЫЙ БЛОК			RXJ20A(9)	RXJ25A(9)	RXJ35A(9)	RXJ50A(9)
Размеры	(ВхШхГ)	мм	552x840x350			
Вес		кг	33	33	33	49
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс. / мин.	46	46	49	48
	Нагрев	Макс. / мин.	47	47	49	49
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от-до	-10~-50			
	Нагрев	от-до	-21~-18			
Хладагент			R-32			
Электропитание	Параметры		1~, 220-240 В, 50 Гц			
	Питание системы		От наружного блока			

* Дополнительно необходимо заказать интерфейсный кабель BRCW901A03 (L=3 м) или BRCW901A08 (L=8 м).