

FXDA-A

Блоки канального типа уменьшенной толщины


10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63

BLUEEVOLUTION

R-32





BRC1H52W

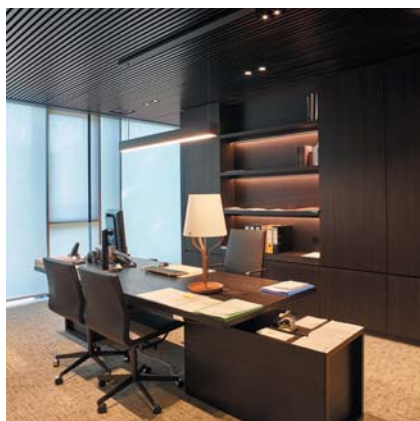

FXDA-A

- Оптимизированная конструкция для применения хладагента R-32.
- Уникальный блок типоразмера 10 разработан для небольших комнат с повышенными требованиями к тишине (гостиничных номеров, небольших офисов).
- Компактные размеры, для установки достаточно 240 мм свободного места за потолком.
- Внешнее статическое давление 44 Па позволяет присоединять воздуховоды различной длины.
- Использование модуля с автоматической очисткой фильтра (опция) сокращает энергопотребление и упрощает обслуживание, обеспечивает оптимальный уровень комфорта.
- Вариативность монтажа за счет возможности осуществлять забор воздуха снизу.
- Встроенный дренажный насос (высота подъема конденсата 600 мм).

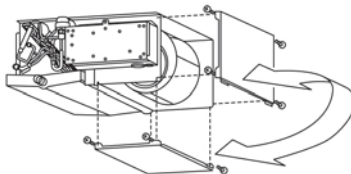

Инструкция по монтажу и эксплуатации

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		FXDA10A	FXDA15A	FXDA20A	FXDA25A	FXDA32A	FXDA40A	FXDA50A	FXDA63A
Холодопроизводительность	кВт	1.1	1.7	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
Теплопроизводительность	кВт	1.3	1.9	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	42	57	68	68	75	96	107
	Нагрев	Вт	42	57	68	68	75	96	107
Рабочий ток	Макс.	А	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6
Номинал автомата защиты	А	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
Расход воздуха	Макс. / мин.	м³ / мин	5.2 / 4.7	6.5 / 5.8	8.0 / 6.4	8.0 / 6.4	10.5 / 8.5	12.5 / 10.0	16.5 / 13.0
Внешний статический напор вентилятора	Макс. / ном.	Па	30 / 10	30 / 10	30 / 10	30 / 10	44 / 15	44 / 15	44 / 15
Уровень звукового давления	Макс. / мин.	дБА	29 / 26	32 / 27	33 / 27	33 / 27	34 / 28	35 / 29	36 / 30
Хладагент		R-32							
Электропитание		1~, 220-240 В, 50 Гц							
Габариты	(ВхШхГ)	мм	200x750x620			200x950x620		200x1150x620	
Вес		кг	22		23		26.5	26.5	30.5
Дополнительное оборудование									
Пульт управления	проводной	BRC1D52 / BRC1H52W/S/K							
	инфракрасный (охлаждение / нагрев)	BRC4C65							