

FXHQ-A

Блоки подпотолочного типа однопоточные

32, 63, 100



FXHQ100A

R-410A




BRC7G53




BRC1H52W

- Уровень шума от 31 дБА.
- Возможность установки как в существующих, так и в строящихся зданиях за счет простоты монтажа.

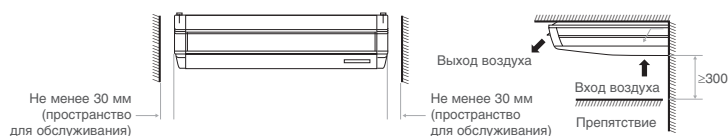

опция

- Увеличенные длина и ширина воздушного потока за счет эффекта Коанда.
- Угол, определяющий ширину воздушного потока, составляет 100°.

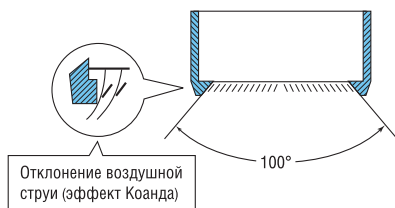

Инструкция по монтажу и эксплуатации

- Использование теплообменника новой конструкции, а также двигателей постоянного тока вентилятора и дренажного насоса обеспечивает низкое энергопотребление блока.
- Оптимальное воздушораспределение даже при высоте потолка 3,8 м.
- Функция «Никого нет дома» позволяет экономить электроэнергию без снижения уровня комфорта (задается с проводного пульта управления).
- Воздушный фильтр с увеличенным сроком службы (входит в стандартную комплектацию).

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		FXHQ32A	FXHQ63A	FXHQ100A
Холодопроизводительность	кВт	3.6	7.1	11.2
Теплопроизводительность	кВт	4.0	8.0	12.5
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	107	237
	Нагрев	Вт	107	237
Рабочий ток	Макс.	A	0.8	1.7
Номинал автомата защиты	A	16.0	16.0	16.0
Расход воздуха	Макс. / мин.	м³ / мин	14 / 10	29.5 / 19
Уровень звукового давления	Макс. / мин.	дБА	36 / 31	44 / 34
Хладагент			R-410A	
Электропитание			1-, 220-240 В, 50 Гц	
Габариты	(ВхШхГ)	мм	235x960x690	235x1270x690
Вес		кг	24	33
Дополнительное оборудование				
Пульт управления	проводной	BRC1D52 / BRC1H52W/S/K		
	инфракрасный (охлаждение / нагрев)	BRC7G53		
Насос дренажный		KDU50P60	KDU50P140	